


MODEL: UJ31-CH-G1-SMT-TR | **DESCRIPTION:** USB RECEPTACLE

FEATURES

- USB Type C receptacle
- USB 3.1
- 10 Gbit/s data transfer speed
- reflow solder compatible
- tape & reel packaging


SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated input voltage				20	Vac
rated input current	as per EIA-364-70, Method B				
	power pins collectively (A4, A9, B4, B9)			5.0	A
	GND pins collectively (A1, A12, B1, B12)			6.25	A
	VCONN pins individually (A5, B5)			1.25	A
	all other signal pins individually			0.25	A
contact resistance ¹	between terminals and mating plug			40	mΩ
insulation resistance	between adjacent contacts	100			MΩ
voltage withstand	between adjacent contacts			100	Vac
insertion force	at a rate of 12.5 mm/min	5		20	N
withdrawal force	at a rate of 12.5 mm/min	8		20	N
life	at a rate of 500 ± 50 cycles per hour		10,000		cycles
operating temperature		-25		85	°C
flammability rating	UL94V-0				
RoHS	2011/65/EU				

Note:


1. When measured at 20 mV / 100 mA.
2. All specifications measured at 10~35°C, humidity at 45~85%, under standard atmospheric pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
reel storage	at relative humidity <80%			40	°C
reflow soldering ³	see reflow profile	255	260	265	°C
drying conditions ⁴	parts in reel: bake at 40°C ±5°C for 72 hours parts removed from reel: bake at 40°C ±5°C for 10 hours				


Note:

3. It is recommended to reflow solder within 72 hours from opening vacuum packaging at a temperature <30°C & relative humidity <60%.
4. When exceeding floor life by >72 hours.


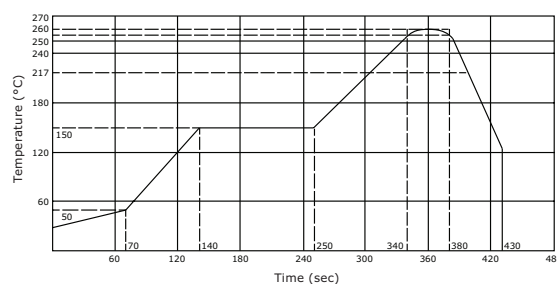


MECHANICAL DRAWING


units: mm
tolerance:
X.X ± 0.2 mm
X.XX ± 0.10 mm
X.XXX ± 0.050 mm



	MATERIAL	PLATING
contact terminals	copper alloy	contact: gold flash solder: gold flash
shell	brass	nickel
cover shell	stainless steel	nickel
inner ground cover shell	stainless steel	
mid plate	stainless steel	nickel
insulator	PA10T	

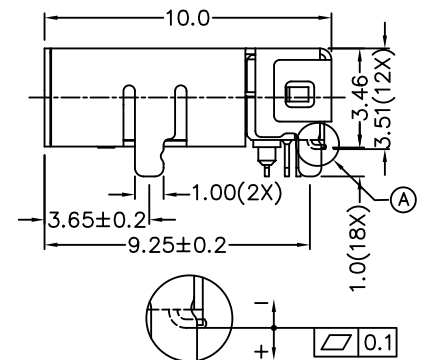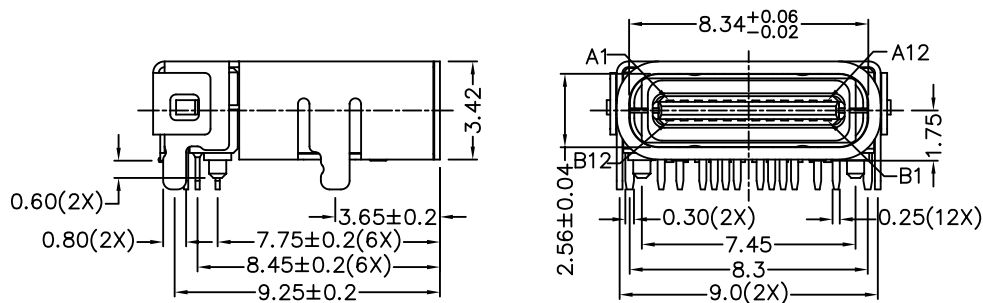

A DETAIL COPLANARITY



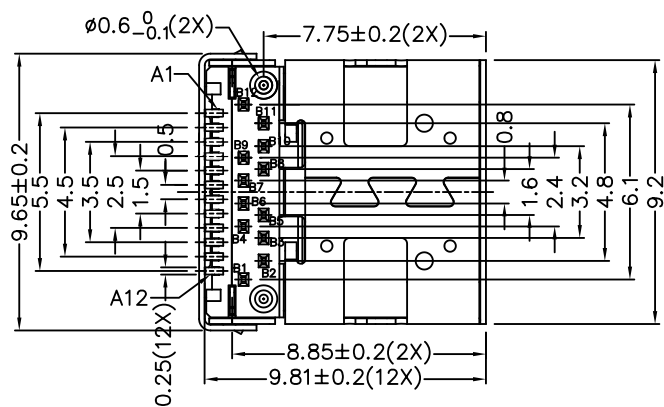


PACKAGING

units: mm

Reel Size: $\varnothing 381$ mm

Reel QTY: 1,050 pcs per reel

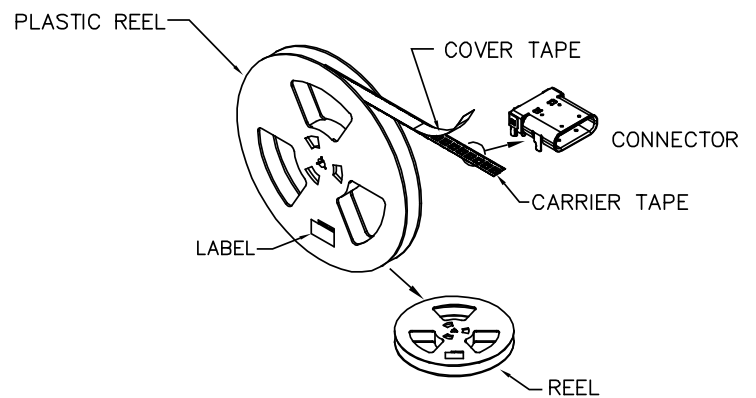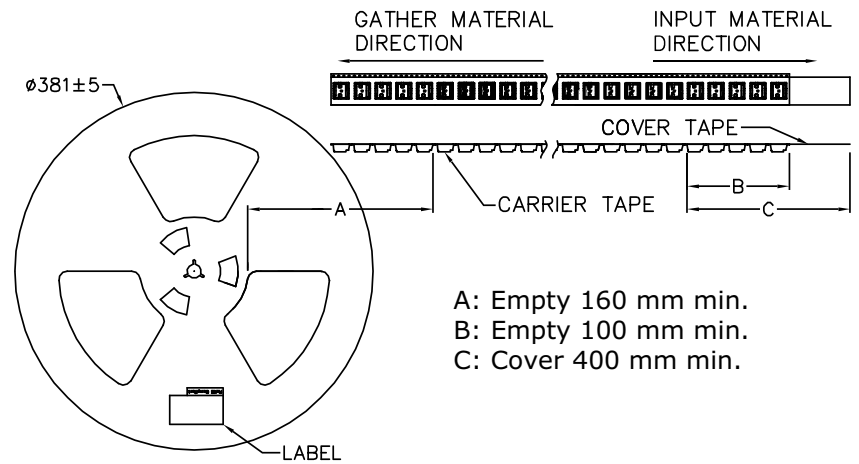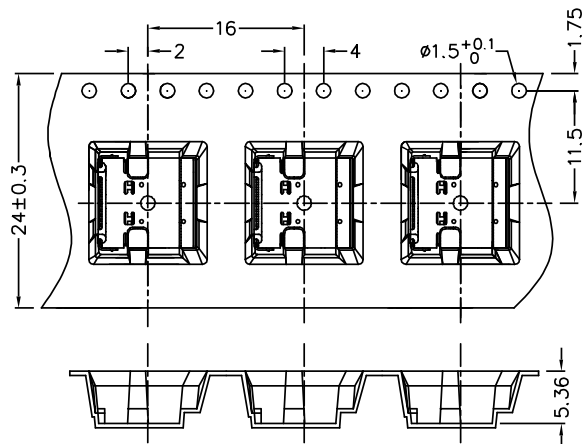

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	12/19/2017
1.01	updated datasheet	01/30/2018

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331