

MC 1,5/ 4-G-3,81

Order No.: 1803293

The figure shows a 10-position version of the product



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1803293>

Header, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm,
Number of positions: 4, Color: green, Assembly: Soldering

Commercial data

EAN	4017918045609
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85366990
Weight/Piece	0.00127 KG
Catalog page information	Page 174 (CC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Dimensions / positions

Length	9.2 mm
Pitch	3.81 mm
Dimension a	11.43 mm
Number of positions	4
Pin dimensions	0,8 x 0,8 mm

Hole diameter	1.2 mm
Technical data	
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	250 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	8 A
Nominal voltage U_N	160 V
Maximum load current	8 A
Insulating material	PBT
Inflammability class acc. to UL 94	V0

Certificates / Approvals



Certification CB, CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

CSA

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	8 A

CUL

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	8 A

UL

Nominal voltage U_N	300 V
Nominal current I_N	8 A

Accessories

Item	Designation	Description
General		
1841174	MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81	Fiber optics, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 10, Dimension a: 1.5 mm, Color: transparent
1841190	MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81	Fiber optics, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 10, Dimension a: 2.3 mm, Color: transparent
1841213	MC 1,5/10-LWL 4-3,81	Fiber optics, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 10, Dimension a: 4 mm, Color: transparent
Marking		
1051993	B-STIFT	Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Marker card, printed horizontally, self-adhesive, 10-section marker strip, 14 identical decades marked 1-10, 11-20 etc. up to 91-(99)100, sufficient for 140 terminal blocks
0805056	SK 3,81/2,8:SO	Marker card, special printing, self-adhesive, labeled acc. to customer requirements, 14 identical marker strips per card, max. 25-position labeling per strip, color: White
Plug/Adapter		
1734634	CP-MSTB	Keying profile, is inserted into the slot on the plug or inverted header, red insulating material


Additional products

Item	Designation	Description
General		
1851067	FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Spring-cage conn., Color: green
1850686	FRONT-MC 1,5/ 4-ST-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Screw connection, Color: green
1862593	IMC 1,5/ 4-G-3,81	Header, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Color: green, Assembly: Soldering
1875441	IMCV 1,5/ 4-G-3,81	Header, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Color: green, Assembly: Soldering
1803594	MC 1,5/ 4-ST-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Screw connection, Color: green


1852192	MCC 1/ 4-STZ-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Crimp connection, Color: green
1827143	MCVR 1,5/ 4-ST-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Screw connection, Color: green
1826995	MCVW 1,5/ 4-ST-3,81	Plug component, Nominal current: 8 A, Nom. voltage: 160 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Screw connection, Color: green
1897416	QC 0,5/ 4-ST-3,81	Plug component, Nominal current: 6 A, Nom. voltage: 320 V, Pitch: 3.81 mm, Number of positions: 4, Connection type: Insulation displacement connection QUICKON, Color: green

Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

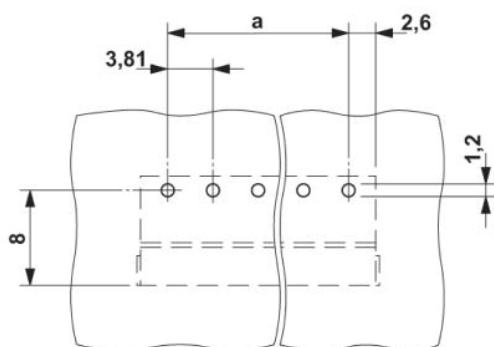

Dimensioned drawing

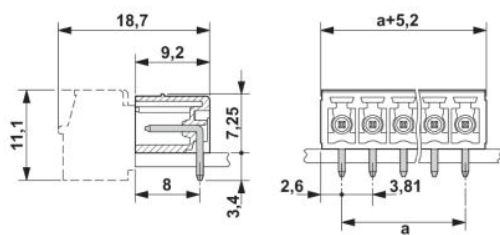

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331