

820B YYY - 1 0 3 R 00 1

SERIES 9.50 [0.374]

OF POSITIONS (Ex. 002)

SEE CHART A

1 = MALE

1 = GOLD FLASH

RoHS COMPLIANT

NICKEL/CHROME PLATED SHELL

SOLDER CUP (PANEL MOUNT)

CHARACTERISSTICS

MATERIALS

SHELL : BRASS

SHELL PLATING : NICKEL

NUT : BRASS

NUT PLATING : NICKEL

LATCH SLEEVE : BRASS

LATCH SLEEVE PLATING : NICKEL

CONTACTS : COPPER ALLOY

CONTACT PLATING : 7μ" GOLD PLATED OVER 196μ" NICKEL MIN.

INSULATOR : PPS (HIGH TEMPERATURE)

MECHANICAL

DURABILITY: 5000 CYCLES

OPERATING TEMP. RANGE: -40° C ~ +200° C



PROCESS TEMPERATURE : 260°C FOR 5 SECONDS

MAX. TORQUE VALUE : 2.5 Nm [22.1 IN/lbs]

SHIELDING: 75dB @ 10MHz

40dB @ 1GHz

IP RATING: 50

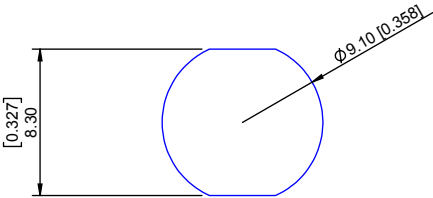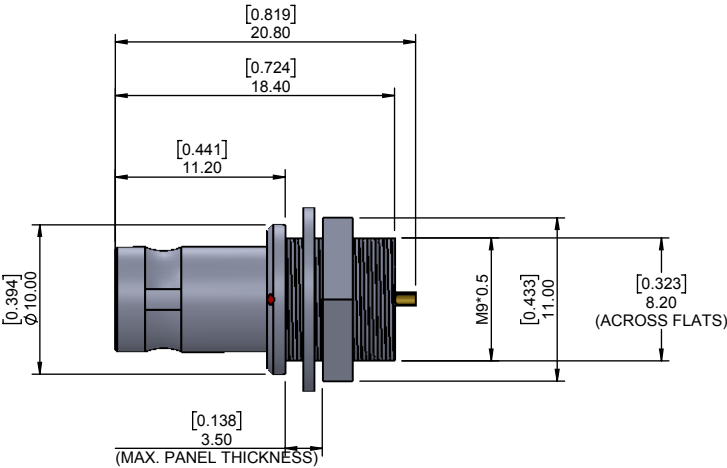

PANEL CUTOUT

TOLERANCE = +0.10, -0.0

[+0.004, -0.00]

CHART A

● = KEY LOCATION

VIEW FROM TERMINATION END

2 POSITION 22 AWG MAX. 10 AMP MAX. PIN Ø = 0.90 [0.035]	3 POSITION 22 AWG MAX. 8 AMP MAX. PIN Ø = 0.90 [0.035]	4 POSITION 24 AWG MAX. 7 AMP MAX. PIN Ø = 0.70 [0.028]	5 POSITION 24 AWG MAX. 6.5 AMP MAX. PIN Ø = 0.70 [0.028]	6 POSITION 28 AWG MAX. 2.5 AMP MAX. PIN Ø = 0.50 [0.020]	7 POSITION 28 AWG MAX. 2.5 AMP MAX. PIN Ø = 0.50 [0.020]	9 POSITION 28 AWG MAX. 2 AMP MAX. PIN Ø = 0.50 [0.020]
CONTACT RESISTANCE = 6 mΩ TEST VOLTAGE = 1000V WORKING VOLTAGE = 330V	CONTACT RESISTANCE = 6 mΩ TEST VOLTAGE = 1200V WORKING VOLTAGE = 400V	CONTACT RESISTANCE = 7.5 mΩ TEST VOLTAGE = 850V WORKING VOLTAGE = 280V	CONTACT RESISTANCE = 7.5 mΩ TEST VOLTAGE = 850V WORKING VOLTAGE = 280V	CONTACT RESISTANCE = 10 mΩ TEST VOLTAGE = 850V WORKING VOLTAGE = 280V	CONTACT RESISTANCE = 10 mΩ TEST VOLTAGE = 800V WORKING VOLTAGE = 260V	CONTACT RESISTANCE = 10 mΩ TEST VOLTAGE = 600V WORKING VOLTAGE = 200V

RoHS COMPLIANT

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	NorComp	DRAWN: M. SIGMON	DATE: 02-03-16	SCALE: N.T.S.	SHEET 1 OF 1	REV: 3
						DWG NO. 820BYYY-103R001	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331