





		Cable OD Range
1	MA3TNxxx00-S1	4.5~7.5 mm
2	MA3TNxxx00-S2	7.5~11.0 mm
3	MA3TNxxx00-S3	11.0~15.0 mm

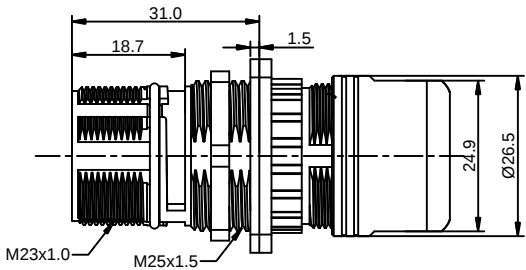


MOUNTING HOLE

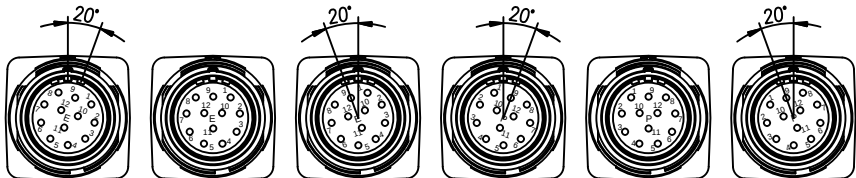


MA3TNF1200-Sx MA3TNE1200-Sx MA3TNG1200-Sx MA3TNR1200-Sx MA3TNP1200-Sx MA3TNS1200-Sx

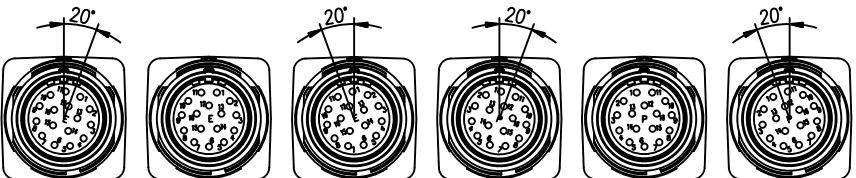

MA3TNF1600-Sx MA3TNE1600-Sx MA3TNG1600-Sx MA3TNR1600-Sx MA3TNP1600-Sx MA3TNS1600-Sx

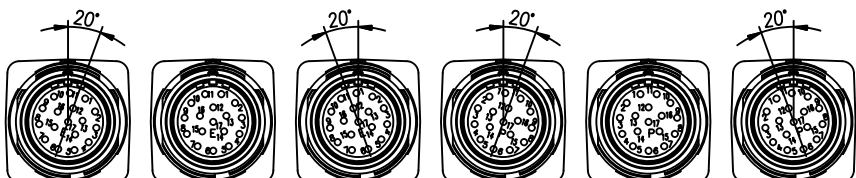

MA3TNF1700-Sx MA3TNE1700-Sx MA3TNG1700-Sx MA3TNR1700-Sx MA3TNP1700-Sx MA3TNS1700-Sx

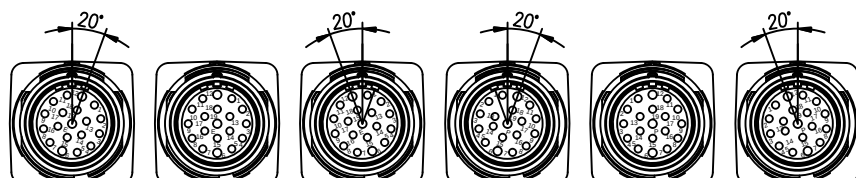

MA3TNF1900-Sx MA3TNE1900-Sx MA3TNG1900-Sx MA3TNR1900-Sx MA3TNP1900-Sx MA3TNS1900-Sx

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL:
INSULATION INSERT: PA66,UL94 V0
SEAL: VITON
HOUSING BODY: ZINC DIE CAST, NICKEL PLATED

2. SPECIFICATIONS:
2.1 CURRENT RATING: 10 AMPS - 12 POSITION
9 AMPS - 16 POSITION
9 AMPS - 17 POSITION
7 AMPS - 19 POSITION

- 2.2 VOLTAGE RATING: 160V AC/DC - 12 POSITION
125V AC/DC - 16 POSITION
125V AC/DC - 17 POSITION
63V AC/DC - 19 POSITION

- 2.3 OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO +130°C
2.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2 MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 2500 VOLTS AC.
2.5 DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
2.6 DEGREE OF POLLUTION: 3 PER UL840
2.7 OVERVOLTAGE CATEGORY: III PER UL840
2.8 MATING CYCLE DURABILITY: >500 CYCLES
2.9 RoHS COMPLIANT

3. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
B1	-	RELEASE NEW DWG FORMAT	Jul.15,2014	Tod	Tommy
B2	-	UPDATE THE DURABILITY	Jun.27,2015	Drack	Tommy
B3	-	UPDATED	08DEC15	MRF	Tommy

-	MA3TNP1900-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 19POS, P TYPE	27
-	MA3TNP1900-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 19POS, P TYPE	26
-	MA3TNP1900-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 19POS, P TYPE	25
-	MA3TNE1900-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 19POS, E TYPE	24
-	MA3TNE1900-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 19POS, E TYPE	23
-	MA3TNE1900-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 19POS, E TYPE	22
-	MA3TNP1700-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 17POS, P TYPE	20
-	MA3TNP1700-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 17POS, P TYPE	19
-	MA3TNP1700-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 17POS, P TYPE	18
-	MA3TNE1700-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 17POS, E TYPE	17
-	MA3TNE1700-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 17POS, E TYPE	16
-	MA3TNE1700-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 17POS, E TYPE	15
-	MA3TNP1600-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 16POS, P TYPE	13
-	MA3TNP1600-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 16POS, P TYPE	12
-	MA3TNP1600-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 16POS, P TYPE	11
-	MA3TNE1600-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 16POS, E TYPE	10
-	MA3TNE1600-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 16POS, E TYPE	9
-	MA3TNE1600-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 16POS, E TYPE	8
-	MA3TNP1200-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 12POS, P TYPE	6
-	MA3TNP1200-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 12POS, P TYPE	5
-	MA3TNP1200-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 12POS, P TYPE	4
-	MA3TNE1200-S3	M23, RECP, BULKHEAD, 12POS, E TYPE	3
-	MA3TNE1200-S2	M23, RECP, BULKHEAD, 12POS, E TYPE	2
-	MA3TNE1200-S1	M23, RECP, BULKHEAD, 12POS, E TYPE	1
QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM

MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 2 PL DEC ±0.15 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		SIGNATURES DRAWN: Drack CHECKED: ENGINEER: APPROVAL:	DATE Jun.27,2015
MATERIAL SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:	
PROCESS SPECIFICATIONS:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	
NEXT ASSY:		SCALE: NONE	

Amphenol

Sine Systems - www.amphenol-sine.com
44724 Morley Drive
Clinton Township, MI 48036

M23, RECP, BULKHEAD, THREADED

SIZE	TYPE	DWG NO:	REVISION
B	C-	MA3TNxxx00-Sx	B3
SHEET	1	OF	1

TITLE: M23, RECP, BULKHEAD, THREADED
DWG NO: MA3TNxxx00-Sx
REV: B3
SH: 1
OF: 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331