


3mm Discrete LED

High Efficiency

Diffused

521-9210, -9211, -9216, -9498, -9636

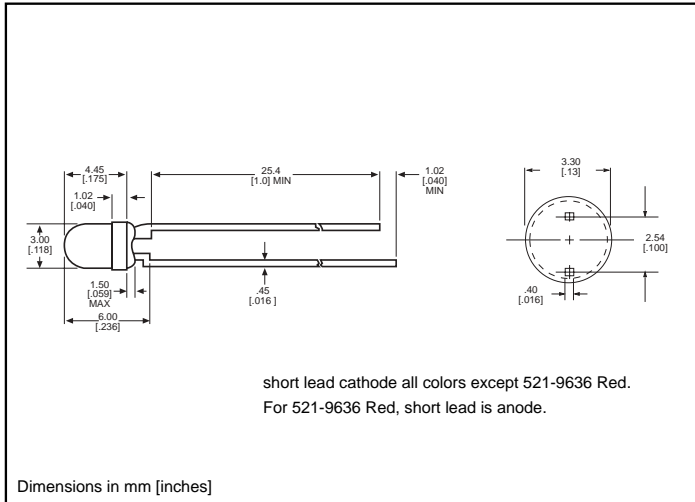

PART NO. COLOR

- 521-9210 Green
- 521-9211 Yellow
- 521-9216 Red
- 521-9498 Orange
- 521-9636 Red



MOUNTING CLIP: 515-0006
located on page 4-65

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _A =25°C)	Green -9210	Yellow -9211	Red -9216	Orange -9498	Red -9636
Power Dissipation (mW)	100	60	100	135	100
Forward Current (mA)	30	20	30	25	40
Derating (mA/°C) From 50°C 1 from 25°C	.4	.25	.4	.5	.5 ¹
Operating Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Storage Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Temperature	260°C, 5 seconds, 1.6 mm from body				

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

OPERATING CHARACTERISTICS (T _A =25°C)		Green -9210	Yellow -9211	Red -9216	Orange -9498	Red -9636
Luminous Intensity (mcd)	Min.	4.7	7.4	7.4	3.4	8.7 ¹
	I _F =10mA 1 I _F =20mA	Typical	12.6	10	10	7
Peak Wavelength (nm)	Typical	565	585	635	600	660
Viewing Angle (2θ °)	Typical	60°	60°	60°	60°	60°
Forward Voltage (V)	Typical	2.1 ¹	2.1 ¹	2 ¹	2.2	1.8 ¹
	I _F =10mA 1 I _F =20mA	Max.	2.8 ¹	2.8 ¹	2.8 ¹	3
Reverse Voltage (V), I _R =100µA	Max.	5	5	5	5	4

1 is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331