

FM4001-L THRU FM4007-L


Glass passivated type

Features

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O Utilizing Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
- For surface mounted applications.
- Exceeds environmental standards of ML-S-19500 / 228
- Low leakage current

Mechanical data

Case : Moulded plastic, JEDEC DO-214AC
 Terminals : Solder plated, solderable per ML-STD-750, Method 2026
 Polarity : Indicated by cathode band
 Mounting Position : Any
 Weight : 0.0015 ounce, 0.05 gram

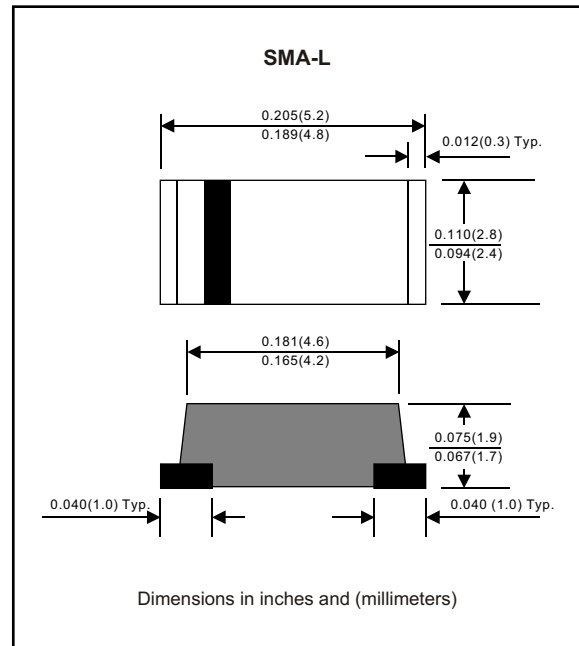

MAXIMUM RATINGS (AT T_A=25°C unless otherwise noted)

PARAMETER	CONDITIONS	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward rectified current	See Fig.2	I _O			1.0	A
Forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC methode)	I _{FSM}			30	A
Reverse current	V _R = V _{RRM} T _A = 25°C	I _R			5.0	uA
	V _R = V _{RRM} T _A = 100°C				50	uA
Thermal resistance	Junction to ambient	R _{JA}		50		°C / w
Diode junction capacitance	f=1MHz and applied 4vDC reverse voltage	C _J		15		pF
Storage temperature		T _{STG}	-55		+150	°C

SYMBOLS	MARKING CODE	V _{RRM} *1 (V)	V _{RMS} *2 (V)	V _R *3 (V)	V _F *4 (V)	Operating temperature (°C)
FM4001	A1	50	35	50	1.1	-55 to +150
FM4002	A2	100	70	100		
FM4003	A3	200	140	200		
FM4004	A4	400	280	400		
FM4005	A5	600	420	600		
FM4006	A6	800	560	800		
FM4007	A7	1000	700	1000		

- *1 Repetitive peak reverse voltage
- *2 RMS voltage
- *3 Continuous reverse voltage
- *4 Maximum forward voltage

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FM4001-L THRU FM4007-L)

FIG.1-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

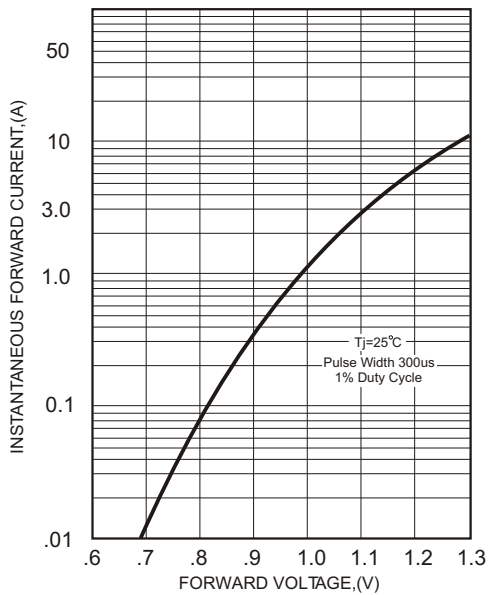


FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

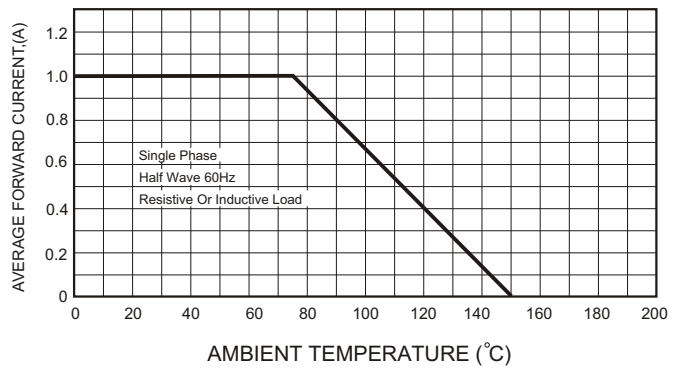


FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

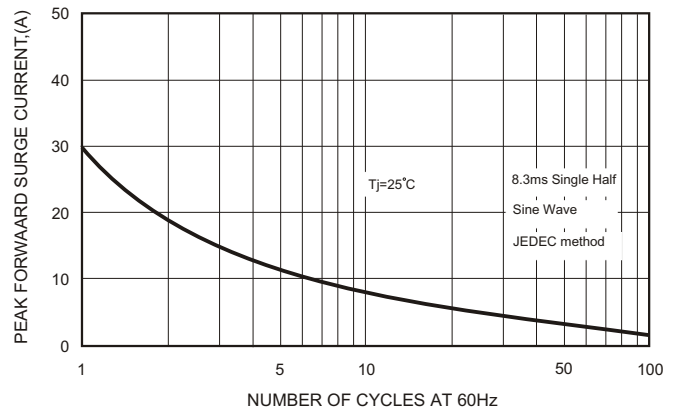


FIG.3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS


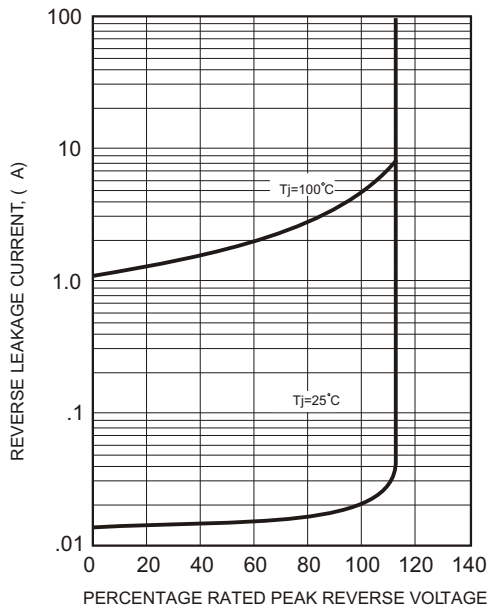


FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



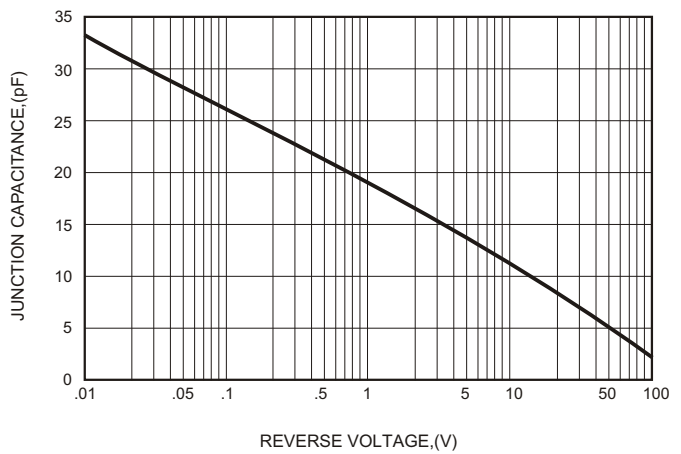

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331