

HiPerFRED²

$$V_{RRM} = 400V$$


$$I_{FAV} = 2x \quad 30A$$

$$t_{rr} = 45ns$$

High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Common Cathode

Part number

DPG60C400HB

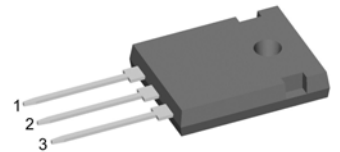

Backside: cathode

**Features / Advantages:**

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: TO-247

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Fast Diode				Ratings		
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			400	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			400	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 400 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1	μA
		$V_R = 400 V$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.2	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.41	V
					1.69	V
		$I_F = 60 A$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		1.13	V
					1.46	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 135^{\circ}C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		30	A
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 175^{\circ}C$		0.76	V
r_F	slope resistance				10.7	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.95	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		160	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10 ms; (50 Hz), sine; V_R = 0 V$	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		360	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 200 V \quad f = 1 MHz$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		39	pF
I_{RM}	max. reverse recovery current	} $I_F = 30 A; V_R = 270 V$ $-di_F/dt = 200 A/\mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		4	A
t_{rr}	reverse recovery time		$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		8.5	A
			$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		45	ns
			$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		85	ns

Package TO-247			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal ¹⁾			50	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking



Part number

- D = Diode
- P = HiPerFRED
- G = extreme fast
- 60 = Current Rating [A]
- C = Common Cathode
- 400 = Reverse Voltage [V]
- HB = TO-247AD (3)


Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DPG60C400HB	DPG60C400HB	Tube	30	505825

Similar Part	Package	Voltage class
DPG60C400QB	TO-3P (3)	400
DPG80C400HB	TO-247AD (3)	400

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level


$T_{VJ} = 175\text{ °C}$



Fast Diode

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.76	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	8.1	mΩ

Outlines TO-247

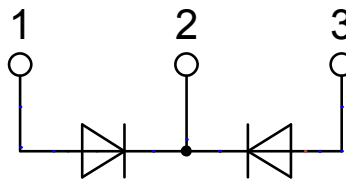

Fast Diode

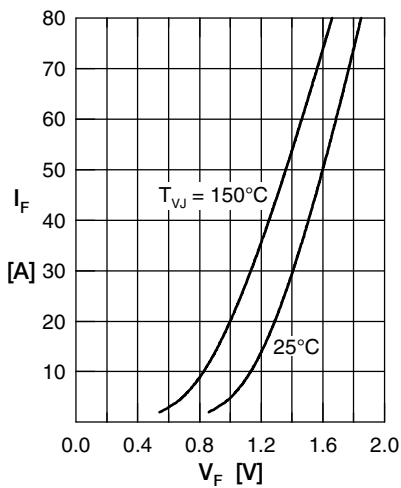


Fig. 1 Forward current I_F versus V_F

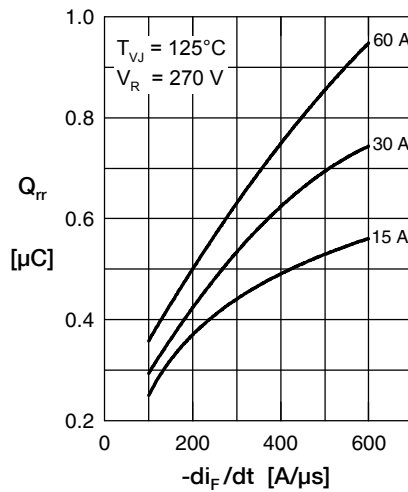


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge Q_{rr} versus $-di_F/dt$

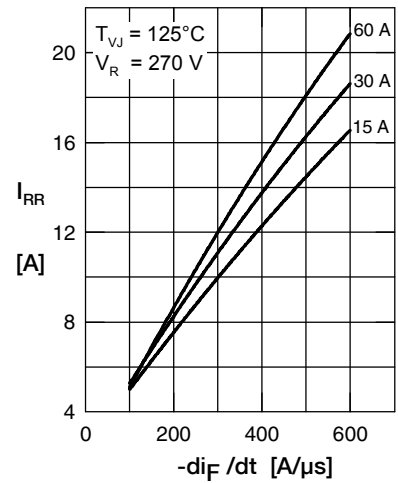


Fig. 3 Typ. reverse recovery current I_{RR} versus $-di_F/dt$

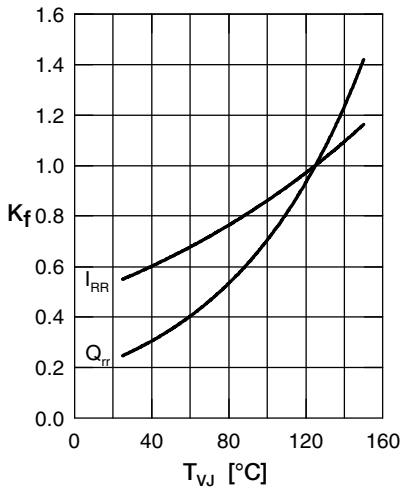


Fig. 4 Typ. dynamic parameters Q_{rr} , I_{RR} versus T_{VJ}

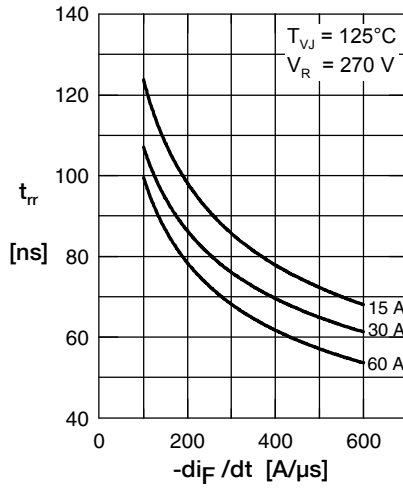


Fig. 5 Typ. reverse recov. time t_{rr} versus $-di_F/dt$

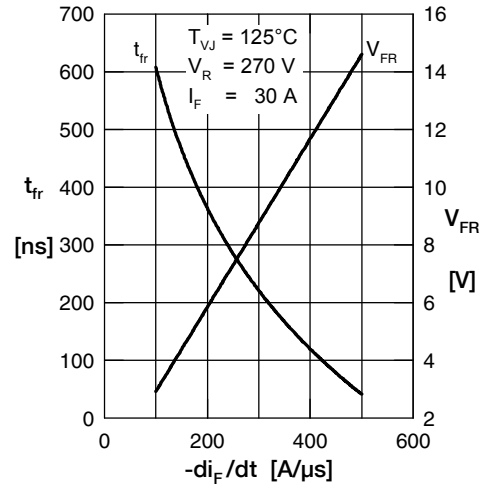


Fig. 6 Typ. forward recov. voltage V_{FR} & time t_{fr} versus di_F/dt

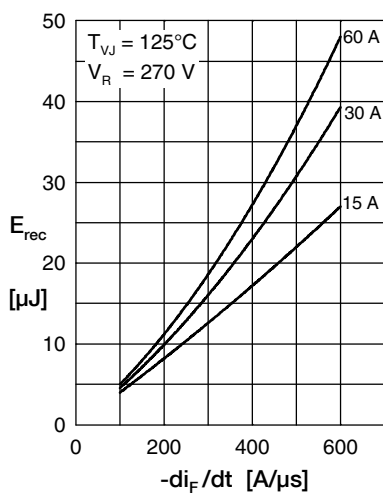


Fig. 7 Typ. recovery energy E_{rec} versus $-di_F/dt$

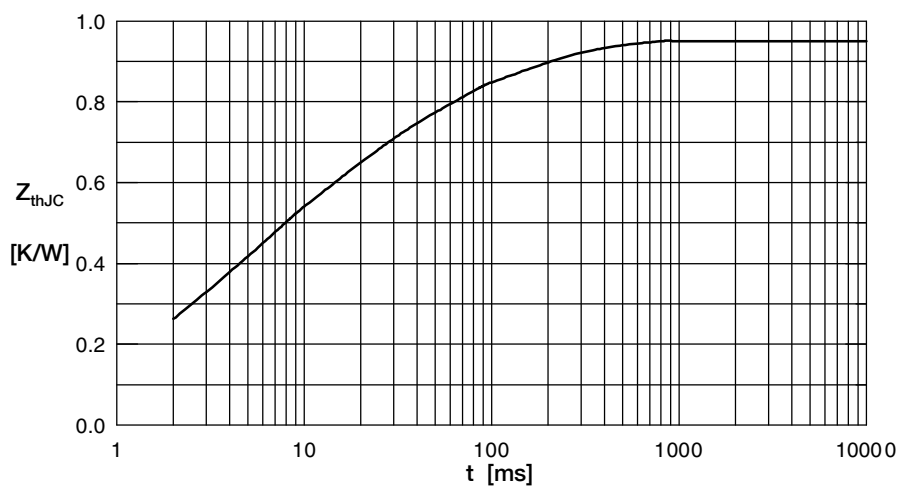


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331