
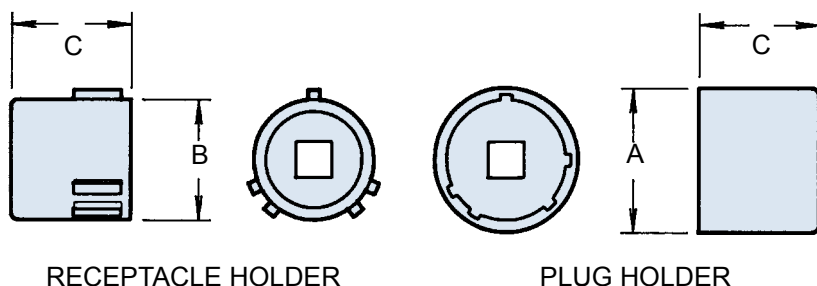


# 600H005

## MIL-C-38999 Series III

### Plug and Receptacle Holder

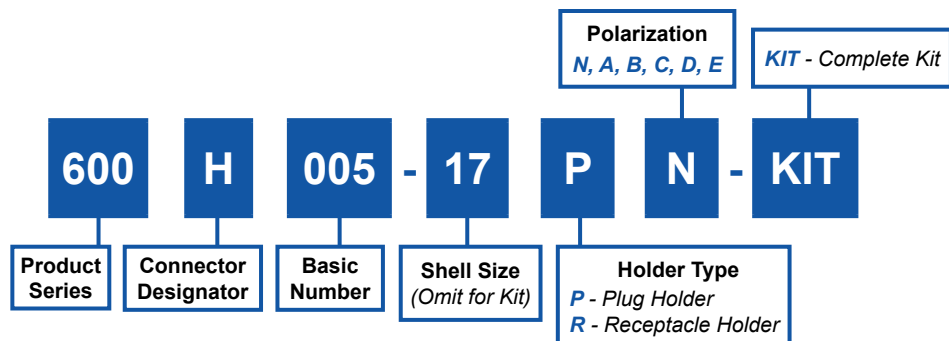

| Shell Size |           | Recommended Torque<br>(+/- 5 Inch-Pounds) |           | A Dia.<br>Max. | B Dia.<br>Max. | C Dim.<br>Max. |
|------------|-----------|-------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Com'l      | Mil. Ref. | Metal                                     | Composite |                |                |                |
| 09         | A         | 60                                        | 35        | .577 (14.7)    | .438 (11.1)    | 1.031 (26.2)   |
| 11         | B         | 80                                        | 35        | .709 (18.0)    | .566 (14.4)    | 1.031 (26.2)   |
| 13         | C         | 110                                       | 40        | .829 (21.1)    | .678 (17.2)    | 1.031 (26.2)   |
| 15         | D         | 120                                       | 40        | .954 (24.2)    | .803 (20.4)    | 1.031 (26.2)   |
| 17         | E         | 120                                       | 40        | 1.107 (28.1)   | .928 (23.6)    | 1.031 (26.2)   |
| 19         | F         | 120                                       | 40        | 1.190 (30.2)   | 1.033 (26.2)   | 1.031 (26.2)   |
| 21         | G         | 140                                       | 80        | 1.315 (33.4)   | 1.158 (29.4)   | 1.031 (26.2)   |
| 23         | H         | 140                                       | 80        | 1.440 (36.6)   | 1.283 (32.6)   | 1.031 (26.2)   |
| 25         | J         | 140                                       | 80        | 1.565 (39.8)   | 1.408 (35.8)   | 1.031 (26.2)   |

#### APPLICATION NOTES

- Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
- Material: Case hardened carbon steel with electroless nickel finish.
- Receptacle and plug holder drives: 1/4" - Shell sizes 08, 10, 12; 3/8" - Shell sizes 14 and up.
- Composite values apply when using Glenair 600-091, 600-157 or 600-007 tools.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331