



# 120×120×38 mm

San Ace 120W 9WG type

## General Specifications

- Material ..... Frame: Aluminum (Black coating), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-1)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in indoor free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black or Blue (Sensor) Yellow
- Mass ..... 410 g
- Ingress protection ..... IP55

## Specifications

The models listed below **have pulse sensors**.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]	
9WG1212G101-E	12	10.2 to 13.8	0.98	11.76	3600	3.88 137	135 0.542	49	-20 to +70	80000/60°C	
9WG1212E101-E			0.61	7.32	3100	3.34 118	100 0.402	46			
9WG1212H101-E		7 to 13.8	0.38	4.56	2600	2.8 99	70.4 0.283	39			100000/60°C
9WG1212F101-E			0.28	3.36	2280	2.45 87	54.2 0.218	36			
9WG1212M101-E			0.21	2.52	1950	2.1 74	39.6 0.159	32			
9WG1224G101-E	24	20.4 to 27.6	0.5	12	3600	3.88 137	135 0.542	49		80000/60°C	
9WG1224E101-E			0.34	8.16	3100	3.34 118	100 0.402	46			
9WG1224H101-E		14 to 27.6	0.22	5.28	2600	2.8 99	70.4 0.283	39			100000/60°C
9WG1224F101-E			0.16	3.84	2280	2.45 87	54.2 0.218	36			
9WG1224M101-E			0.11	2.64	1950	2.1 74	39.6 0.159	32			
9WG1248G101-E	48	40.8 to 55.2	0.25	12	3600	3.88 137	135 0.542	49	80000/60°C		
9WG1248E101-E			0.17	8.16	3100	3.34 118	100 0.402	46			
9WG1248H101-E			0.11	5.28	2600	2.8 99	70.4 0.283	39		100000/60°C	
9WG1248F101-E			0.09	4.32	2280	2.45 87	54.2 0.218	36			
9WG1248M101-E			0.07	3.36	1950	2.1 74	39.6 0.159	32			

The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. Without sensor Lock sensor

## Airflow - Static Pressure Characteristics

**9WG1212G101-E** With pulse sensor

Operating voltage range




**9WG1212E101-E** With pulse sensor

Operating voltage range



**9WG1212H101-E** With pulse sensor


Operating voltage range

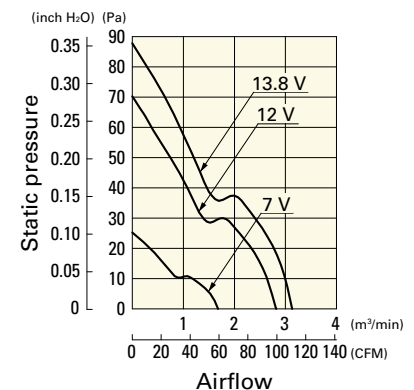

# Airflow - Static Pressure Characteristics


**9WG1212F101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

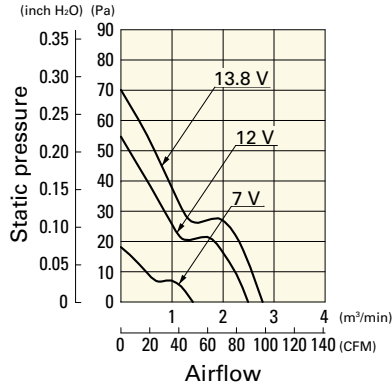


**9WG1212M101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

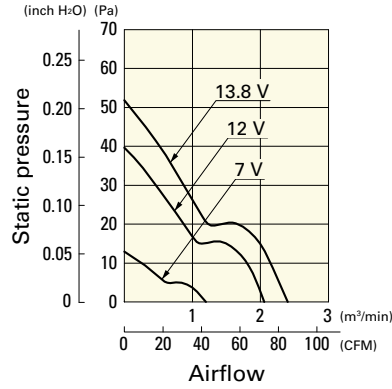


**9WG1224G101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

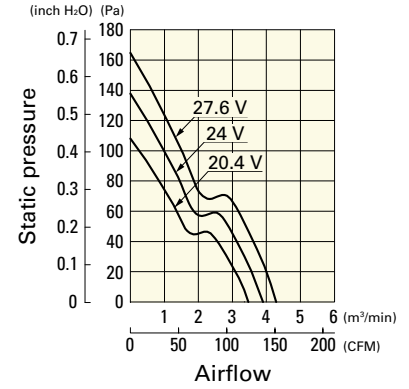


**9WG1224E101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

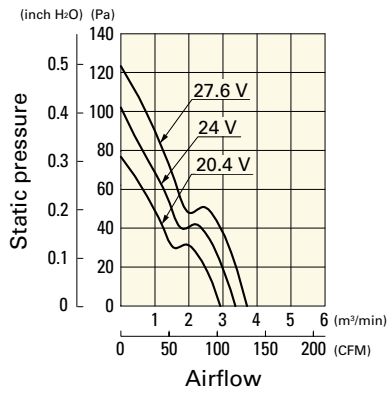


**9WG1224H101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

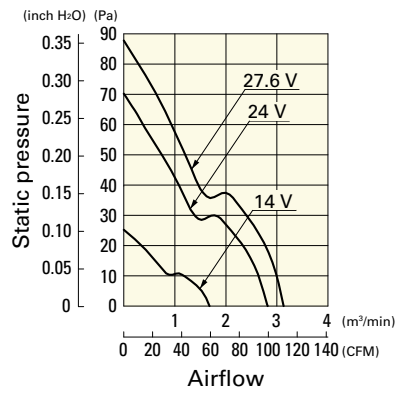


**9WG1224F101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

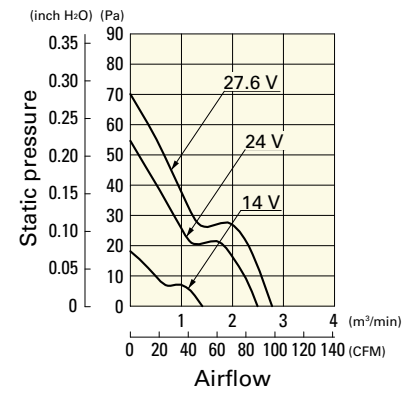


**9WG1224M101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

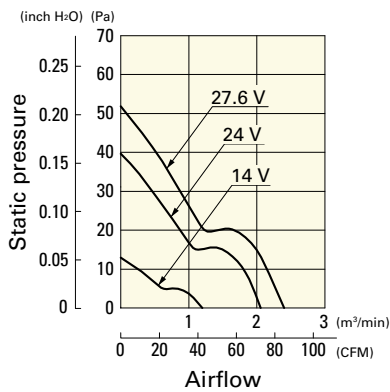


**9WG1248G101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

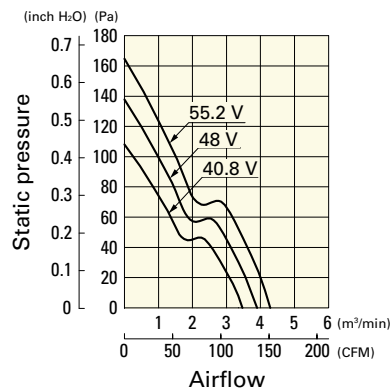


**9WG1248E101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

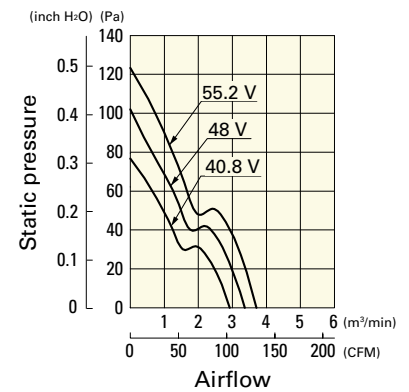


**9WG1248H101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

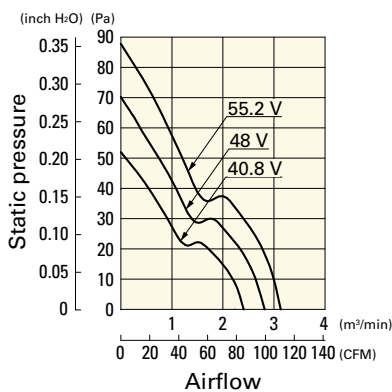


**9WG1248F101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

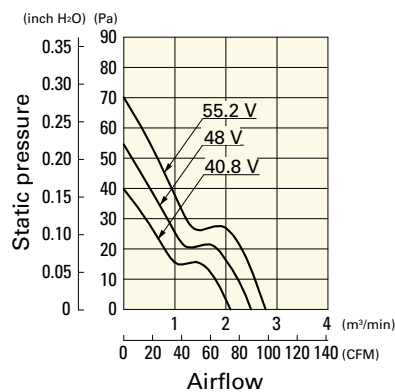

**9WG1248M101-E** With pulse sensor

Operating voltage range

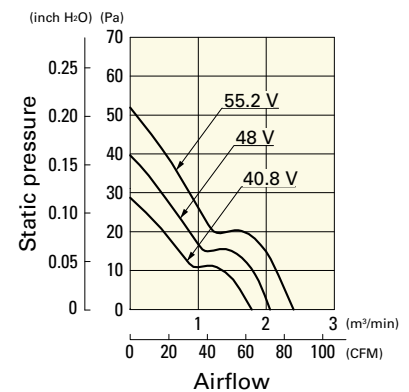

**Dimensions (unit: mm)**



**Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)**



**Options**

Finger guards

page: p. 533

Model no.: 109-019E, 109-019K, 109-019C, 109-019H

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1000G



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331