



Main

Range of product	Modicon TM5
Product or component type	Power distribution module with internal fuse
Product specific application	Supply 24 V DC I/O modules

Complementary

Range compatibility	Modicon LMC058 Modicon M258
Product compatibility	Motion controller Logic controller
[Us] rated supply voltage	24 V
Network type	DC
Power supply output current	6.3 A for I/O power segment
Power dissipation in W	<= 1.02 W
Color	Grey
Short-circuit protection	6.3 A with internal fuse
Current consumption	<= 34 mA 24 V DC
Marking	CE
Product weight	0.07 lb(US) (0.03 kg)

Environment

standards	CSA C22.2 No 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 No 213
product certifications	CSA C-Tick CULus GOST-R
ambient air temperature for operation	14...122 °F (-10...50 °C) vertical installation 14...131 °F (-10...55 °C) without derating factor horizontal installation 131...140 °F (55...60 °C) with derating factor horizontal installation
ambient air temperature for storage	-13...158 °F (-25...70 °C)
relative humidity	5...95 % without condensation
operating altitude	0...6561.68 ft (0...2000 m)
storage altitude	0...9842.52 ft (0...3000 m)
vibration resistance	1 gn 8.4...150 Hz DIN rail 3.5 mm 5...8.4 Hz DIN rail
shock resistance	15 gn 11 ms
resistance to electrostatic discharge	4 kV on contact conforming to EN/IEC 61000-4-2 8 kV in air conforming to EN/IEC 61000-4-2
resistance to electromagnetic fields	0.91 V/yd (1 V/m) 2...2.7 GHz conforming to EN/IEC 61000-4-3 9.14 V/yd (10 V/m) 80...2000 MHz conforming to EN/IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV I/O conforming to EN/IEC 61000-4-4 1 kV shielded cable conforming to EN/IEC 61000-4-4 2 kV power lines conforming to EN/IEC 61000-4-4

surge withstand	0.5 kV differential mode conforming to EN/IEC 61000-4-5 1 kV common mode conforming to EN/IEC 61000-4-5
electromagnetic compatibility	EN/IEC 61000-4-6
disturbance radiated/conducted	CISPR 11

Offer Sustainability


Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 1039 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1039 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.	Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


TM5 Slice

Dimensions

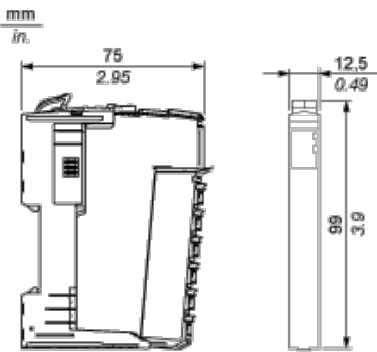


TM5 System

Spacing Requirements

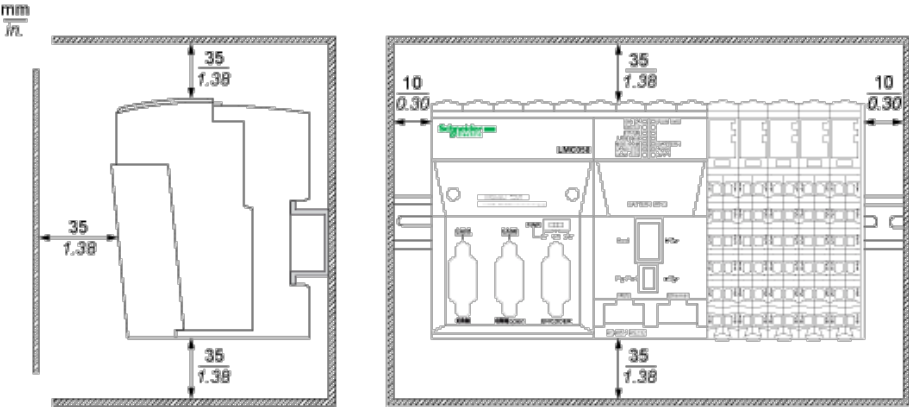

Mounting on a DIN Rail

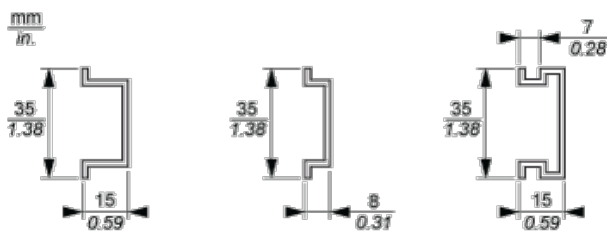


TM5 System Wiring Recommendations

Wire Sizes to Use with the Removable Spring Terminal Blocks

mm in.	mm ²	AWG	mm ²	AWG	mm ²	AWG
0.35	0.08...2.5	28...14	0.25...2.5	24...14	0.25...1.5	24...16
					2 x 0.25...2 x 0.75	2 x 24...2 x 18

PDM Electronic Module 24 Vdc I/O Fuse 6.3 A

Wiring Diagram

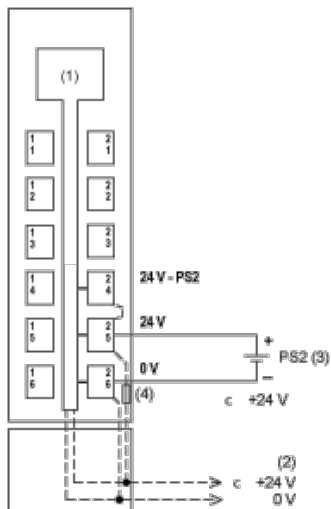

- (1) Internal electronics
- (2) 24 Vdc I/O power segment integrated into the bus bases
- (3) PS2: External isolated SELV power supply 24 Vdc limited to 200 VA for UL508 conformance, or limited to 150 VA for CSA 22.2, N° 142 conformance
- (4) Integrated fuse type T slow-blow 10 A 250 V exchangeable



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331