

RAFIX 16 - Universal contact block, 1 NO, momentary, gold contacts, with lamp socket

1.20.123.013/0000

Universal contact blocks have two separate contact chambers and two actuator plungers. This makes it possible to switch two different polarities.



Dimensions

Size not mounted	22.2 x 22.2 x 34.4 mm
Mounting depth (with actuator / indicator)	44.7 mm

Mechanical design

Mounting	snap on actuator
Contact system	bridge-contact self cleaning
Contact materials	Au
Contact arrangement	1 NO
Contact function	momentary
Lamp socket	W 2 x 4.6d
Terminals	quick connector 2.8 x 0.8 mm
Terminal marking	according to DIN 50013, NC: 11/12 resp. 21/22, NO: 13/14 resp 23/24, lamp: X1 +, X2 -
Operating travel	3 mm
Robustness	100 N

Mechanical characteristics

Robustness	acc. to IEC 60947-5-5
------------	-----------------------

Electrical characteristics




Rated voltage min.	0.02 V
Rated voltage AC/DC max.	35 V
Rated current min.	0.001 A
Rated current max.	0.25 A
Operating life switching element (momentary)	2,000,000
Contact resistance when new max.	50 mΩ


Other specifications

Protection class	II
Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	amplitude < 50g, 11ms, half sinusoidal
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. without lamp / LED	+70 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	+55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Color code	white bottom
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78

Mechanical operating life latching (operations)	2,000,000
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	10 g at 20 ... 500 Hz
	yes
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

with contact block / lamp socket

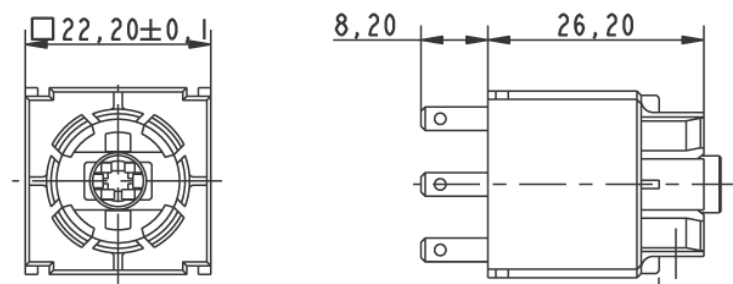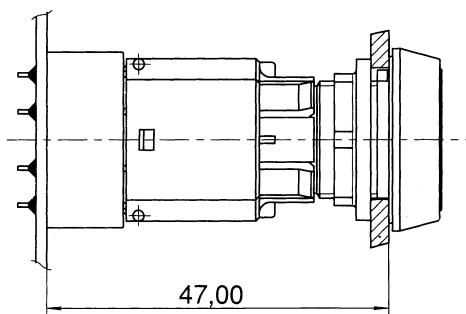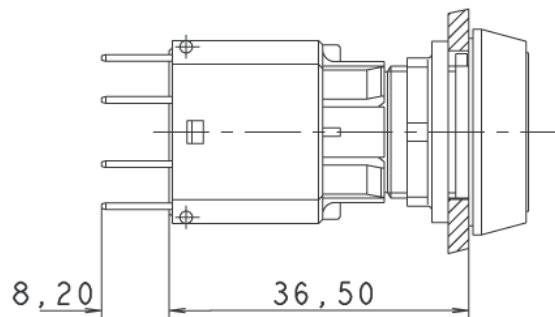

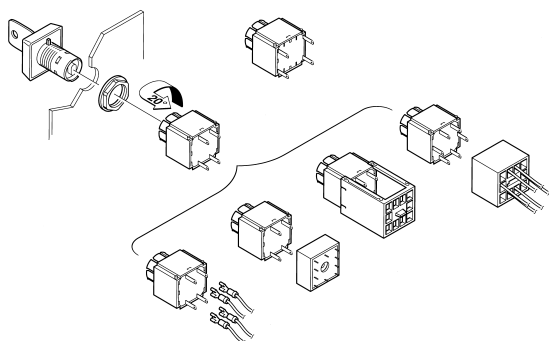



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331