

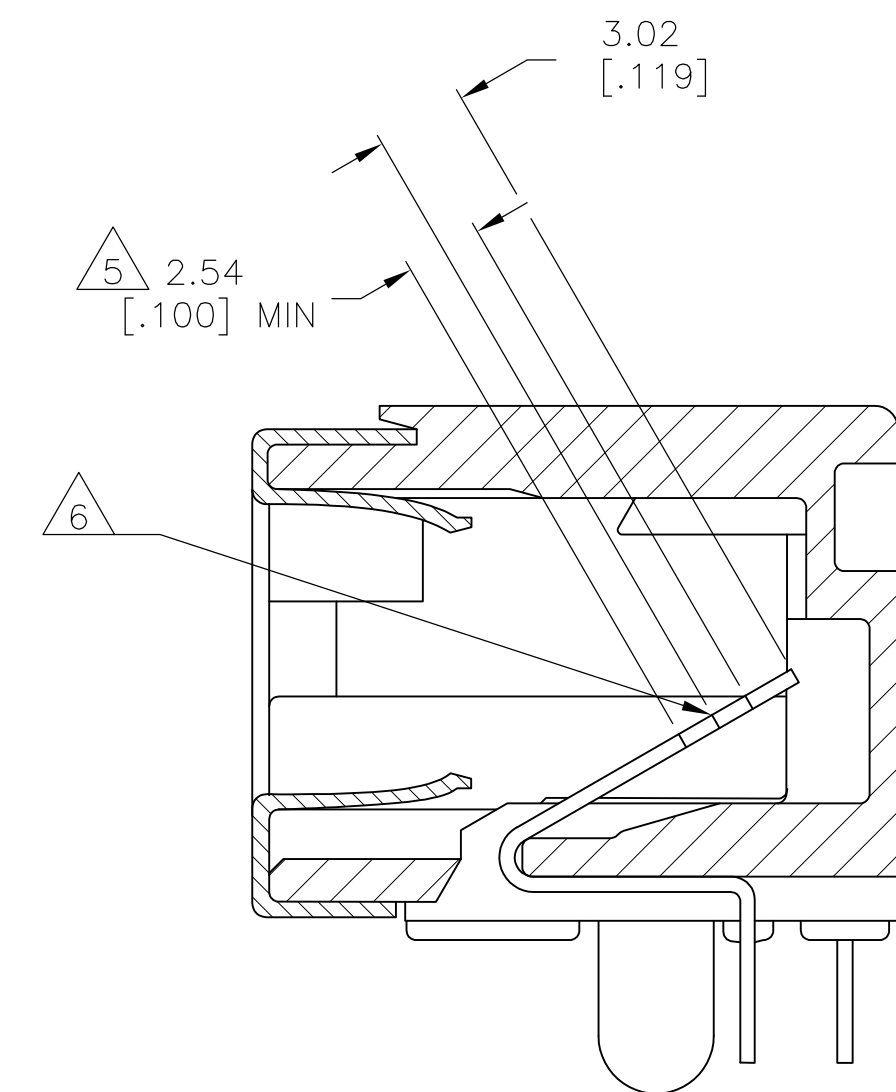
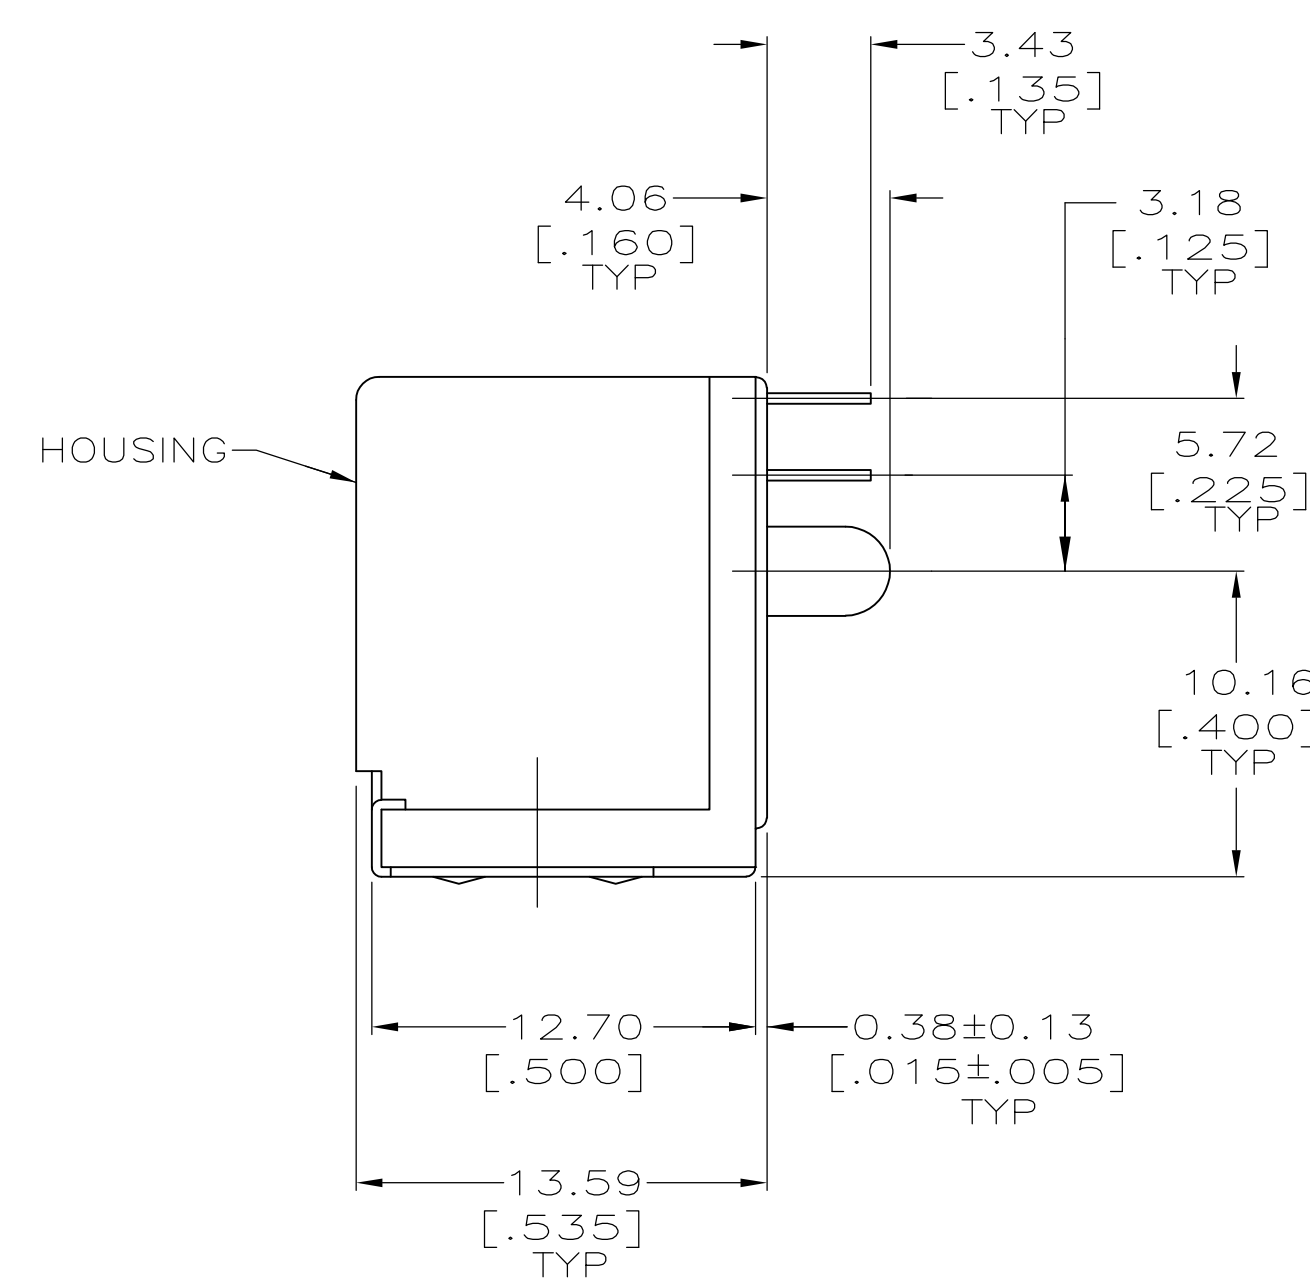


LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			B	REVISED PER ECO-11-019758	13FEB2012	CJV	CWR

1. PREFIX AND SUFFIX NUMBERS MUST MATCH THOSE ON PLUG ASSEMBLY FOR PARTS TO MATE.
2. POLYESTER, FLAME RETARDANT, UL 94V-O RATED, GLASS FILLED, BLACK.
3. $0.76\mu\text{m}$ [.000030] MIN BRIGHT TIN OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN NICKEL.
4. $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN GOLD ON MATING SURFACE FOR A LENGTH OF 2.54 [.100] MIN, $3.81\mu\text{m}$ [.000150] MIN MATTE TIN ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 3.81 [.150] MIN, BOTH OVER $1.27\mu\text{m}$ [.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
5. DIMENSION INDICATES CONTACT MATING AREA.
6. PLATING MEASUREMENT POINT.

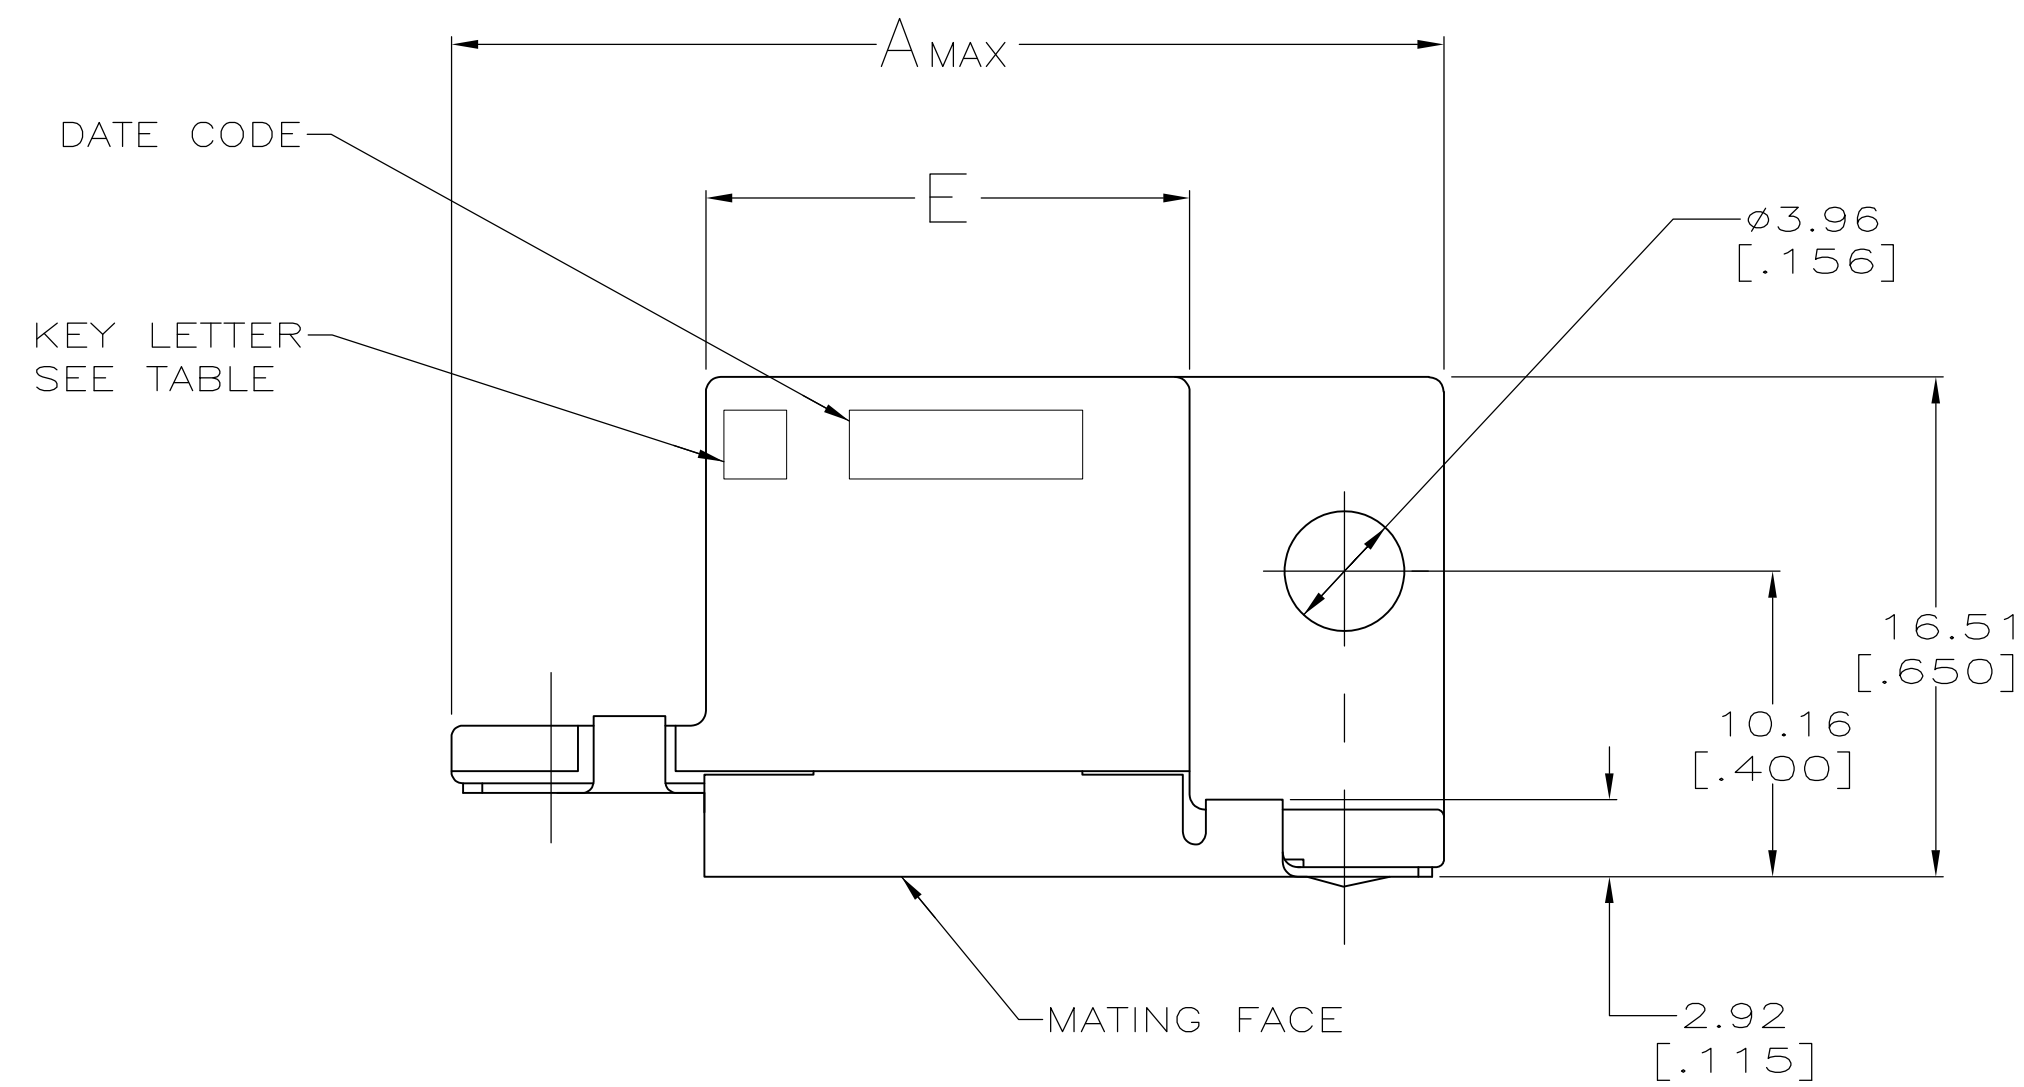

SECTION J-J

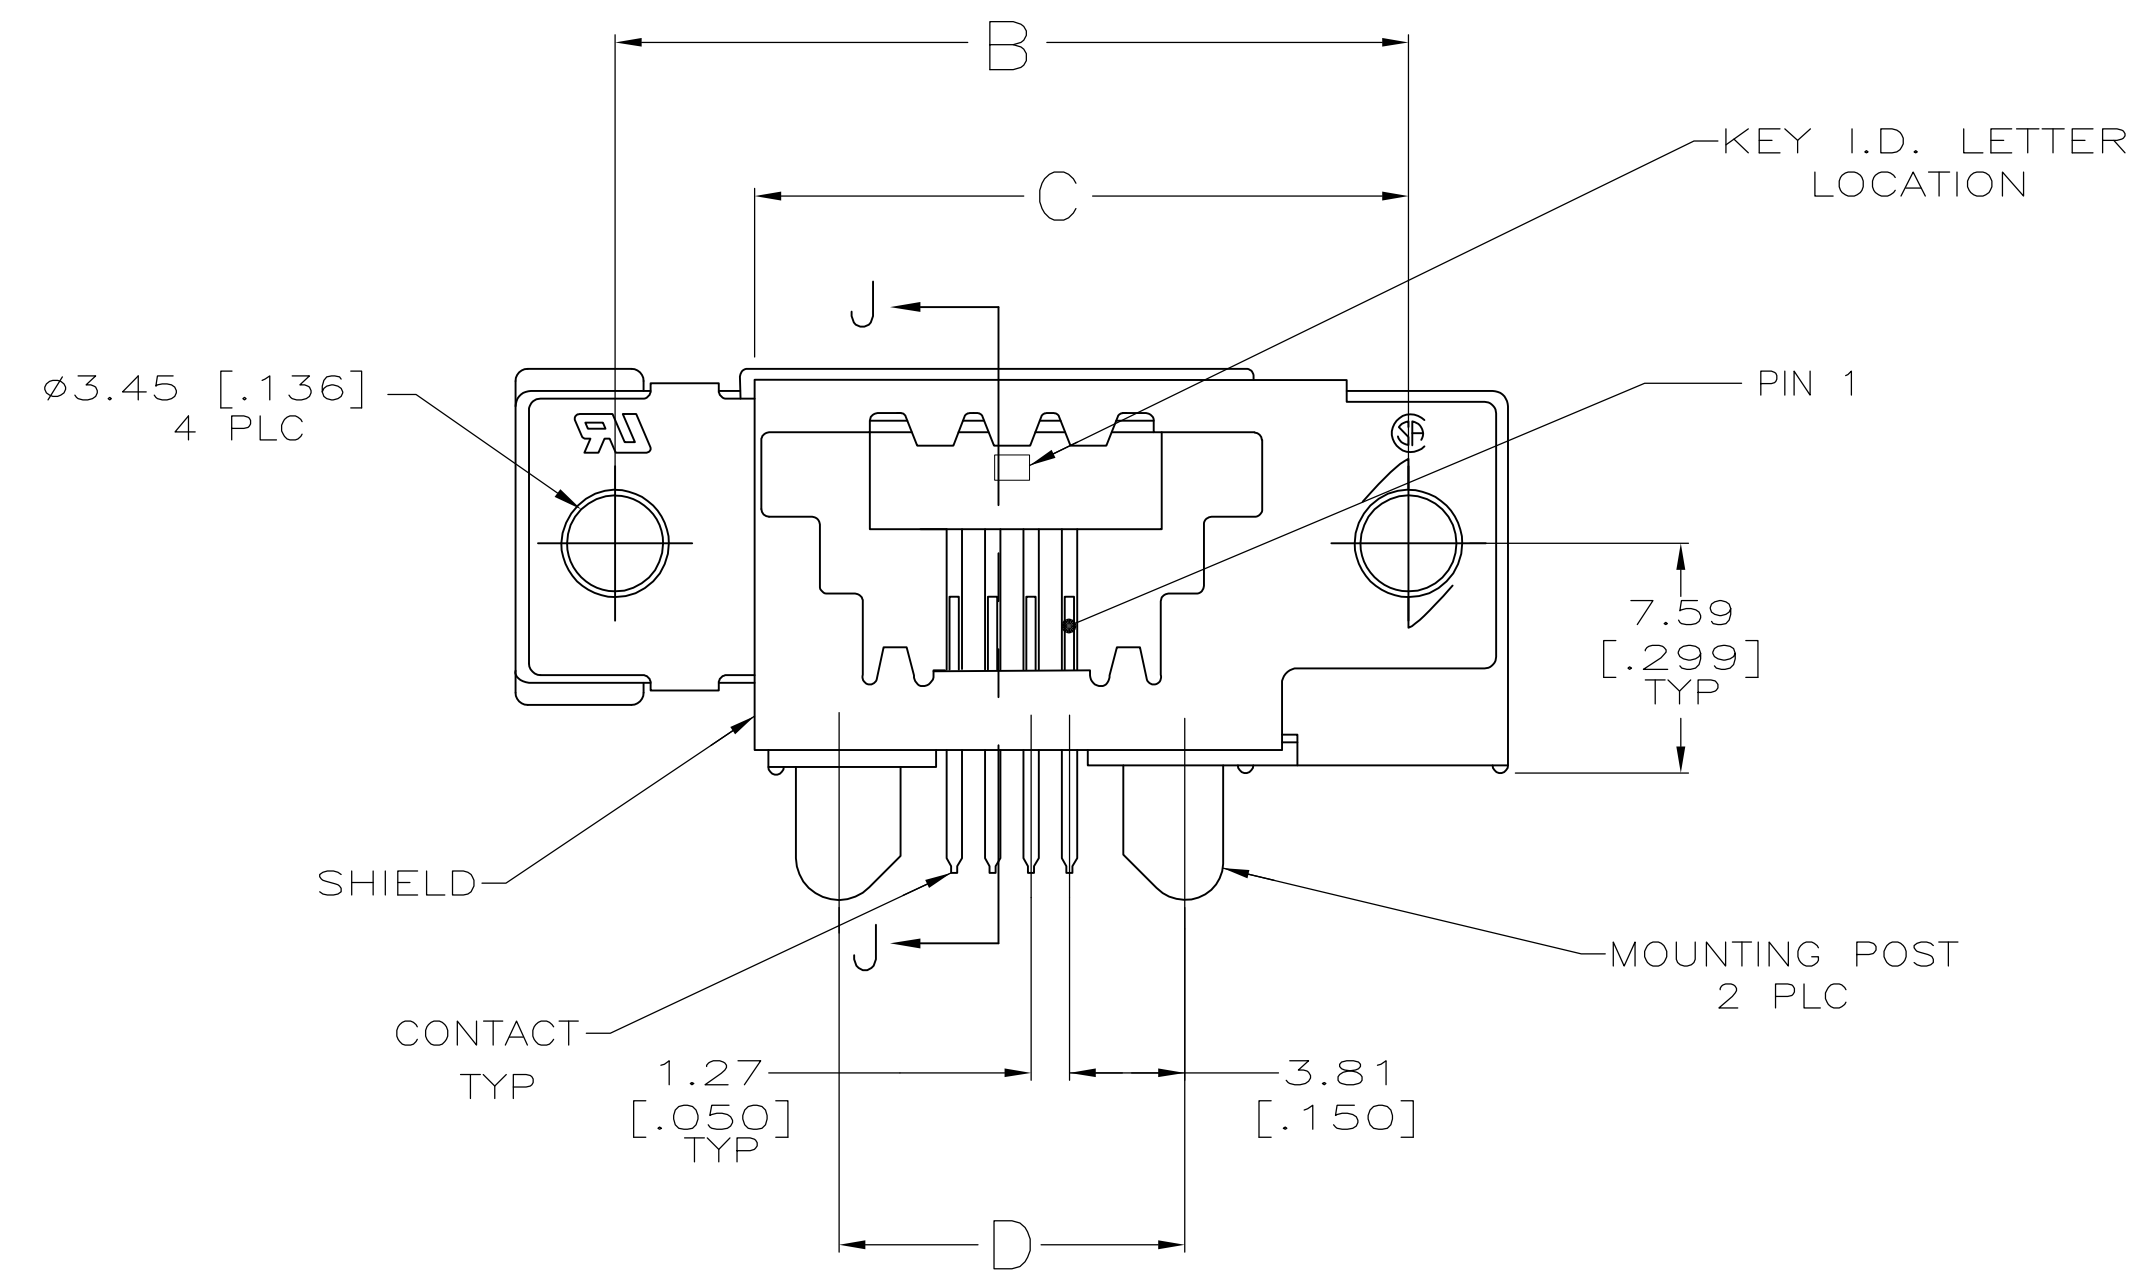

OBSOLETE	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	F	6-1761186-1
	31.24 [1.230]	26.44 [1.041]	36.70 [1.445]	41.48 [1.633]	48.26 [1.900]	16	E	5-1761186-6
	21.08 [.830]	16.51 [.650]	26.54 [1.045]	31.32 [1.233]	38.10 [1.500]	8	E	5-1761186-3
OBSOLETE	18.54 [.730]	13.97 [.550]	24.00 [.945]	28.78 [1.133]	35.56 [1.400]	6	E	5-1761186-2
	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	E	5-1761186-1
OBSOLETE	18.54 [.730]	13.97 [.550]	24.00 [.945]	28.78 [1.133]	35.56 [1.400]	6	C	3-1761186-2
OBSOLETE	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	C	3-1761186-1
OBSOLETE	21.08 [.830]	16.51 [.650]	26.54 [1.045]	31.32 [1.233]	38.10 [1.500]	8	B	2-1761186-3
OBSOLETE	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	B	2-1761186-1
OBSOLETE	31.24 [1.230]	26.44 [1.041]	36.70 [1.445]	41.48 [1.633]	48.26 [1.900]	16	A	1-1761186-6
OBSOLETE	18.54 [.730]	13.97 [.550]	24.00 [.945]	28.78 [1.133]	35.56 [1.400]	6	A	1-1761186-2
	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	A	1-1761186-1
	E	D	C	B	A	NO OF POSN	KEY I.D. LETTER	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN B. MCMASTER	26APR04	 TE Connectivity	
		QW C. ROHDE	26APR04		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		APVD M. WALMSLEY	26APR04	NAME RECEPTACLE ASSEMBLY, SIDE ENTRY WITH OFFSET, SOL	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC			
 0 PLC ± - 1 PLC ± - 3 PLC ± 0.38 [0.015] 4 PLC ± - ANGLES ± -		108-2047 APPLICATION SPEC 114-2081			
MATERIAL		WEIGHT			
 FINISH		CUSTOMER DRAWING A1 00779 C-1761186		RESTRICTED TO SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV R	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331