
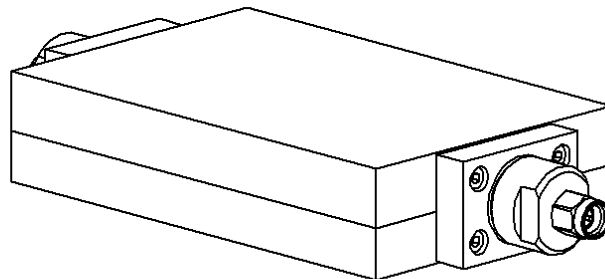
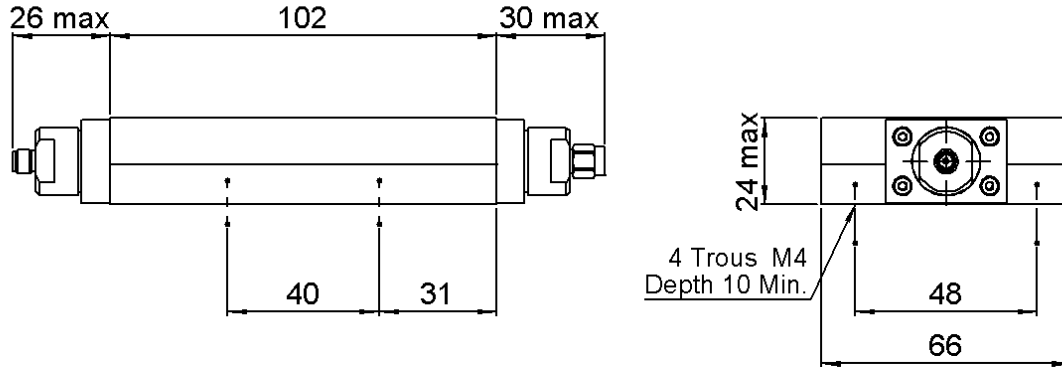


SMA ATTENUATOR**3 DB 2 GHZ 100W****R417.803.138**Series : **ATTENUATOR**

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING(μm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED
MALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
FEMALE CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER NICKEL2
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET	SILICONE RUBBER	
SUBSTRATE	ALUMINA	
RESISTOR	THICK FILM	
OTHERS PARTS	ALUMINIUM	BLACK PAINTING

Issue : 0843 A

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL

SMA ATTENUATOR**3 DB 2 GHZ 100W****R417.803.138**

Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency (GHz)	DC - 1	1 - 2
V.S.W.R ($\leq$)	1.10	1.25
Deviation($\pm$ dB)	1.0	1.0


Operating Frequency Range	DC - 2	GHz
Impedance	50	Ω
Nominal Attenuation	3	dB
Peak power at 25°C (1 μ s, 1%)	5000	W
Average power at 25°C		W (Free Air Cooled)
	100	W (Conduction Cooled)
For conduction cooling, a plate 1000 cm ² x 3 mm(156 sq.in*1/8) min. is required		

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors	SMA	Male Female	MIL-C 39012
Weight	472,6200 g		

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range	-55 /+125 °C
Storage temperature range	-55 /+125 °C

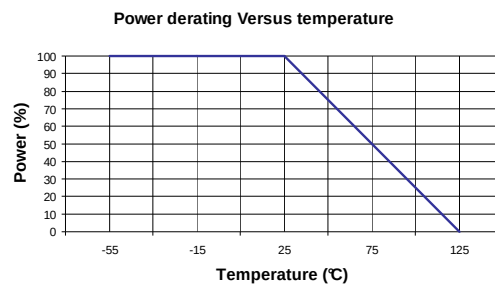**SPECIFICATION****OTHER CHARACTERISTICS****Issue : 0843 A**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331