
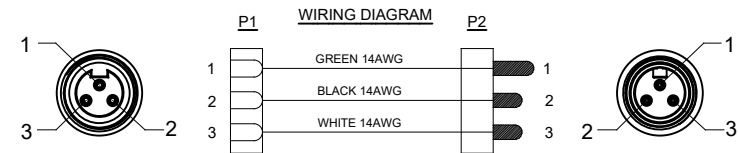


REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	TECHNICAL DATA SHEET RELEASE	12-MAY-14	KMM	RFC

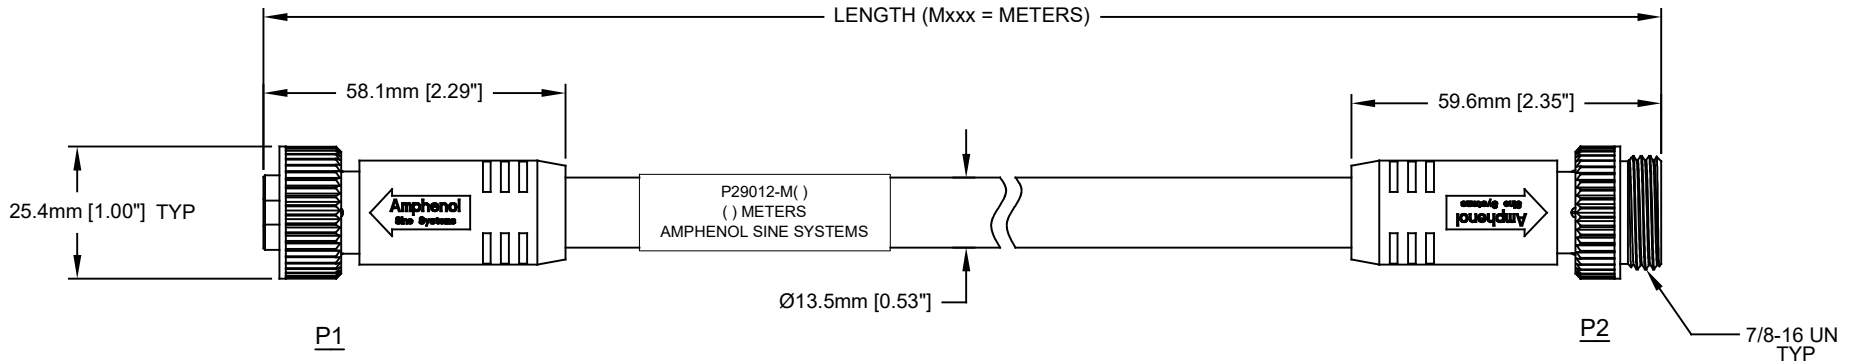

Amphenol P/N	MOLEX	TURCK
P29012-M*	113030A46M*	RSMRKM34-*M
P29012-M1	113030A46M010	RSMRKM34-010M
P29012-M2	113030A46M020	RSMRKM34-020M
P29012-M3	113030A46M030	RSMRKM34-030M
P29012-M5	113030A46M050	RSMRKM34-050M
P29012-M10	113030A46M100	RSMRKM34-100M

TOLERANCE	
0-2.99 M = +100.0/-25.0mm	0-9.99 FT = +4" / -1"
3-8.99 M = +150.0/-25.0mm	10.00-29.99 FT = +6" / -1"
9-14.99 M = +300.0/-25.0mm	30.00-49.99 FT = +12" / -1"
15-OVER M = +450.0/-25.0mm	50 FT-OVER = +18" / -1"

PART NUMBER		DESCRIPTION		ITEM
QUANTITY		MATERIALS LIST		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		SIGNATURES	DATE	Amphenol Sine Systems - www.amphenol-sine.com 44724 Morley Drive Clinton Township, MI 48036 M22 POWERBOSS LITE, 3 PIN, M/F, 14 AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET
1) All dimensions are in metric (mm).		DRAWN: KMM	12-MAY-14	
2) Tolerances are as follows:		CHECKED: MRF	12-MAY-14	
1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64		ENGINEER: KMM		
2 PL DEC ±0.15		APPROVAL: RFC	12-MAY-14	
3 PL DEC ±0.08		CUSTOMER:		
3) Note reference =		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		SIZE	TYPE	DWG NO.
PROCESS SPECIFICATIONS:		C-	P29012-Mxxx	A1
NEXT ASSY:		SCALE	FULL	C-P29012
		SHEET	1	OF 1

- TECHNICAL DATA:
- MATERIALS:**
COUPLING NUT: MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
INSULATION INSERT: THERMOPLASTIC, UL 94/V-0
CONTACT: GOLD FLASH PLATING OVER COPPER ALLOY
OVERMOLD MATERIAL: THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
CABLE RATING: UL LISTED DUAL RATED TC-ER/STOOW, CSA TYPE STOOW, FT4 FLAME RATING, 600V, 90°C DRY & 75°C WET (TC-ER), 105°C (STOOW)
CABLE JACKET MATERIAL: PVC COLOR: BLACK
CONDUCTOR INSULATION: PVC
NUMBER OF CONDUCTORS: (3) 14AWG
 - ELECTRICAL DATA:**
CURRENT (MAX): 15A
VOLTAGE (MAX): 600V AC/DC
INSULATION RESISTANCE (MIN): 5000M OHMS
DIELECTRIC TEST VOLTAGE: 2200V
 - MECHANICAL DATA:**
TEMPERATURE RANGE: -40°C TO 90°C
PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
MATING CYCLES: >500
VIBRATION RESISTANCE PER MIL-STD-202 METHOD 204
THERMAL SHOCK PER MIL-STD-202 METHOD 207
48 HOUR SALT SPRAY PER MIL-STD-202 METHOD 101
 - RoHS COMPLIANT**
 - UL 2237 LISTED ASSEMBLY**
UL FILE NUMBERS: E339703

TM-422 PB LITE, 3 PIN, M/F, 14AWG, TC-ER/STOOW, PVC JACKET
dwg no: C-P29012-Mxxx
rev: A1
sh: 1
of: 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331