




HEYClip™ Wave Locks

Wave Locks - Standard


BUNDLE DIAMETER RANGE		PART NO. Natural	DESCRIPTION	OVERALL HEIGHT C	
in.	mm.			in.	mm.
WL Series					
.13 - .15	3,2 - 3,8	12085	WL 125	.48	12,2
.16 - .24	4,1 - 6,1	12086	WL 200	.82	20,7
.20 - .30	5,1 - 7,6	12087	WL 250	.91	23,0
.30 - .40	7,6 - 10,2	12088	WL 350	1.03	26,2
.70 - .80	17,8 - 20,3	12091	WL 750	1.52	38,6

NEW!

Standard color natural.



Wave Locks-Standard



Wave Locks-Arrowhead

Wave Locks - Side Entry - Arrowhead Mount

BUNDLE DIAMETER RANGE		PART NO. Natural	DESCRIPTION	OVERALL HEIGHT C	
in.	mm.			in.	mm.
WL-90 Series For .063" (1,6 mm) thick panels					
.50 - .60	12,7 - 15,2	12094	WLS 550-90	.90	22,8

Standard color natural. Natural 94V-0 material available, consult Heyco.


- Part Description Key: WLS XXX-90, where XXX = Average Bundle Diameter (inches).
- .187" (4,8 mm) diameter mounting hole.

Wave Locks - Adhesive Back Mount

MAXIMUM BUNDLE DIAMETER		PART NO. Natural	DESCRIPTION	PACKAGING		OVERALL HEIGHT C	
in.	mm.			Std. Pack	Small Pack	in.	mm.
WL-A Series							
.30 - .40	7,6 - 10,2	12096	WL 350A	5000	25	1.10	27,9
.40 - .50	10,2 - 12,7	12097	WL 450A	5000	25	1.26	32,0
.70 - .80	17,8 - 20,3	12098	WL 750A	5000	25	1.61	40,9

Standard color natural.

† To Order Small Packs, please add the suffix -P to Part No.; e.g., 12096-P.

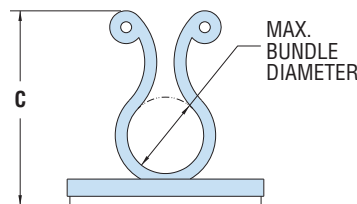

Wave Locks-Adhesive

Material	Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2
Temperature Range	32°F (0°C) 185°F (85°C)

- Part Description Key: WL XXXA, where XXX = Average Bundle Diameter (inches).



Quick Specs



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331