


Material Guard, cover : Resin (PPE+PS) UL File No.E82268 94V-0
 Filter : Polyurethane foam UL File No.E74916(S) 94HF-1

Dimensions (unit : mm)

60mm sq. type

Model : 109-1003F13 (13PPI) 109-1003F20 (20PPI)
 : 109-1003F30 (30PPI) 109-1003F40 (40PPI)

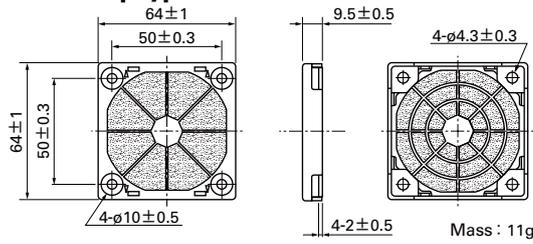


Replacement filter (5 sheets each)


60mm sq. type	80mm sq. type
109-1003M13 (13PPI)	109-1002M13 (13PPI)
109-1003M20 (20PPI)	109-1002M20 (20PPI)
109-1003M30 (30PPI)	109-1002M30 (30PPI)
109-1003M40 (40PPI)	109-1002M40 (40PPI)
92mm sq. type	120mm sq. type
109-1001M13 (13PPI)	109-1000M13 (13PPI)
109-1001M20 (20PPI)	109-1000M20 (20PPI)
109-1001M30 (30PPI)	109-1000M30 (30PPI)
109-1001M40 (40PPI)	109-1000M40 (40PPI)

PPI Particles Per Inch : Indicates the number of holes per inch. Note that the higher the number, the finer the grain of the sponge.


Airflow and Static Pressure Characteristics

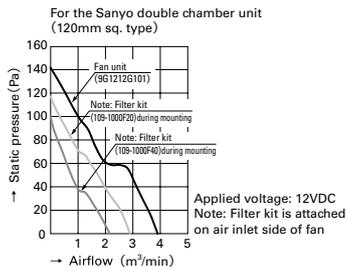

Reference Diagram For Mounting

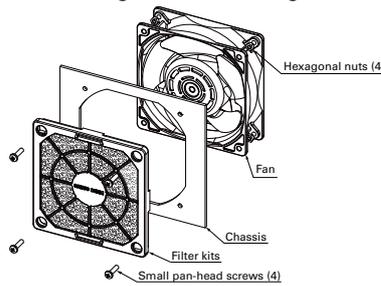

Filter replacement (Example)

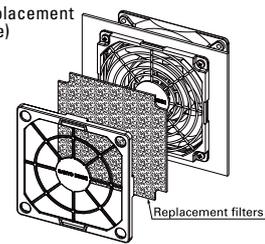

● Replacement filters can be replaced by taking off the front part of the filter kit. There is no need to remove the screws.

- Filter kit is one of the option to keep air in the chassis clean filtering dust in external atmosphere when pulling-air cooling is implemented. The filter kit is hooked up through mounting hole of fan frame with screw as well as finger guard. Some performances(airflow & static pressure) of the fan motor decreases when filter kit is hooked up.
- This Filter Kit is composed of 3 components, including a guard, a filter and a cover. It is delivered as a finished product at delivery, saving assembly time when mounting. It can be mounted by inserting a screw in the apertures of the cover.
- The filter and cover can be easily removed from the guard with one touch. There is no need for fan removal when undertaking maintenance.
- Operating temperature limit is between -10°C to +60°C (non condensing).
- The filter will deteriorate with age, and the level of deterioration will vary upon usage conditions. Please be aware that the filter has a greater tendency to deteriorate under high temperature and humidity. For long-term storage, please store under the temperature range of 10°C to 30°C, humidity range of 20% to 65%. Usage and storage period is approximately 2 years.
- Cooling ability decreases with filter contamination due to clogging. Filter replacement is recommended approximately every six months of usage. Please replace the filter if deterioration or clogging is seen at inspection.
- When replacing the filter, please use genuine SANYO DENKI filters.
- Do not water-wash the filter.
- Avoid use and storage under high temperature or humidity, direct sunlight or exposure to ultraviolet light, or in corrosive gas.
- No nuts or screws for use in attachment included.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331