


SPECIFICATION CONTROL DRAWING		55PC6023	
TITLE	FOUR CONDUCTOR CABLE, DOUBLE SHIELDED, JACKETED, GENERAL PURPOSE, 600 VOLT	Date 8-26-13	Revision C
This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55PC.			



CABLE CONSTRUCTION DETAILS										
PART NUMBER <u>1/</u>	CONDUCTOR SIZE (AWG)	INNER SHIELD SIZE (AWG)	OUTER SHIELD SIZE (AWG)	JACKET THICKNESS (in.)		OUTSIDE DIAMETER (in.)			WEIGHT (lbs/1000 ft.)	
				LOWER SPEC LIMIT	TARGET WALL	LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT
55PC6023-24-*	24	36	38	.0060	.0080	.146	.162	.178	25.38	26.14
55PC6023-22-*	22	38	38	.0060	.0080	.150	.169	.188	30.46	31.40
55PC6023-20-*	20	38	38	.0065	.0085	.170	.191	.212	37.70	38.69
55PC6023-18-*	18	38	38	.0070	.0090	.191	.216	.241	47.58	48.86
55PC6023-16-*	16	38	38	.0070	.0090	.208	.236	.264	57.12	58.48
55PC6023-14-*	14	38	38	.0075	.0095	.240	.275	.310	79.97	81.92
55PC6023-12-*	12	36	36	.0080	.0100	.294	.334	.374	121.20	123.64
55PC6023-10-*	10	36	36	.0080	.0100	.348	.396	.444	176.01	179.42

Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice. Tyco Electronics Corporation also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.			
<u>1/</u> COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. HOWEVER, DUE TO LENGTH LIMITATIONS OF THE RAYCHEM PART NUMBER, AN ALTERNATIVE COLOR CODE MAY REPLACE MIL-STD-681 COLOR CODE DESIGNATORS (EXAMPLE: "901/902..." MAY BE REPLACED BY "Axxx"). OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE ADDED TO THE PART NUMBER, AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.			
Page 1 of 2	Raychem, TE Connectivity, TE connectivity (logo) and TE (logo) are trademarks.		 Raychem Wire & Cable 501 Oakside Avenue Redwood City, CA 94063-3800 Phone: 1-800-227-8816 Fax: 1-650-361-6297
	DIMENSIONS ARE IN INCHES AND, UNLESS OTHERWISE DESIGNATED, ARE NOMINAL.		
	THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.		

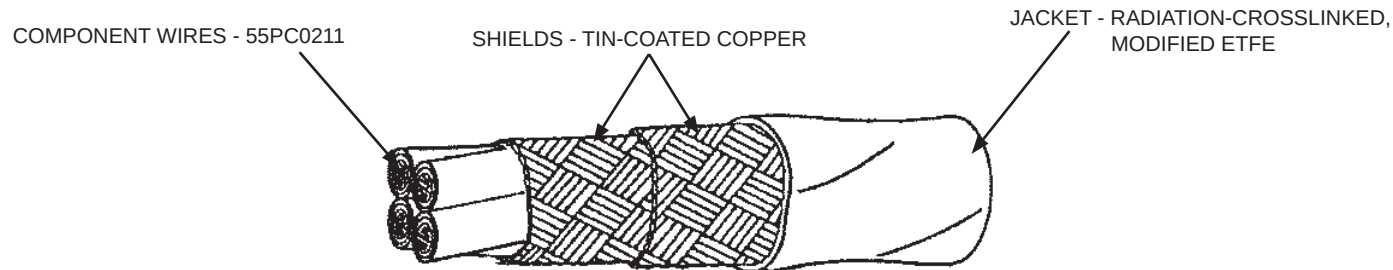

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

Page

2 of 2

Revision

C

SCD

55PC6023

CABLE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

CROSSLINK VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour

DIELECTRIC WITHSTAND: 1500 volts (rms), 60 Hz

JACKET COLOR: White preferred

JACKET ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Elongation, 50% (minimum)

Tensile Strength, 5000 lbf/in² (minimum)

JACKET FLAWS:

Spark Test, 1000 volts (rms)

Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak)

SHIELD COVERAGE: 85% (minimum) (each)

SHIELD RESISTANCE (Finished Cable): 12 milliohms/meter (maximum)

VOLTAGE WITHSTAND (Post Environmental): 1000 volts (rms), 60 Hz, 1 minute

CABLE IDENTIFICATION: Mark outer jacket surface in a contrasting color at 12 inch (nominal) intervals as follows: " 55PC6023-AWG ** "

Where ** = Applicable Manufacturer's CAGE code as follows:

06090 = Menlo Park, CA

SU473 = Tijuana, MX

PART NUMBER:

The "*" in the part numbers on page 1 shall be replaced by color code designators with a slash separating the component wire colors and a dash separating the component wire colors from the jacket color. Colors shown do not necessarily reflect the sequence of manufacturing.

1/ Example: AWG 22, red, yellow, green, and blue component wires; white jacket:

55PC6023-22-2/4/5/6-9

1/ See footer section on page 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331