


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
C1	REVISED PER ECO-11-005139	20APR11	HMR
C2	ADMINISTRATIVE CHANGE ECO-11-012135	Jun/13/2011	M.HIGGY

SCOPE:

THIS SPECIFICATION PROVIDES A DESCRIPTION OF HEAT SHRINKABLE METAL RINGS FOR TERMINATING BRAIDED SHIELD ONTO ADAPTORS DESIGNED FOR THAT PURPOSE.

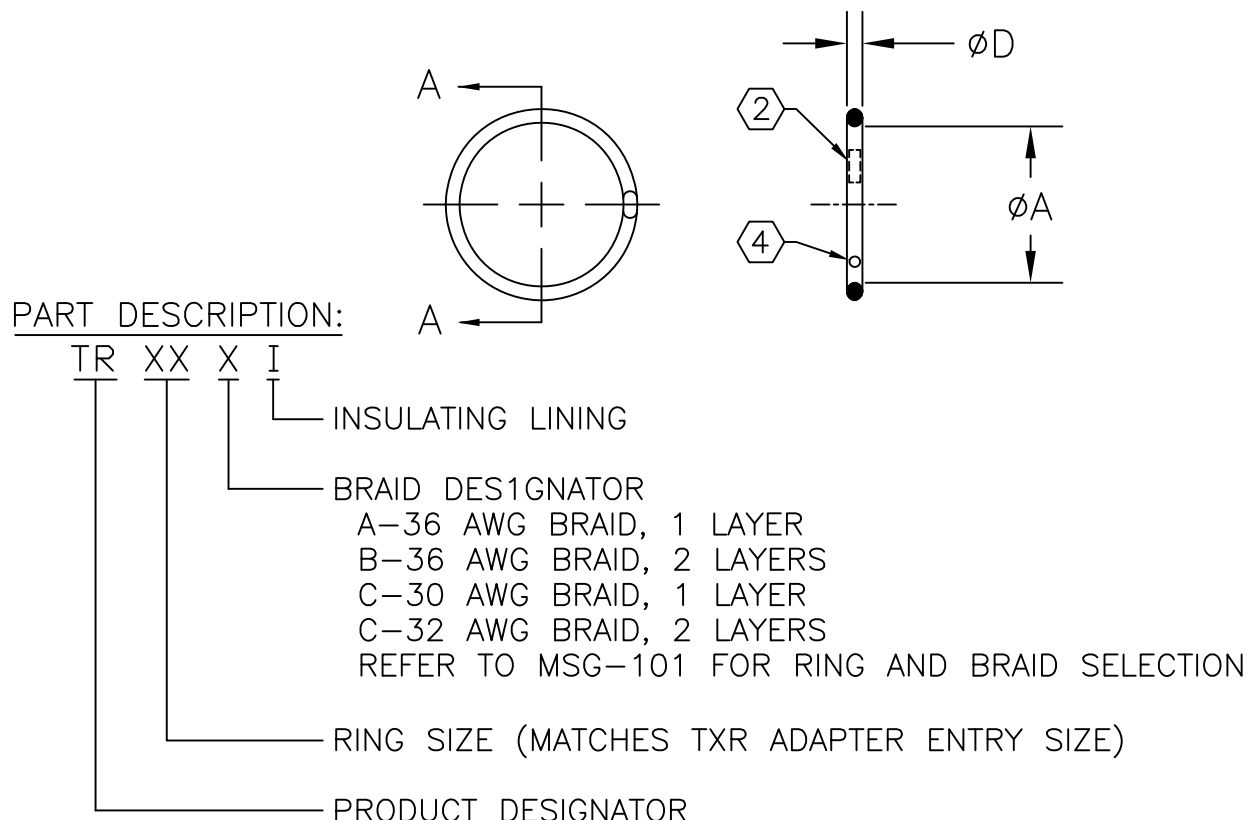

NOTES:

1. MATERIAL: TINEL ALLOY X.

2. THE OUTSIDE SURFACE OF THE RING IS MARKED WITH TWO STRIPES OF THERMOCHROMIC PAINT WHICH CHANGE COLOR WHEN THE APPROPRIATE INSTALLATION TEMPERATURE IS REACHED.


3. "AI" RINGS ARE IDENTIFIED BY THE ABSENCE OF A RED OR BLUE DOT. REFER TO NOTE 4.

4. "BI" RINGS ARE MARKED WITH A RED DOT.
"CI" RINGS ARE MARKED WITH A BLUE DOT.

5. REFER TO MIP-101 FOR INSTALLATION PROCEDURE.

Raychem MTC
CUSTOMER DRAWING

© 2008-2011 Tyco Electronics. All Rights Reserved.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX ± -- [mm] .XX ± -- [mm] .X ± -- [mm] ANGLE TOLERANCE .X ± --	DRAWN E. Goldy	DATE 05-17-93	 TE Connectivity		
	CHECKED _____	DATE _____			
	APPROVED W.C. Gay	DATE 5-26-93	TITLE TINEL-LOCK RING		
	CAD FILE: TR-CD				
	THIRD ANGLE PROJECTION		SIZE A	CAGE CODE: 06090	DWG. NO. TR
SCALE: NONE			SHEET 1 OF 2		

PART DESCRIPTION	ϕA		ϕD
	MIN AS SUPPLIED	MAX FREE RECOVERED	
TR04AI	.397 [10.08]	.379 [9.63]	.073±.005 [1.85±.13]
TR04BI	.416 [10.57]	.398 [10.11]	.073±.005 [1.85±.13]
TR05AI	.460 [11.68]	.440 [11.18]	.073±.005 [1.85±.13]
TR05BI	.479 [12.17]	.458 [11.63]	.073±.005 [1.85±.13]
TR06AI	.523 [13.28]	.499 [12.68]	.073±.005 [1.85±.13]
TR06BI	.548 [13.92]	.523 [13.28]	.073±.005 [1.85±.13]
TR07AI	.586 [14.88]	.559 [14.20]	.073±.005 [1.85±.13]
TR07BI	.606 [15.39]	.578 [14.68]	.073±.005 [1.85±.13]
TR08AI	.650 [16.51]	.620 [15.75]	.073±.005 [1.85±.13]
TR08BI	.670 [17.02]	.639 [16.23]	.073±.005 [1.85±.13]
TR10AI	.782 [19.86]	.744 [18.90]	.073±.005 [1.85±.13]
TR10BI	.802 [20.37]	.763 [19.38]	.073±.005 [1.85±.13]
TR10CI	.830 [21.08]	.791 [20.09]	.073±.005 [1.85±.13]
TR12AI	.912 [23.17]	.867 [22.02]	.073±.005 [1.85±.13]
TR12BI	.931 [23.65]	.886 [22.50]	.073±.005 [1.85±.13]
TR12CI	.960 [24.38]	.912 [23.17]	.073±.005 [1.85±.13]
TR14AI	1.040 [26.42]	.988 [25.10]	.073±.005 [1.85±.13]
TR14BI	1.060 [26.92]	1.007 [25.58]	.073±.005 [1.85±.13]
TR14CI	1.089 [27.66]	1.033 [26.24]	.073±.005 [1.85±.13]
TR16AI	1.171 [29.74]	1.111 [28.22]	.073±.005 [1.85±.13]
TR16BI	1.191 [30.25]	1.129 [28.68]	.073±.005 [1.85±.13]
TR16CI	1.216 [30.89]	1.154 [29.31]	.073±.005 [1.85±.13]
TR18AI	1.301 [33.05]	1.234 [31.34]	.073±.005 [1.85±.13]
TR18BI	1.320 [33.53]	1.252 [31.80]	.073±.005 [1.85±.13]
TR20AI	1.430 [36.32]	1.357 [34.47]	.073±.005 [1.85±.13]
TR20BI	1.450 [36.83]	1.376 [34.95]	.073±.005 [1.85±.13]
TR22AI	1.543 [39.19]	1.463 [37.16]	.088±.007 [2.24±.18]
TR22BI	1.561 [39.65]	1.481 [37.62]	.088±.007 [2.24±.18]
TR24AI	1.673 [42.49]	1.587 [40.31]	.088±.007 [2.24±.18]
TR24BI	1.691 [42.95]	1.605 [40.77]	.088±.007 [2.24±.18]
TR28AI	1.932 [49.07]	1.838 [46.68]	.088±.007 [2.24±.18]
TR28BI	1.950 [49.53]	1.858 [47.19]	.088±.007 [2.24±.18]

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Raychem MTC
CUSTOMER DRAWING

© 2008–2011 Tyco Electronics. All Rights Reserved.



TE Connectivity

DRAWN E. Goldy	DATE 05–17–1993	SIZE A	CAGE CODE: 06090	DWG. NO. TR	REV: C2
CAD FILE: TR–CD		SCALE: NONE		SHEET 2 OF 2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331