

High Voltage Standard Rectifier

$$V_{RRM} = 2200\text{ V}$$


$$I_{FAV} = 30\text{ A}$$

$$V_F = 1.24\text{ V}$$


Single Diode

Part number

DNA30E2200PA

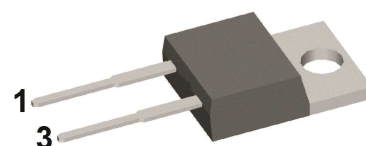

Backside: anode



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

Package: TO-220

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0


Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				2300	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				2200	V
I_R	reverse current	$V_R = 2200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			40	μA
		$V_R = 2200\text{ V}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1.26	V
		$I_F = 60\text{ A}$				1.53	V
		$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			1.24	V
		$I_F = 60\text{ A}$				1.63	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 140^{\circ}\text{C}$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			30	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$		0.83	V
r_F	slope resistance					13.4	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.7	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.5		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				210	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			370	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			400	A
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			315	A
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			340	A
I^2t	value for fusing	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			685	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			665	A ² s
		$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}$	$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$			495	A ² s
		$t = 8,3\text{ ms}; (60\text{ Hz}), \text{ sine}$	$V_R = 0\text{ V}$			480	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 700\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$			7		pF

Package TO-220			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				2		g
M_D	mounting torque		0.4		0.6	Nm
F_C	mounting force with clip		20		60	N

Product Marking

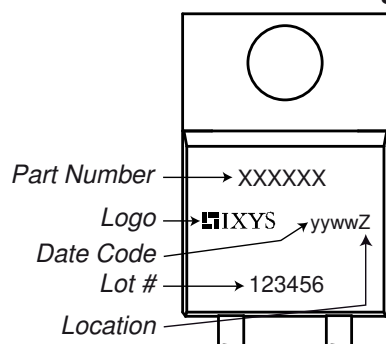

Part description

D = Diode
 N = High Voltage Standard Rectifier
 A = ($\geq 2000V$)
 30 = Current Rating [A]
 E = Single Diode
 2200 = Reverse Voltage [V]
 PA = TO-220AC (2)


Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DNA30E2200PA	DNA30E2200PA	Tube	50	507762

Similar Part	Package	Voltage class
DNA30E2200PZ	TO-263AB (D2Pak) (2HV)	2200
DNA30EM2200PZ	TO-263AB (D2Pak) (2HV)	2200
DNA30E2200FE	i4-Pac (2HV)	2200
DNA30E2200IY	TO-262 (2HV) (I2PAK)	2200

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 175^{\circ}C$




Rectifier

$V_{0\ max}$ threshold voltage 0.83


$R_{0\ max}$ slope resistance * 10.2

V

mΩ

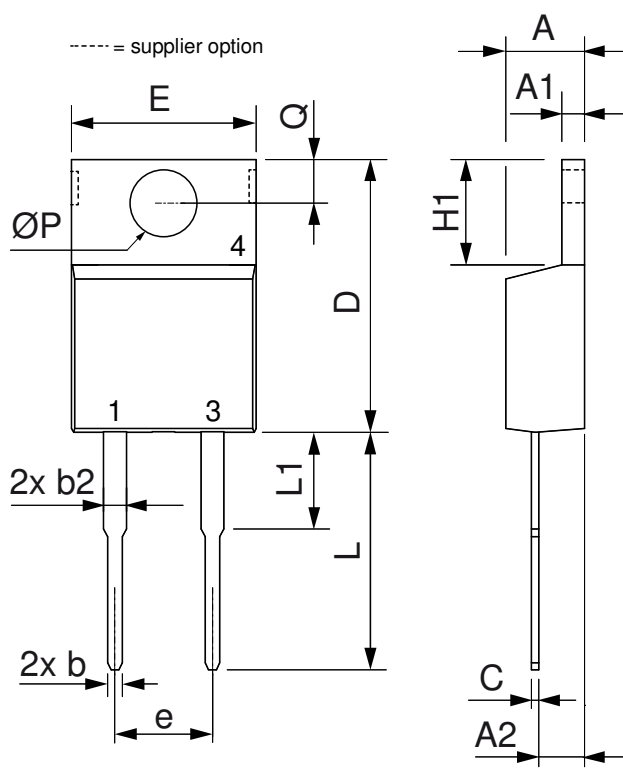Outlines TO-220


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.32	4.82	0.170	0.190
A1	1.14	1.39	0.045	0.055
A2	2.29	2.79	0.090	0.110
b	0.64	1.01	0.025	0.040
b2	1.15	1.65	0.045	0.065
C	0.35	0.56	0.014	0.022
D	14.73	16.00	0.580	0.630
E	9.91	10.66	0.390	0.420
e	5.08	BSC	0.200	BSC
H1	5.85	6.85	0.230	0.270
L	12.70	13.97	0.500	0.550
L1	2.79	5.84	0.110	0.230
ØP	3.54	4.08	0.139	0.161
Q	2.54	3.18	0.100	0.125



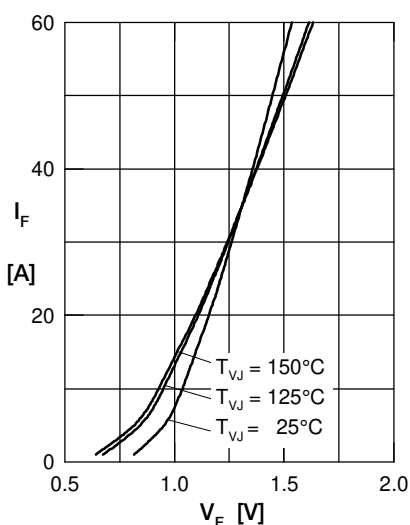
Rectifier


Fig. 1 Forward current versus voltage drop per diode

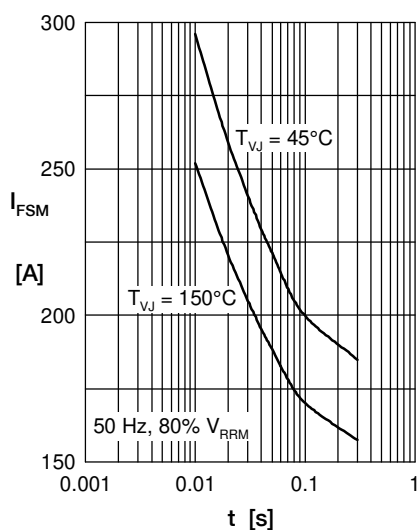


Fig. 2 Surge overload current

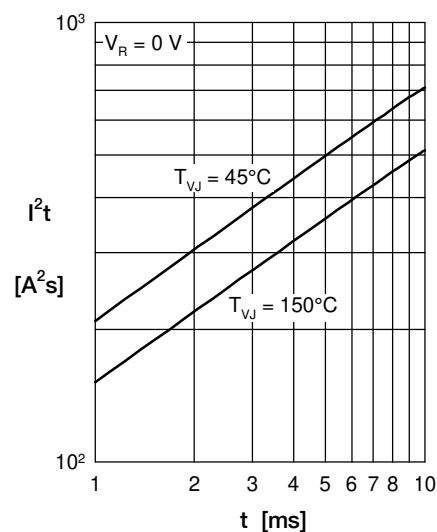
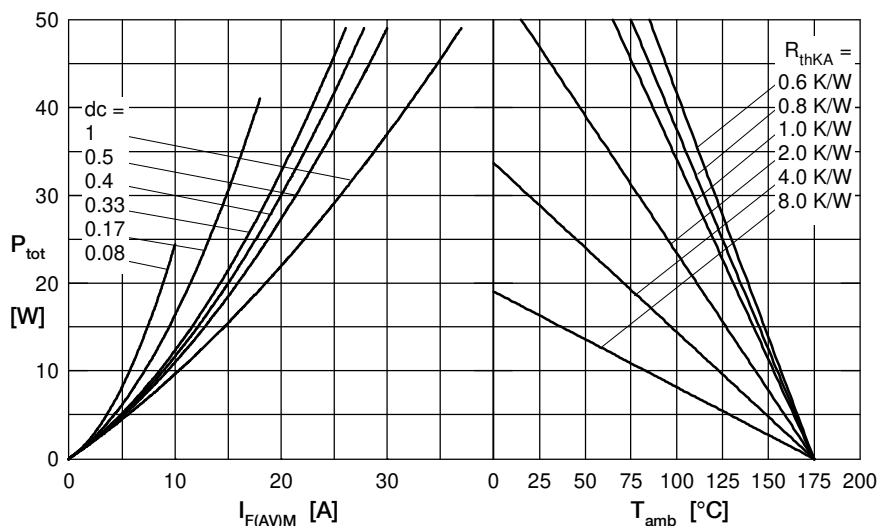

 Fig. 3 I^2t versus time per diode


Fig. 4 Power dissipation versus direct output current and ambient temperature

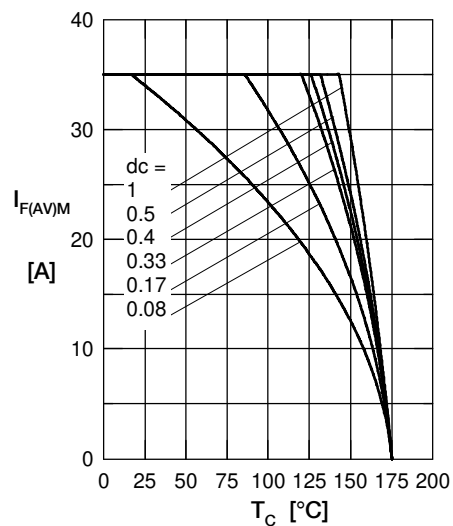


Fig. 5 Max. forward current versus case temperature

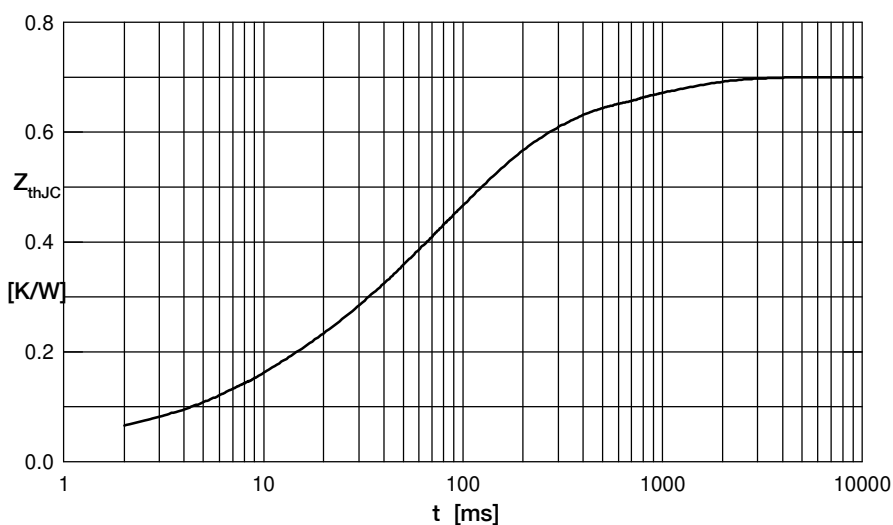


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case

 Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.03	0.0003
2	0.072	0.0065
3	0.131	0.027
4	0.367	0.105
5	0.1	0.8



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331