

Part Number: APBL3025SURKCGK-F01

Hyper Red
Green

Features


- 3.0mmx2.5mm SMT LED, 1.4mm thickness.
- Low power consumption.
- Wide viewing angle.
- Ideal for back light and indicator.
- Various colors and lens types available.
- Inner lens type.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- Package : 2000pcs / reel.
- RoHS compliant.

Description

The Hyper Red source color devices are made with Al-GaN on GaAs substrate Light Emitting Diode.


The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions

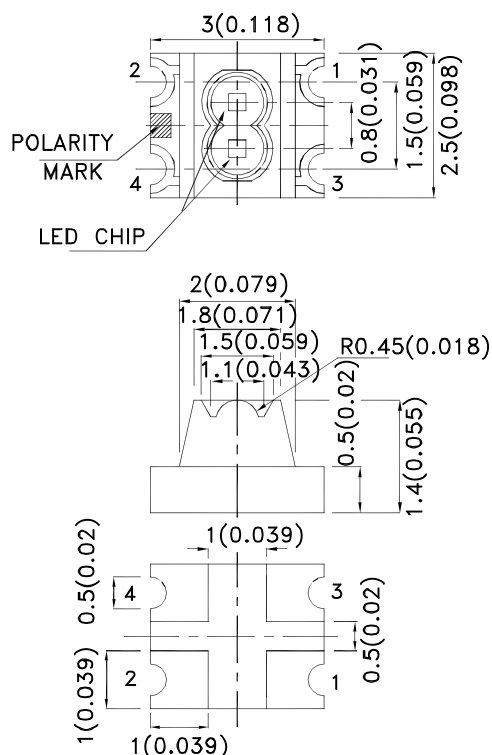

RED
2 —|— 1

GREEN
4 —|— 3

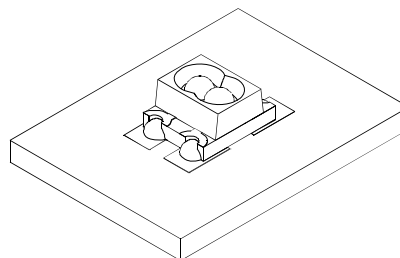

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.2(0.008)$ unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
APBL3025SURKCGK-F01	Hyper Red (AlGaInP)	Water Clear	400	600	100°
			*80	*200	
	Green (AlGaInP)		55	120	
			*55	*120	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.

2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

*Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.		Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Hyper Red Green	650 574	*645 *574		nm	If=20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	Hyper Red Green	630 570	*630 *570		nm	If=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Hyper Red Green	28 20			nm	If=20mA
C	Capacitance	Hyper Red Green	35 15			pF	VF=0V;f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage	Hyper Red Green	1.95 2.1		2.5 2.5	V	If=20mA
IR	Reverse Current	Hyper Red Green			10 10	uA	VR = 5V

Notes:

1.Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.


*Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






Parameter	Hyper Red	Green	Units
Power dissipation	75	75	mW
DC Forward Current	30	30	mA
Peak Forward Current [1]	185	150	mA
Reverse Voltage	5		V
Operating Temperature	-40°C To +85°C		
Storage Temperature	-40°C To +85°C		

Note:






1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

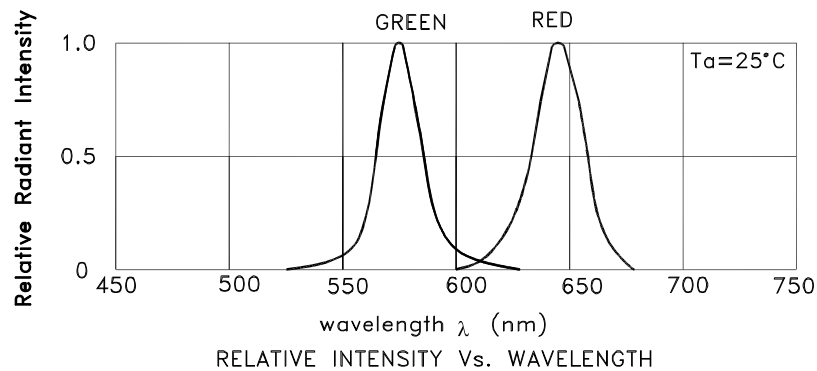

APBL3025SURKCGK-F01 Hyper Red

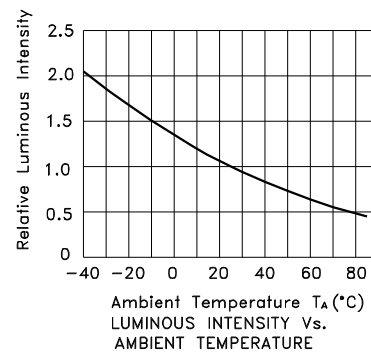


Green

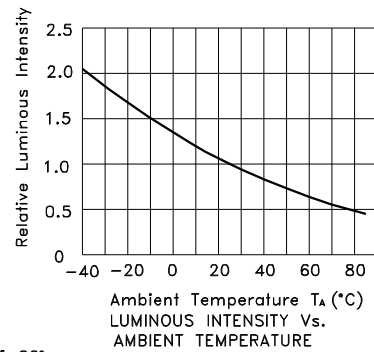

APBL3025SURKCGK-F01

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

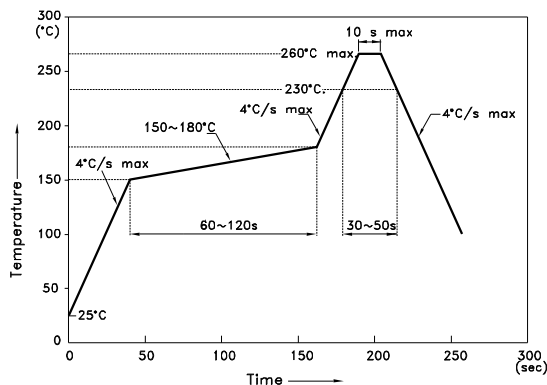


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.


Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

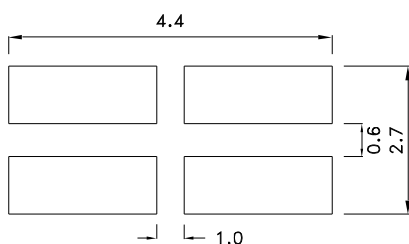

Reel Dimension

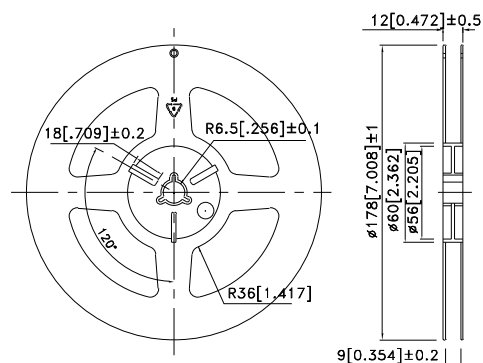


Tape Dimensions (Units : mm)

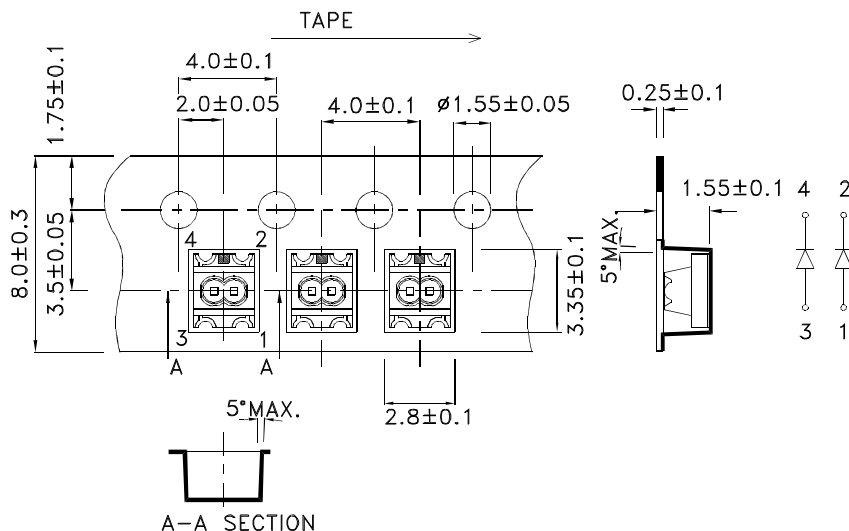

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APBL3025SURKCGK-F01

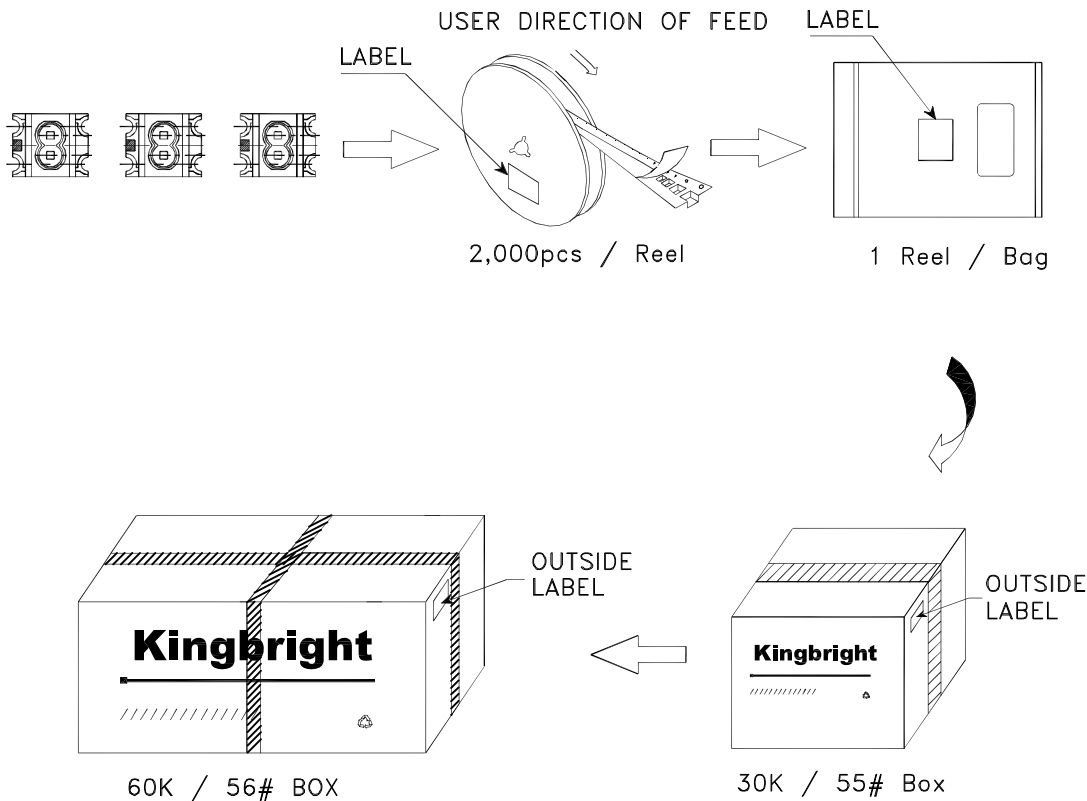

Kingbright	
P/NO: APBL3025xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
RoHS Compliant	

All design applications should refer to Kingbright application notes available at <http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331