

# SOT223 NPN SILICON PLANAR HIGH CURRENT (HIGH PERFORMANCE) TRANSISTOR

## FZT849


ISSUE 3 - JANUARY 1996

### FEATURES

- \* Extremely low equivalent on-resistance;  $R_{CE(sat)}$  **36m $\Omega$  at 5A**
- \* **7 Amp** continuous collector current (20 Amp peak)
- \* Very low saturation voltages
- \* Excellent gain characteristics specified upto 20 Amp
- \* **P<sub>tot</sub> =3 Watts**

PARTMARKING DETAILS - FZT849

COMPLEMENTARY TYPE - FZT949



### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	80	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	30	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	6	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	20	A
Continuous Collector Current	$I_C$	7	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	$P_{tot}$	3	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

\*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 4 inch square minimum

# FZT849






## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	80	120		V	$I_C=100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CER}$	80	120		V	$I_C=1\mu\text{A}$ , $R_B \leq 1\text{k}\Omega$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	30	40		V	$I_C=10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	6	8		V	$I_E=100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			50 1	nA $\mu\text{A}$	$V_{CB}=70\text{V}$ $V_{CB}=70\text{V}$ , $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CER}$ $R \leq 1\text{k}\Omega$			50 1	nA $\mu\text{A}$	$V_{CB}=70\text{V}$ $V_{CB}=70\text{V}$ , $T_{amb}=100^{\circ}\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			10	nA	$V_{EB}=6\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		35 67 168	50 110 215 350	mV mV mV mV	$I_C=0.5\text{A}$ , $I_B=20\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}$ , $I_B=20\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}$ , $I_B=20\text{mA}^*$ $I_C=6.5\text{A}$ , $I_B=300\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			1.2	V	$I_C=6.5\text{A}$ , $I_B=300\text{mA}$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$			1.13	V	$I_C=6.5\text{A}$ , $V_{CE}=1\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	100 100 100 30	200 200 150 65	300		$I_C=10\text{mA}$ , $V_{CE}=1\text{V}$ $I_C=1\text{A}$ , $V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=7\text{A}$ , $V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=20\text{A}$ , $V_{CE}=2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		100		MHz	$I_C=100\text{mA}$ , $V_{CE}=10\text{V}$ $f=50\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		75		pF	$V_{CB}=10\text{V}$ , $f=1\text{MHz}^*$
Switching Times	$t_{on}$ $t_{off}$		45 630		ns ns	$I_C=1\text{A}$ , $I_{B1}=100\text{mA}$ $I_{B2}=100\text{mA}$ , $V_{CC}=10\text{V}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$   
Spice parameter data is available upon request for this device

# FZT849

## TYPICAL CHARACTERISTICS

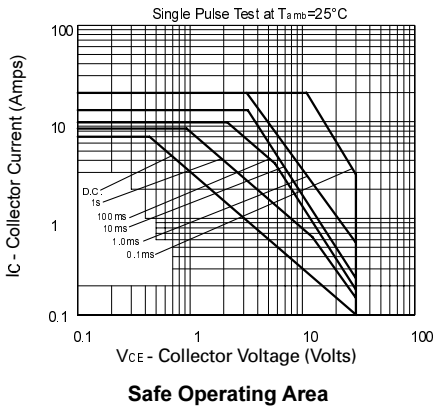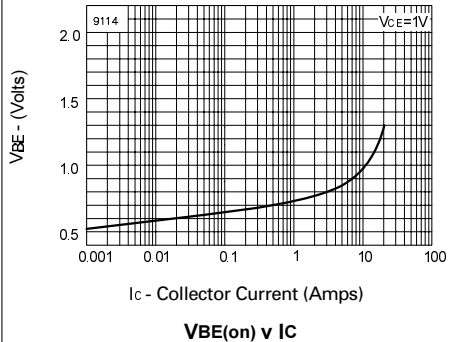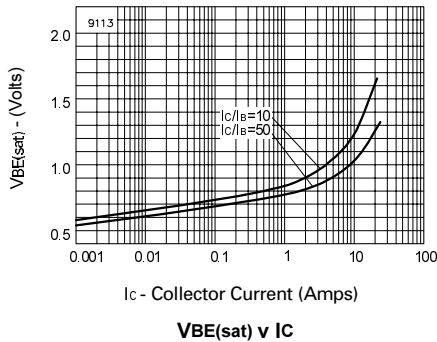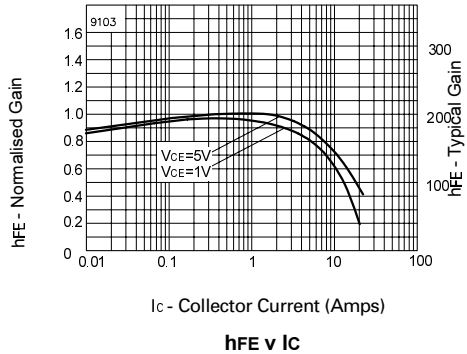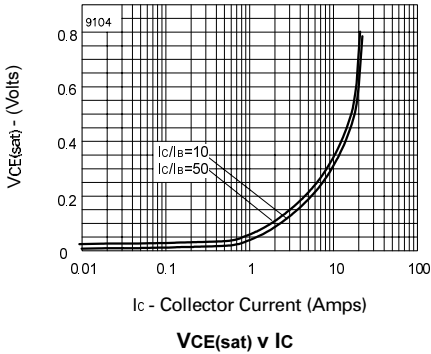



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331