

2SC1815  
 2SC1815-O  
 2SC1815-Y  
 2SC1815-GR  
 2SC1815-BL

**SILICON NPN TRANSISTORS**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2SC1815 Series are silicon NPN transistors, manufactured by the epitaxial planar process, designed for general purpose amplifier applications.

**MARKING: FULL PART NUMBER**



**TO-92 CASE**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

|  | SYMBOL         |             | UNITS              |
|--|----------------|-------------|--------------------|
| Collector-Base Voltage                     | $V_{CBO}$      | 60          | V                  |
| Collector-Emitter Voltage                  | $V_{CEO}$      | 50          | V                  |
| Emitter-Base Voltage                       | $V_{EBO}$      | 5.0         | V                  |
| Continuous Collector Current               | $I_C$          | 150         | mA                 |
| Power Dissipation                          | $P_D$          | 400         | mW                 |
| Operating and Storage Junction Temperature | $T_J, T_{stg}$ | -55 to +125 | $^\circ\text{C}$   |
| Thermal Resistance                         | $\theta_{JA}$  | 250         | $^\circ\text{C/W}$ |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)


| SYMBOL        | TEST CONDITIONS                                       | MIN | MAX  | UNITS |
|---------------|---|-----|------|-------|
| $I_{CBO}$     | $V_{CB}=60\text{V}$                                   |     | 100  | nA    |
| $I_{CEO}$     | $V_{CE}=50\text{V}$                                   |     | 100  | nA    |
| $I_{EBO}$     | $V_{EB}=5.0\text{V}$                                  |     | 100  | nA    |
| $BV_{CBO}$    | $I_C=100\mu\text{A}$                                  | 60  |      | V     |
| $BV_{CEO}$    | $I_C=100\mu\text{A}$                                  | 50  |      | V     |
| $BV_{EBO}$    | $I_E=100\mu\text{A}$                                  | 5.0 |      | V     |
| $V_{CE(SAT)}$ | $I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$                   |     | 0.25 | V     |
| $V_{BE(SAT)}$ | $I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$                   |     | 1.0  | V     |
| $V_{BE}$      | $I_E=310\text{mA}$                                    |     | 1.45 | V     |
| $h_{FE}$      | $V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2SC1815)      | 70  | 700  |       |
| $h_{FE}$      | $V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2SC1815-O)    | 70  | 140  |       |
| $h_{FE}$      | $V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2SC1815-Y)    | 120 | 240  |       |
| $h_{FE}$      | $V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2SC1815-GR)   | 200 | 400  |       |
| $h_{FE}$      | $V_{CE}=6.0\text{V}, I_C=2.0\text{mA}$ (2SC1815-BL)   | 350 | 700  |       |
| $f_T$         | $V_{CE}=10\text{V}, I_C=1.0\text{mA}, f=30\text{MHz}$ | 80  |      | MHz   |

R1 (10-May 2018)

2SC1815  
 2SC1815-O  
 2SC1815-Y  
 2SC1815-GR  
 2SC1815-BL  
**SILICON NPN TRANSISTORS**



**TO-92 CASE - MECHANICAL OUTLINE**

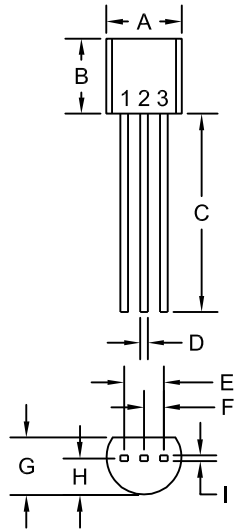

R1

| SYMBOL  | INCHES |       | MILLIMETERS |      |
|---------|--------|-------|-------------|------|
|         | MIN    | MAX   | MIN         | MAX  |
| A (DIA) | 0.175  | 0.205 | 4.45        | 5.21 |
| B       | 0.170  | 0.210 | 4.32        | 5.33 |
| C       | 0.500  | -     | 12.70       | -    |
| D       | 0.016  | 0.022 | 0.41        | 0.56 |
| E       | 0.100  |       | 2.54        |      |
| F       | 0.050  |       | 1.27        |      |
| G       | 0.125  | 0.165 | 3.18        | 4.19 |
| H       | 0.080  | 0.105 | 2.03        | 2.67 |
| I       | 0.015  |       | 0.38        |      |

TO-92 (REV: R1)

**LEAD CODE:**

- 1) Emitter
- 2) Collector
- 3) Base

**MARKING: FULL PART NUMBER**

R1 (10-May 2018)

## OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



---

### PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

---

### DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2<sup>nd</sup> day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

---

### REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

---

### CONTACT US

#### Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.  
145 Adams Avenue  
Hauppauge, NY 11788 USA  
Main Tel: (631) 435-1110  
Main Fax: (631) 435-1824  
Support Team Fax: (631) 435-3388  
[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**Worldwide Field Representatives:**  
[www.centrasemi.com/wwreps](http://www.centrasemi.com/wwreps)

**Worldwide Distributors:**  
[www.centrasemi.com/wwdistributors](http://www.centrasemi.com/wwdistributors)

---

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: [www.centrasemi.com/terms](http://www.centrasemi.com/terms)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331