

B

CONNECTOR DESIGNATOR:**F** MIL-DTL-38999 Series I and II

Finish

N = Electroless Nickel **X** = Nickel Fluorocarbon Polymer
W = 1,000 Hr. Cadmium Olive Drab **Z** = Zinc-Nickel, Black
 over Electroless Nickel

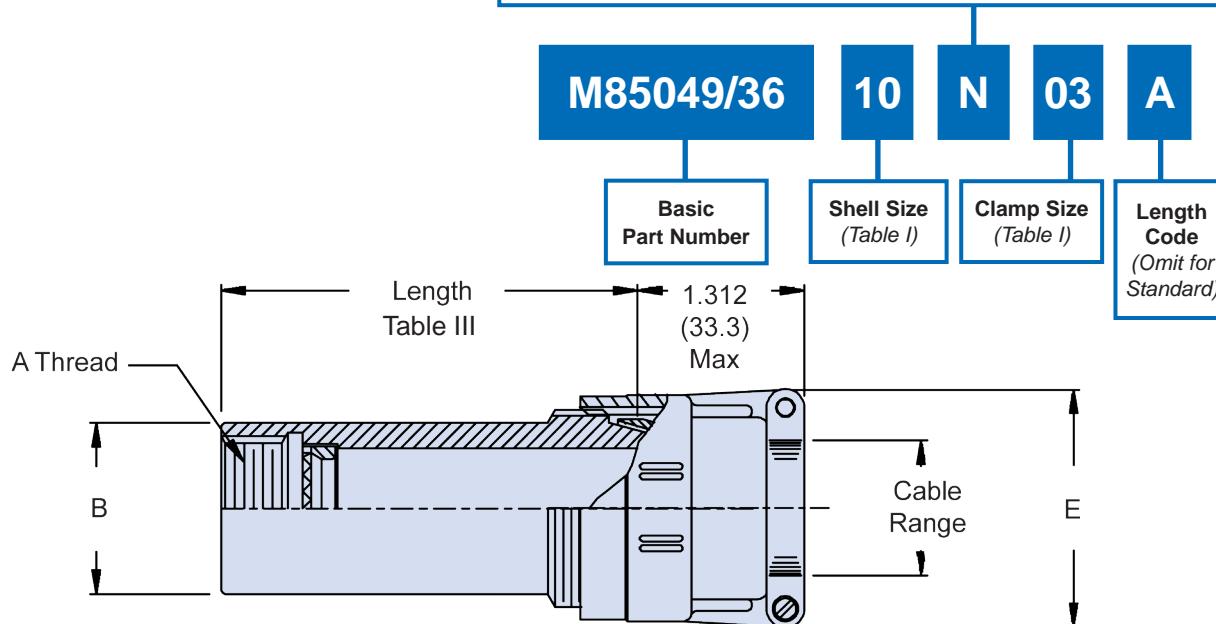


TABLE I: Shell Size and Clamp Size				
Shell Size	Series I Shell Size Ref.	Clamp Size (Table II) Min Max	A Thread Class 2B	B Dia Max
08	09	01 02	.438 - 28 UNEF	.65 (16.5)
10	11	01 03	.562 - 24 UNEF	.77 (19.6)
12	13	02 04	.688 - 24 UNEF	.89 (22.6)
14	15	02 05	.813 - 20 UNEF	1.02 (25.9)
16	17	02 06	.938 - 20 UNEF	1.15 (29.2)
18	19	03 07	1.063 - 18 UNEF	1.23 (31.2)
20	21	03 08	1.188 - 18 UNEF	1.36 (34.5)
22	23	03 09	1.313 - 18 UNEF	1.48 (37.6)
24	25	04 10	1.438 - 18 UNEF	1.73 (43.9)

TABLE II: Cable Range and Dimensions		
Clamp Size	Cable Range Min Max	E Max
01	.062 (1.6)	.125 (3.2)
02	.125 (3.2)	.250 (6.4)
03	.250 (6.4)	.375 (9.5)
04	.312 (7.9)	.500 (12.7)
05	.437 (11.1)	.625 (15.9)
06	.562 (14.3)	.750 (19.1)
07	.687 (17.4)	.875 (22.2)
08	.812 (20.6)	1.000 (25.4)
09	.937 (23.8)	1.125 (28.6)
10	1.062 (27.0)	1.250 (31.8)
		1.875 (47.6)

TABLE III: Length Code		
Length Code	Available Shell Sizes	Length
Std.	08 - 24	1.500 (38.1)
A	08 - 24	2.500 (63.5)
B	14 - 24	3.500 (88.9)
C	20 - 24	4.500 (114.3)

APPLICATION NOTES

1. For complete dimensions see the applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are in parentheses.
3. Cable Range is defined as the accommodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.

Dimensions in inches (millimeters) and are subject to change without notice.

© 2013 Glenair, Inc.

U.S. CAGE Code 06324

Printed in U.S.A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331