

PTC/CAD 20
JAS
4DEC89
CHECK
DAW
28DEC89
CHECK
JUL
DEC00
201747
A
REVISIONS
CHECK
DRAWING
NUMBER
9
103SR17A-2
PAGE
OF
RELEASE NO. PR-4600
REPLACES

4.5 TO 24 VDC BIPOLAR DEVICE

M

103SR17A-2

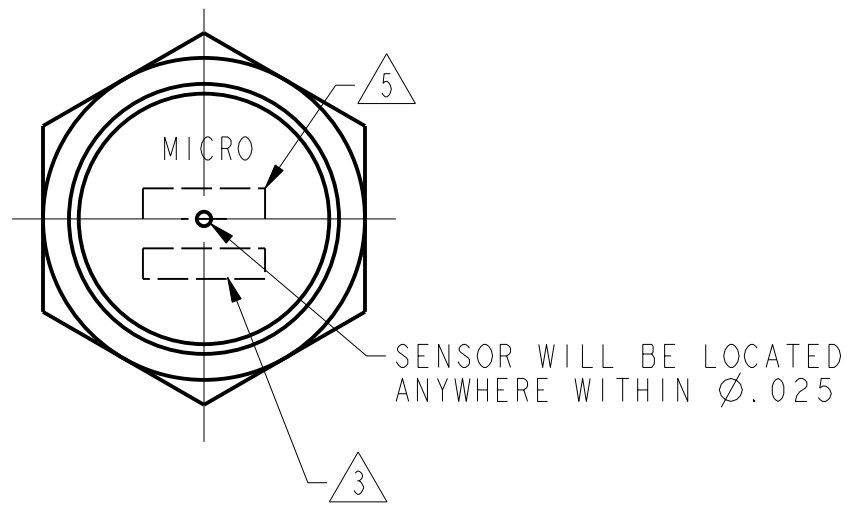
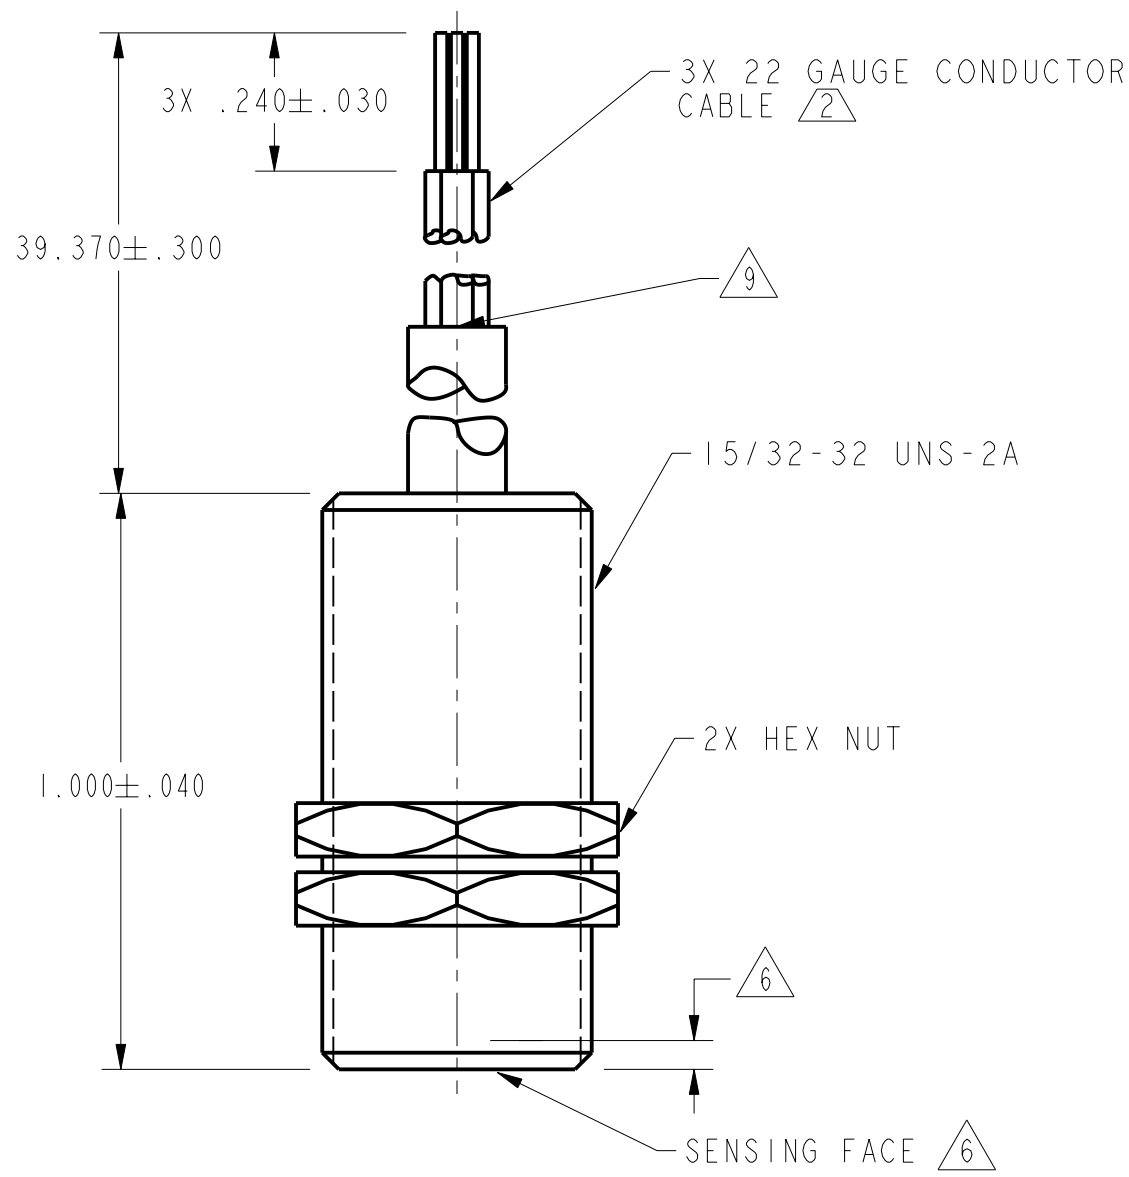


FIG. 1


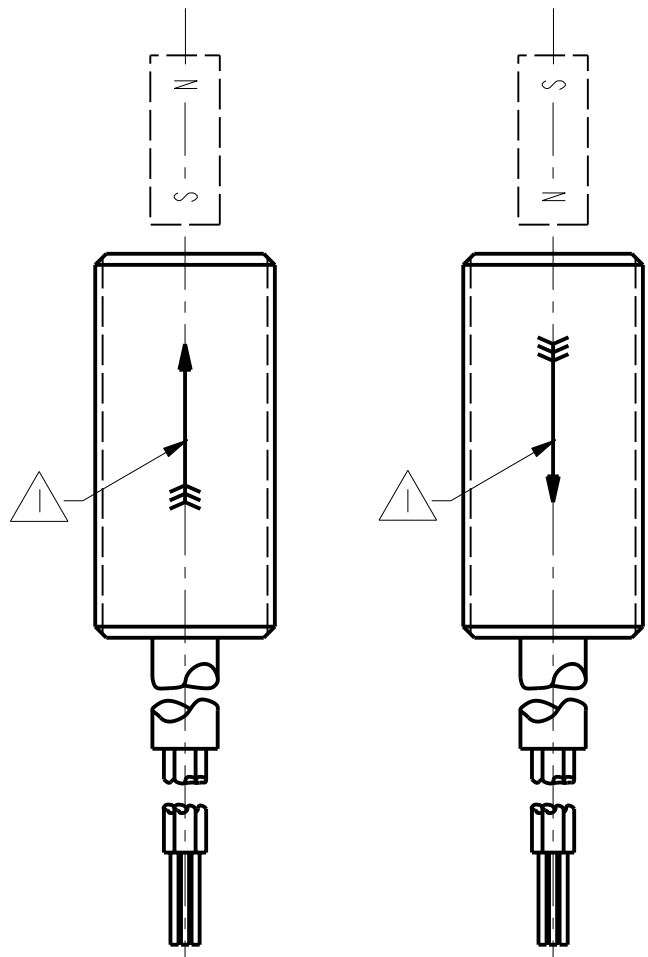


FIG. 2
OPERATE

FIG. 3
OPERATE

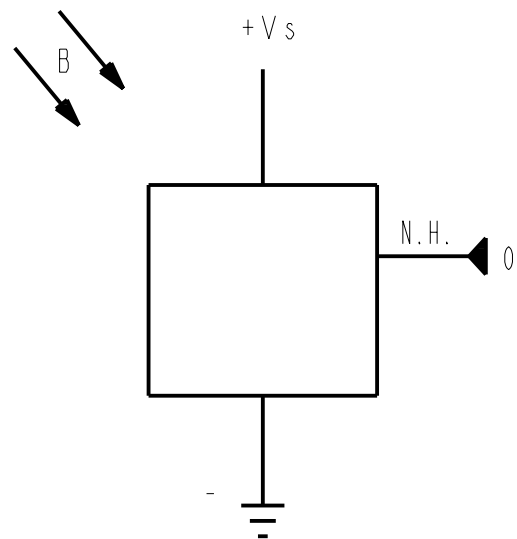

SWITCH SYMBOL

OPERATING CHARACTERISTICS 1 4

GAUSS	
OPERATE MAX	205
RELEASE MIN	-205
DIFF MIN	35


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

SUPPLY VOLTAGE (Vs) 8	-1.0 VDC TO +25.0 VDC
VOLTAGE EXTERNALLY APPLIED TO OUTPUT	+25 VOLTS DC MAX WITH SWITCH IN "OFF" CONDITION ONLY -0.5 VOLTS MAX WITH SWITCH IN "OFF" OR "ON" CONDITION
OUTPUT CURRENT	20 mA (SINK PER OUTPUT)
TEMPERATURE OPERATE AND STORAGE	-40° C TO 100° C
MAGNETIC FLUX	NO LIMIT, THE CIRCUIT CANNOT BE DAMAGED BY MAGNETIC OVERDRIVE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

	MIN	TYP	MAX	REMARKS
SUPPLY CURRENT 7			10.0mA	ON CONDITION
OUTPUT VOLTAGE (OPERATED)			0.4V	SINKING 20 mA PER OUTPUT
OUTPUT LEAKAGE CURRENT (RELEASED)			20µ A	LEAKAGE INTO SWITCH OUTPUT
OUTPUT SWITCHING TIME (SINKING 20 mA)				
RISE TIME 4			1.5µ SEC	10% TO 90%
FALL TIME			0.5µ SEC	90% TO 10%

NOTE: THIS DEVICE IS NOT PROTECTED AGAINST HIGH ELECTRICAL NOISE. IF ERRATIC OPERATION OCCURS AFTER INSTALLATION, INSTALL A CAPACITOR ACROSS THE INPUT TERMINALS (0.1 MFD). IF ERRATIC OPERATION CONTINUES, YOU MAY HAVE TO USE THE INDUSTRIAL DEVICES THAT MICRO SWITCH MANUFACTURES. PLEASE CONTACT YOUR LOCAL FIELD REPRESENTATIVE FOR INFORMATION.

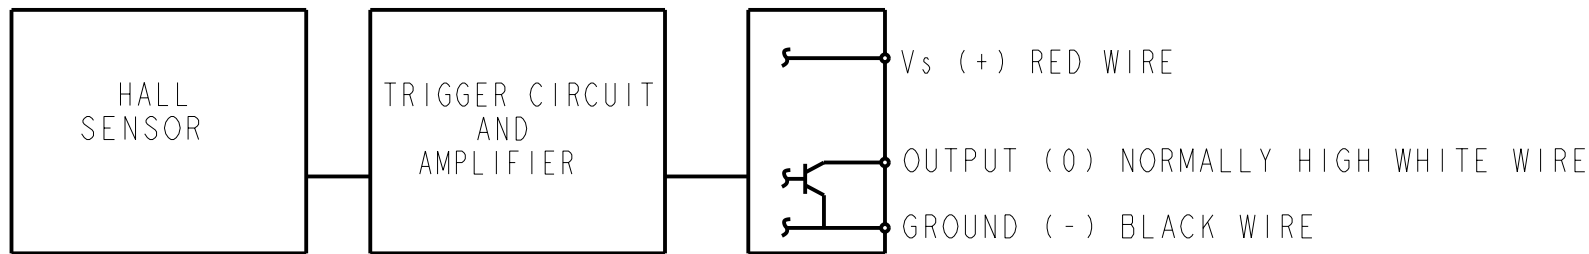

BLOCK DIAGRAM SHOWING CURRENT SINKING OUTPUTS

NOTES

- 1 FLUX ENTERING THE SOUTH POLE OF THE MAGNET WILL OPERATE THE SENSOR WHEN MAGNET IS POSITIONED AS SHOWN IN FIGURE 2. THIS ASSUMES THE CONVENTION THAT THE DIRECTION OF THE EXTERNAL FLUX OF A MAGNET IS FROM THE NORTH TO THE SOUTH POLE OF THE MAGNET. BIPOLAR DEVICES REQUIRE THE PRESENTATION OF BOTH SOUTH AND NORTH POLES IN ORDER TO ENSURE SENSORS OPERATE AND RELEASE RESPECTIVELY (FIGURES 2 & 3)
- 2 22 GAUGE WITH XLPE INSULATED CONDUCTORS WITH MOLDED PVC JACKET
- 3 DATE CODE LOCATED IN THIS AREA
- 4 FROM -40° C TO 100° C AND 4.5 TO 24 VOLTS
- 5 CATALOG LISTING LOCATED IN THIS AREA
- 6 SENSITIVE AREA IS LOCATED .050 BEHIND THE SENSING FACE AT 24 ± 2° C
- 7 Vs IS THE UNREGULATED SUPPLY VOLTAGE
- 8 JACKET IS CUT BACK 1.37 INCHES FROM FREE END OF LEADS
- 9



THIRD ANGLE PROJECTION			
SCALE 3:1			
DO NOT SCALE PRINT			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE			
ONE PLACE	(.0)	± .030	
TWO PLACES	(.00)	± .015	
THREE PLACES	(.000)	± .005	
ANGLES		±	
WEIGHT			

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.		
MICRO SWITCH a Honeywell Division	MAGNETICALLY OPERATED CYLINDRICAL HALL SWITCH	CATALOG LISTING 103SR17A-2
FED. MFG. CODE 91929		

ANSI Y14.5M-1982 APPLIES



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331