

CMPD6263
 CMPD6263A
 CMPD6263C
 CMPD6263S

**SURFACE MOUNT
 SILICON SCHOTTKY DIODES**



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPD6263 series types are Silicon Schottky diodes designed for low current surface mount fast switching applications requiring a low forward voltage drop.



SOT-23 CASE

The following configurations are available:

CMPD6263 SINGLE
 CMPD6263A DUAL, COMMON ANODE
 CMPD6263C DUAL, COMMON CATHODE
 CMPD6263S DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: D76
MARKING CODE: D98
MARKING CODE: D97
MARKING CODE: D96

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
 Continuous Forward Current
 Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
 Power Dissipation
 Operating and Storage Junction Temperature
 Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM} 70
 I_F 15
 I_{FSM} 50
 P_D 350
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 357

UNITS

V
 mA
 mA
 mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=50\text{V}$		98	200	nA
BV_R	$I_R=10\mu\text{A}$	70			V
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$		395	410	mV
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$			2.0	pF

CMPD6263
 CMPD6263A
 CMPD6263C
 CMPD6263S

**SURFACE MOUNT
 SILICON SCHOTTKY DIODES**



SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE

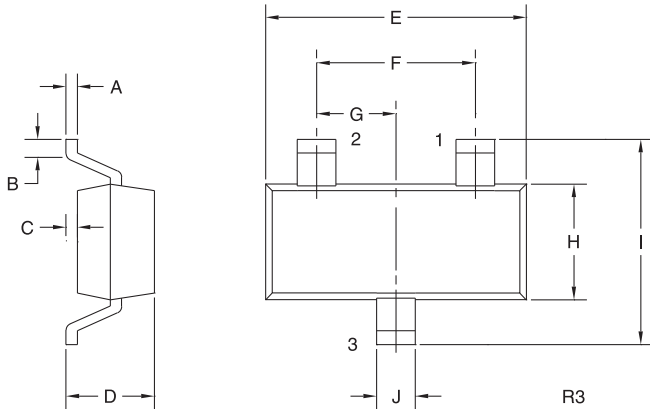

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50


SOT-23 (REV: R3)

PIN CONFIGURATIONS




CMPD6263
LEAD CODE:
 1) Anode
 2) No Connection
 3) Cathode

MARKING CODE: D76




CMPD6263A
LEAD CODE:
 1) Cathode D2
 2) Cathode D1
 3) Anode D1, D2

MARKING CODE: D98



CMPD6263C
LEAD CODE:
 1) Anode D2
 2) Anode D1
 3) Cathode D1, D2

MARKING CODE: D97



CMPD6263S
LEAD CODE:
 1) Anode D2
 2) Cathode D1
 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: D96

R6 (27-January 2010)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331