

Head-mounted transducer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



MCR head-mounted temperature transducers for resistance thermometers, thermocouples, resistance-type sensors and voltage sensors. For Pt 100 resistance thermometers

Product Features

- Freely programmable via MCR/PI-CONF-WIN
- For installation in connecting head, form B
- Two-wire transmitter for Pt 100 resistance thermometers

Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	84.95 g
Custom tariff number	85437090
Country of origin	Germany

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Degree of protection	IP00, IP54 (integrated in the connecting head)

Input data

Configurable/programmable	Yes, programmable
Sensor types (RTD) that can be used	Pt 100 ; minimum measurement range 10 K
Connection method	2, 3, 4-wire

Output data

Output name	Current output
Current output signal	4 mA ... 20 mA
	20 mA ... 4 mA
Output current with wire break	≤ 3.6 mA or ≥ 21 mA (adjustable)
Output current with short-circuit	≤ 3.6 mA or ≥ 21 mA (adjustable)
Output current range with overrange/underrange	≤ 20.5 mA / ≥ 3.8 mA (linear increase/decrease)

Head-mounted transducer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Technical data

Output data

Load/output load current output	Max ($V_{\text{supply}} - 10 \text{ V}$) / 0.023 A (current output)
---------------------------------	---

Power supply

Designation	Loop-powered
Supply voltage range	10 V DC ... 35 V DC
Max. current consumption	< 3.5 mA

Connection data

Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	1.75 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	15
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	1.75 mm ²
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

General

Transmission error resistance thermometer	0.2 K
Step response (10-90%)	< 2 s
Switch-on delay	4 s
Noise emission	EN 61326-1 (IEC 61326) and NAMUR NE 21
Noise immunity	EN 61326-1 (IEC 61326) and NAMUR NE 21
Color	green
Housing material	Polycarbonate, PC
Mounting position	any
Assembly instructions	Connection head according to DIN 43729 form B
Configuration	Using MCR-PI-CONF-WIN configuration software package
Conformance	CE-compliant
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Standards and Regulations

Noise emission	EN 61326-1 (IEC 61326) and NAMUR NE 21
Noise immunity	EN 61326-1 (IEC 61326) and NAMUR NE 21
Connection in acc. with standard	CUL
Conformance	CE-compliant
UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Head-mounted transducer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27200206
eCl@ss 4.1	27200206
eCl@ss 5.0	27200206
eCl@ss 5.1	27200206
eCl@ss 6.0	27200206
eCl@ss 7.0	27200206
eCl@ss 8.0	27371503

ETIM

ETIM 2.0	EC001446
ETIM 3.0	EC001446
ETIM 4.0	EC001446
ETIM 5.0	EC002568

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Approvals submitted

Approval details

Head-mounted transducer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Approvals

UL Recognized 

cUL Recognized 


EAC

EAC


cULus Recognized  US

Drawings

Dimensional drawing

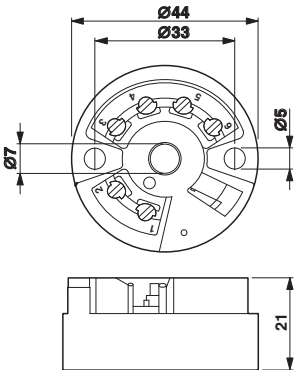


Circuit diagram

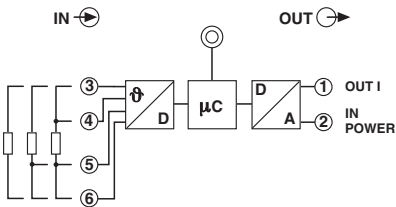

Head-mounted transducer - MCR-SL-HT-PT 100-I - 2864516

Connection diagram

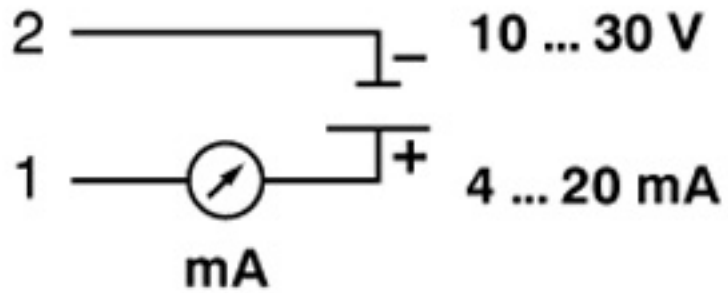



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331