

Features

- Low cost solid state sensor
- Resistance tolerances down to $\pm 2\%$
- High sensitivity to changes in temperature
- Suitable for temperature measurement, control and compensation
- Excellent mechanical strength
- Wide operating temperature range: -58°F to 302°F (-50°C to 150°C)
- Suitable for PCB and probe mountings
- Available in a wide range of material systems
- Also available with epoxy coating
- Available on tape and reel to EIA RS-468A for automatic insertion


Description

Point-matched disc thermistor with bare lead-wires.

NTC Thermistors Type RL20

Uncoated Disc With Radial Leads


General Purpose Sensors is a Thermometrics product. Thermometrics has joined other GE high-technology sensing businesses under a new name—GE Industrial, Sensing.

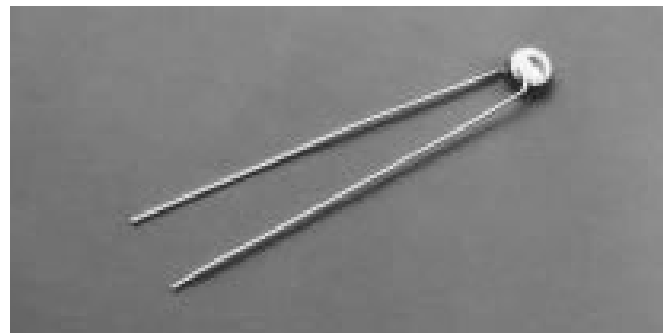

Type RL20 Specifications

Type Number	Ro@25°C Ω	Material Systems	Beta 25/85	B		δ (mW/K)	τ (sec.)
				in	mm		
RL2004-16.4-59-M	25	D5.9	3096	.130	3.30	6.5	20
RL2007-32.8-59-M	50	D5.9	3096	.160	4.06	6.5	30
RL2003-62.4-73-K	100	D7.3	3468	.120	3.05	6.5	20
RL2004-93.6-73-K	150	D7.3	3468	.130	3.30	6.5	20
RL2004-89.1-85-K	150	D8.5	3772	.130	3.30	6.5	20
RL2006-125-73-K	200	D7.3	3468	.150	3.81	6.5	20
RL2006-119-85-K	200	D8.5	3772	.150	3.81	6.5	20
RL2007-156-73-K	250	D7.3	3468	.160	4.06	6.5	30
RL2008-187-73-K	300	D7.3	3468	.170	4.32	6.5	30
RL2008-178-85-K	300	D8.5	3772	.170	4.32	6.5	30
RL2003-289-95-K	500	D9.5	3965	.120	3.05	6.5	20
RL2005-434-95-K	750	D9.5	3965	.140	3.56	6.5	20
RL2006-578-95-K	1K	D9.5	3965	.150	3.81	6.5	20
RL2004-582-97-K	1K	D9.7A	3972	.130	3.30	6.5	20
RL2006-873-97-K	1.5K	D9.7A	3972	.150	3.81	6.5	20
RL2007-1164-97-K	2K	D9.7A	3972	.160	4.06	6.5	30
RL2005-1148-103-K	2K	D10.3	4073	.140	3.56	6.5	20
RL2006-1600-103-K	2786	D10.3	4073	.150	3.81	6.5	20
RL2008-2010-103-K	3.5K	D10.3	4073	.170	4.32	6.5	30
RL2005-2203-120-K	4K	D12.0	4356	.140	3.56	6.5	20
RL2006-2753-120-K	5K	D12.0	4356	.150	3.81	6.5	20

Type Number	Ro@25°C Ω	Material Systems	Beta 25/85	B		δ (mW/K)	τ (sec.)
				in	mm		
RL2008-4131-120-K	7.5K	D12.0	4356	.170	4.32	6.5	30
RL2004-4429-122-K	8K	D12.2	4365	.130	3.30	6.5	20
RL2012-5506-120-K	10K	D12.0	4356	.210	5.33	7.2	50
RL2005-5536-122-K	10K	D12.2	4365	.140	3.56	6.5	20
RL2007-8304-122-K	15K	D12.2	4365	.160	4.06	6.5	30
RL2010-11K-122-K	20K	D12.2	4365	.190	4.83	7.0	35
RL2005-10.7K-140-K	20K	D14.0	4615	.140	3.56	6.5	20
RL2003-13.2K-150-K	25K	D15.0	4728	.120	3.05	6.5	20
RL2006-13.3K-140-K	25K	D14.0	4615	.150	3.81	6.5	20
RL2007-16K-140-K	30K	D14.0	4615	.160	4.06	6.5	30
RL2004-18.4-150-K	35K	D15.0	4720	.130	3.30	6.5	20
RL2004-21.6K-138-K	40K	D13.8	4561	.130	3.30	6.5	20
RL2005-27K-138-K	50K	D13.8	4561	.140	3.56	6.5	20
RL2006-26.3K-150-K	50K	D15.0	4720	.150	3.81	6.5	20
RL2004-26K-155-K	50K	D15.5	4783	.130	3.30	6.5	20
RL2008-39.6K-150-K	70K	D15.0	4220	.170	4.32	6.5	30
RL2007-40.6K-138-K	75K	D13.8	4561	.160	4.06	6.5	30
RL2007-44.5K-155-K	85K	D15.5	4783	.160	4.06	6.5	30
RL2010-54.1K-138-K	100K	D13.8	4561	.190	4.83	7.0	35
RL2008-52.3K-155-K	100K	D15.5	4783	.170	4.32	6.5	30

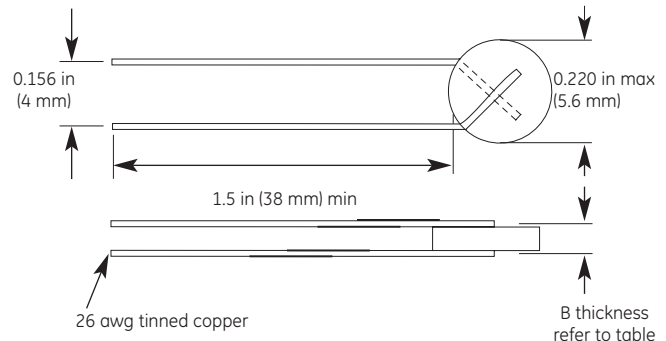

Options

- Other resistances and tolerances at other temperatures available.
- Resistances tolerance codes: G = 2%
 - J = 5%
 - K = 10%
 - L = 15%
 - M = 20%
- Alternative lead lengths, lead materials, insulations
- The - "K" suffix is the same as the "DI" suffix in earlier catalogs.



©2007 GE. All rights reserved.
920-413A

All specifications are subject to change for product improvement without notice.
GE® is a registered trademark of General Electric Co. Other company or product names mentioned in this document may be trademarks or registered trademarks of their respective companies, which are not affiliated with GE.

www.gesensing.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331