


MODEL: CMT-0904-85T | **DESCRIPTION:** MAGNETIC BUZZER TRANSDUCER

FEATURES

- through hole
- SPL 85 dB
- magnetic
- externally driven



SPECIFICATIONS

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage			3.0		Vo-p
operating voltage		2.0		4.0	Vo-p
current consumption	at rated voltage, 2,730 Hz, ½ duty square wave			90	mA
rated frequency			2,730		Hz
sound pressure level	at 10 cm, rated voltage, 2,730 Hz, ½ duty square wave	85			dB
coil resistance		12	15	18	Ω
dimensions	Ø9.0 x 4				mm
weight			1.0		g
material	NORYL				
terminal	pins (red copper with gold plating)				
operating temperature		-30		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
RoHS	yes				

Notes: 1. All specifications measured at 25±3°C, humidity at 60~70%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.


SOLDERABILITY

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	see recommended wave soldering profile			250	°C

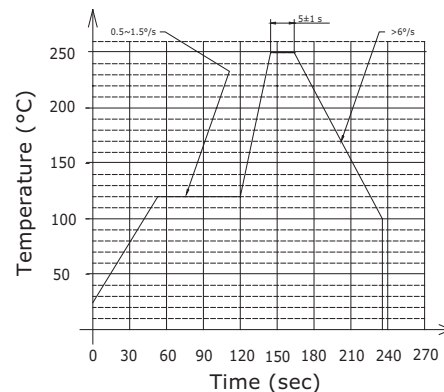


MECHANICAL DRAWING

units: mm
tolerance: ± 0.5 mm

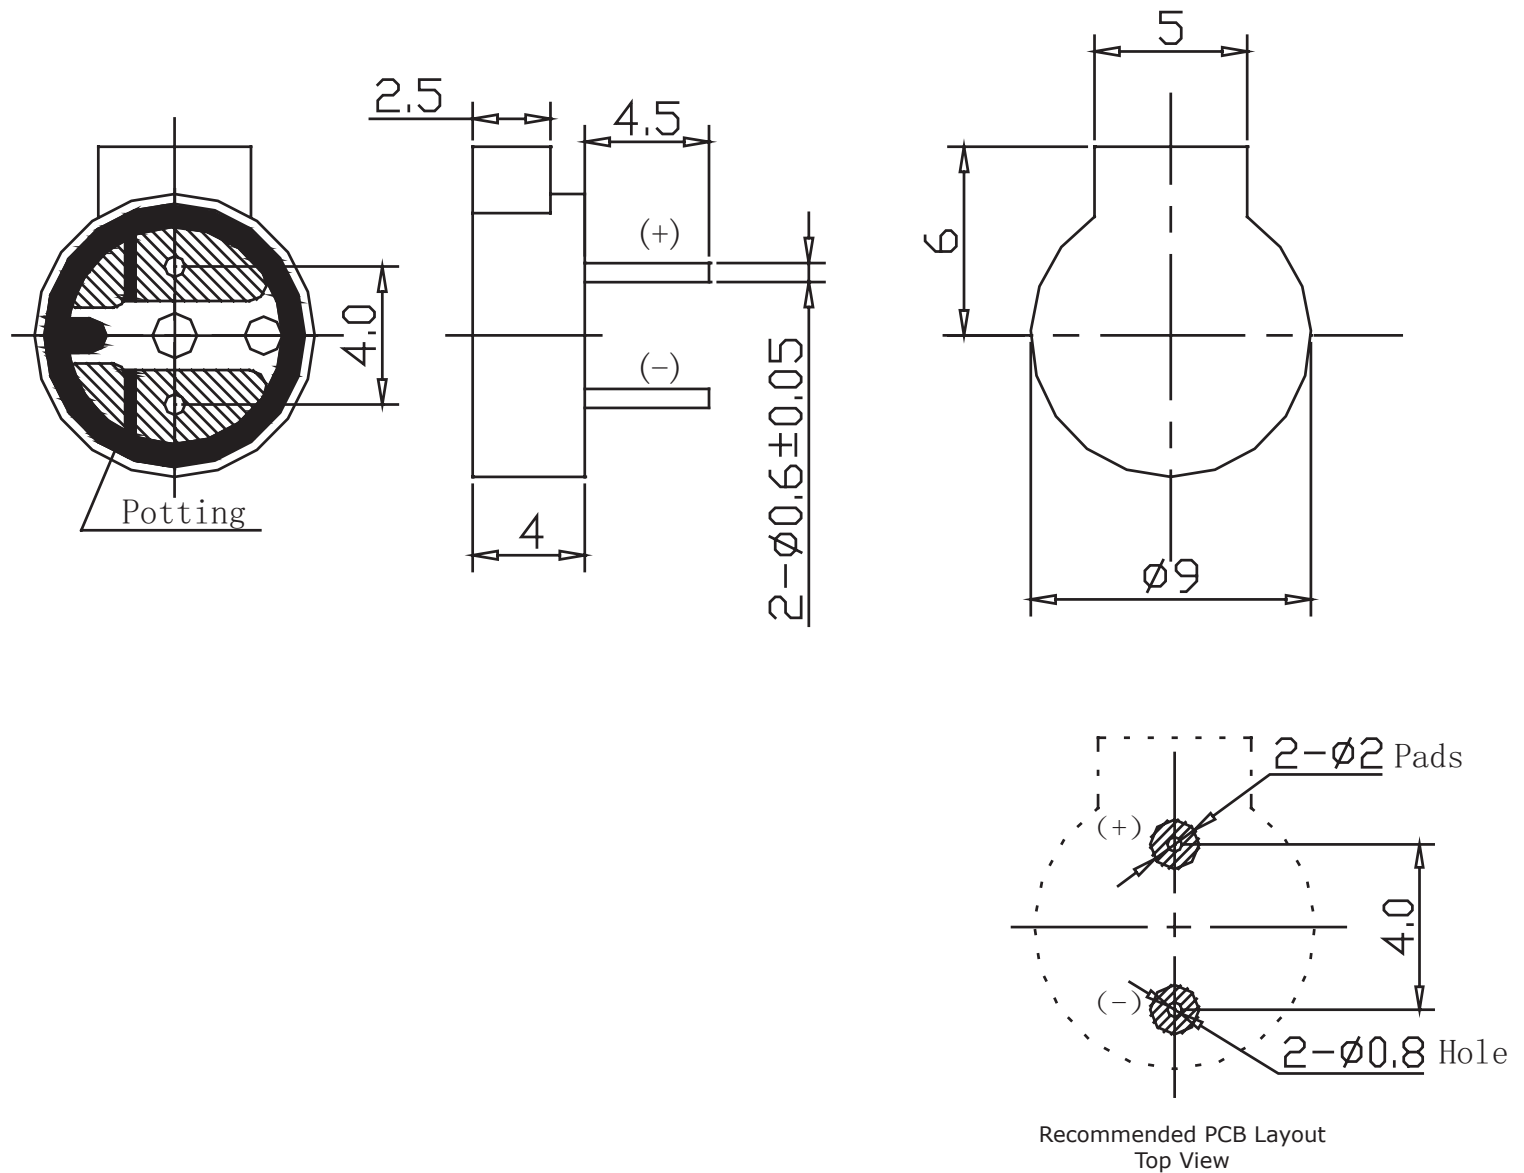

FREQUENCY RESPONSE CURVE

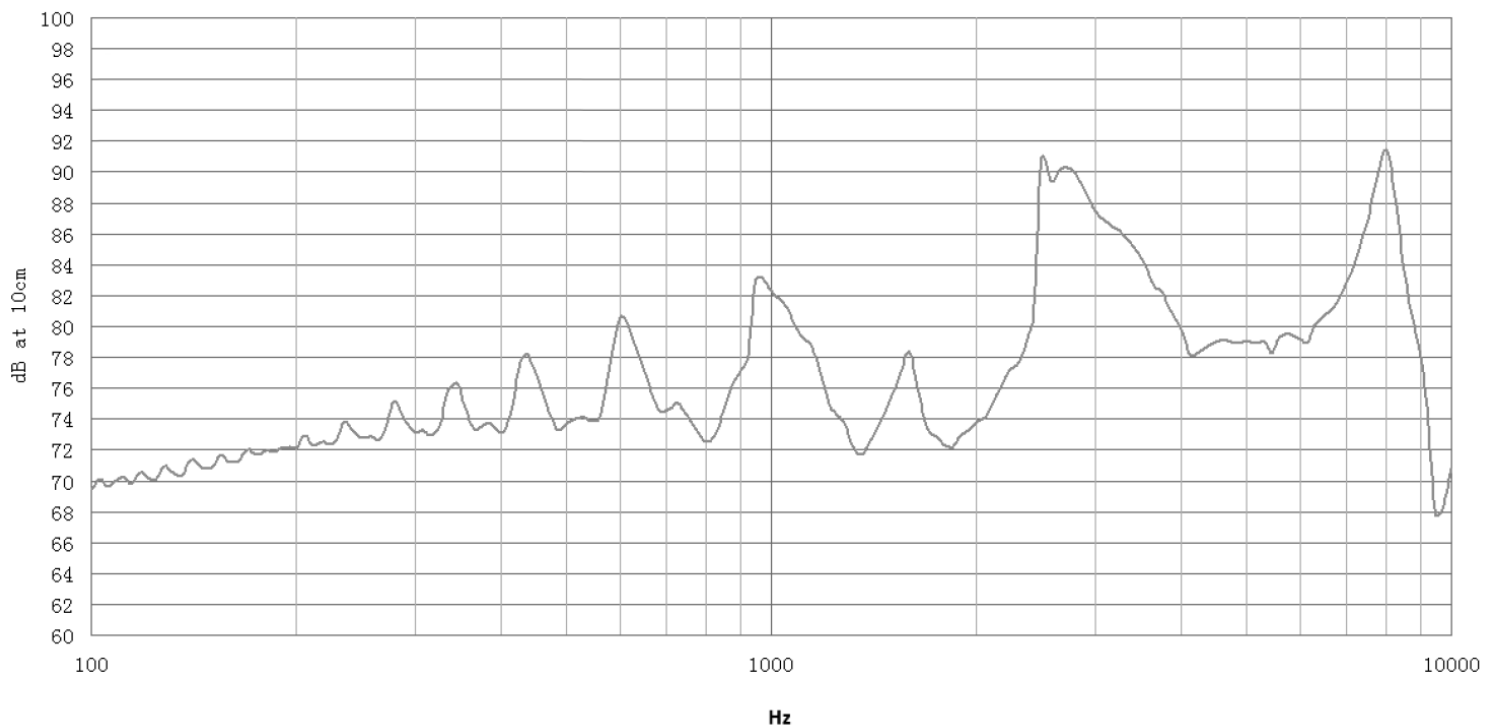

APPLICATION CIRCUIT




PACKAGING

units: mm

Carton Size: 505 x 420 x 280 mm

Carton QTY: 7,500 pcs per carton

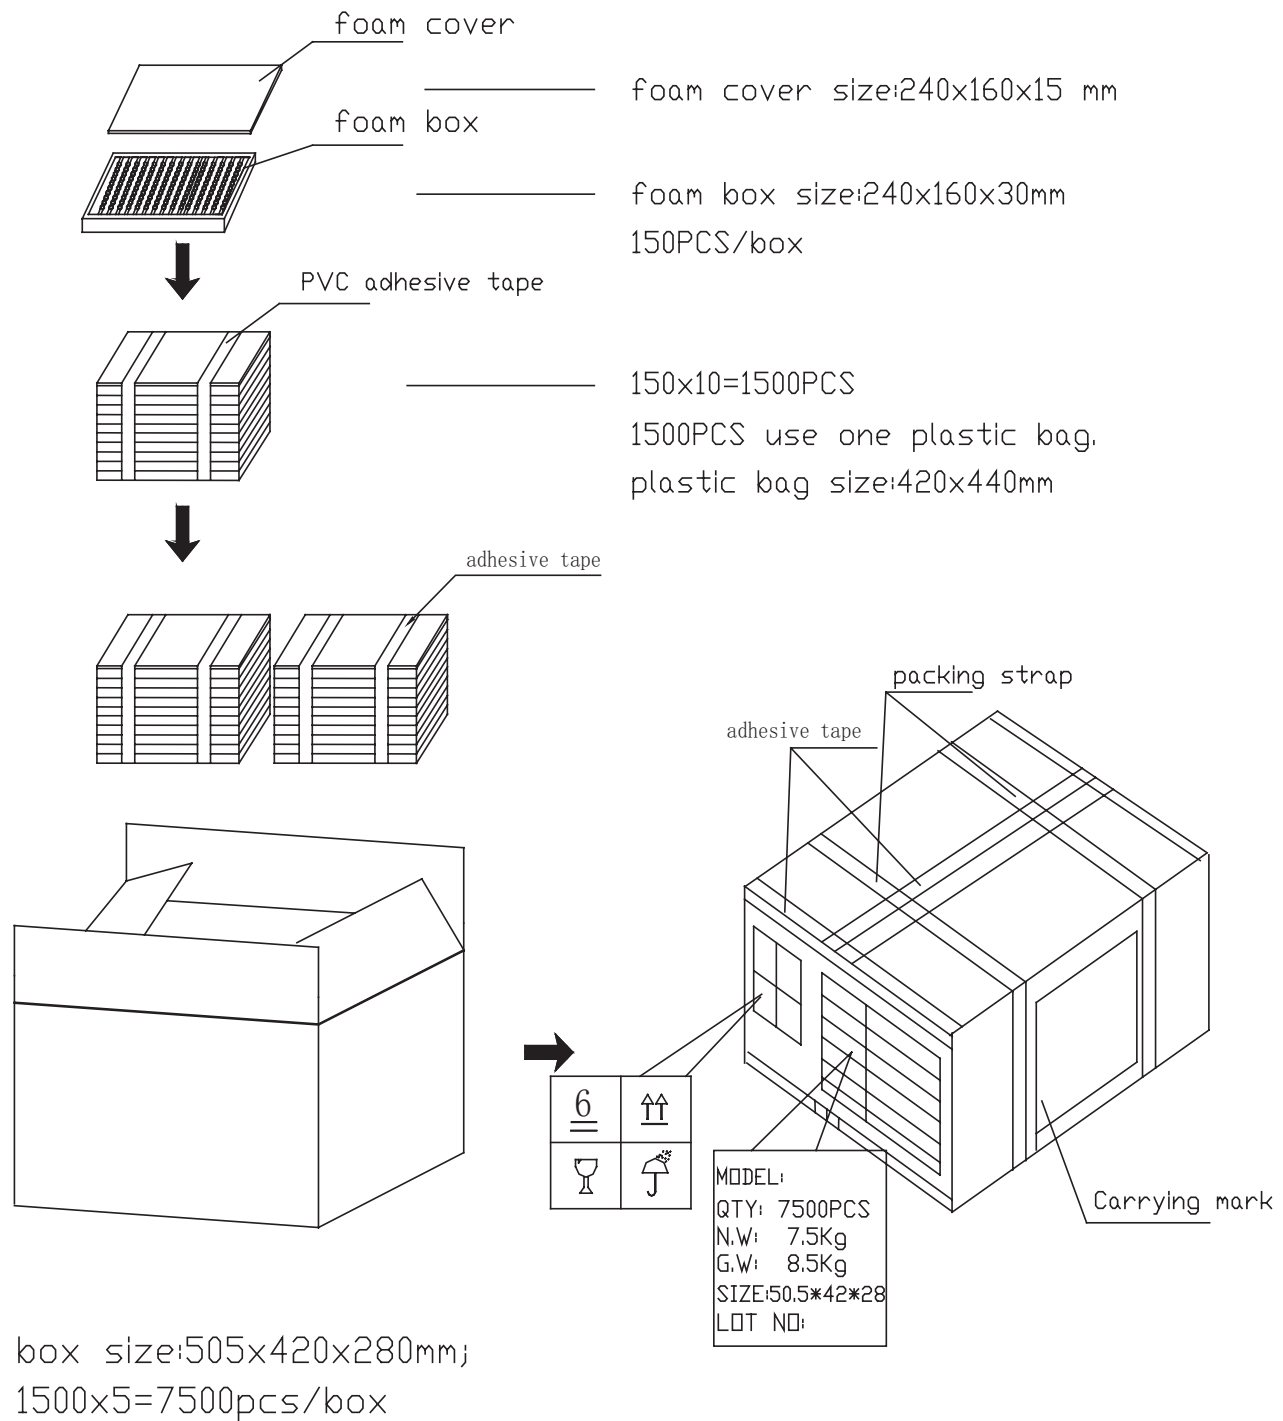

REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	07/17/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

**CUI INC®**

Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331