

1A, 400V - 600V Surface Mount Rectifier

FEATURES

- AEC-Q101 qualified
- Ideal for automated placement
- Low forward voltage drop
- Glass passivated chip junction
- Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020
- Compliant to RoHS Directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

KEY PARAMETERS

PARAMETER	VALUE	UNIT
$I_{F(AV)}$	1	A
V_{RRM}	400 - 600	V
I_{FSM}	20	A
$T_{J\ MAX}$	175	°C
Package	Micro SMA	

APPLICATIONS

- Converter
- Free wheeling
- LED lighting
- Adapters



MECHANICAL DATA

- Case: Micro SMA
- Molding compound meets UL 94V-0 flammability rating
- Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002
- Meet JESD 201 class 2 whisker test
- Polarity: As marked
- Weight: 0.006 g (approximately)



Micro SMA

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	S1GM	S1JM	UNIT
Marking code on the device		A5	A7	
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	400	600	V
Forward current	$I_{F(AV)}$	1		A
Surge peak forward current, 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load per diode	I_{FSM}	20		A
Junction temperature	T_J	- 55 to +175		°C
Storage temperature	T_{STG}	- 55 to +175		°C

THERMAL PERFORMANCE

PARAMETER	SYMBOL	TYP.	UNIT
Junction-to-lead Thermal Resistance	$R_{\theta JL}$	30	°C/W
Junction-to-ambient thermal resistance	$R_{\theta JA}$	110	°C/W

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	TYP.	MAX.	UNIT
Forward voltage per diode ⁽¹⁾	$I_F = 1\text{A}, T_J = 25^\circ\text{C}$	V_F	-	1.10	V
Reverse current @ rated V_R per diode ⁽²⁾	$T_J = 25^\circ\text{C}$	I_R	-	1	μA
	$T_J = 125^\circ\text{C}$		-	50	μA
Junction capacitance	1 MHz, $V_R = 4.0\text{V}$	C_J	5	-	pF
Reverse recovery time	$I_F = 0.5\text{A}, I_R = 1.0\text{A}$ $I_{RR} = 0.25\text{A}$	t_{rr}	780	-	ns

Notes:

1. Pulse test with $PW = 0.3\text{ ms}$
2. Pulse test with $PW = 30\text{ ms}$

ORDERING INFORMATION

PART NO.	PACKAGE	PACKING
S1GMHRSG	Micro SMA	3000 / 7" Plastic reel
S1JMHRSG	Micro SMA	3000 / 7" Plastic reel

CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig.1 Forward Current Derating Curve

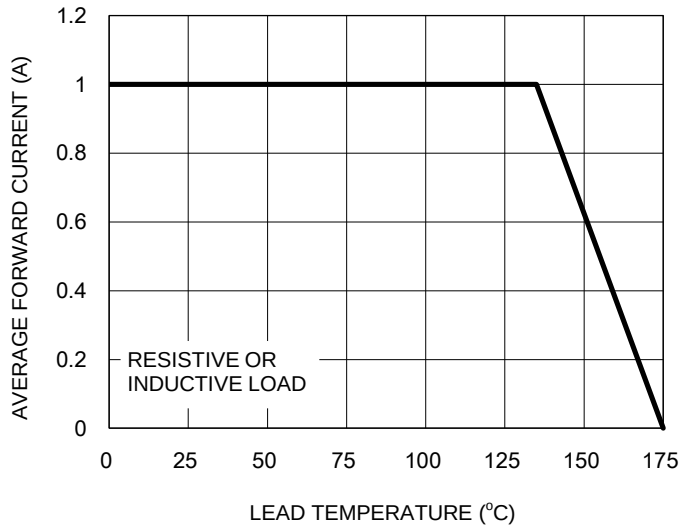


Fig.2 Typical Junction Capacitance

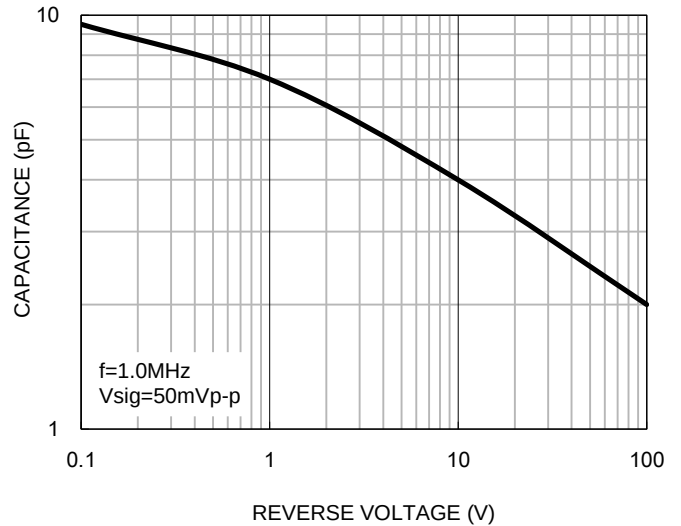


Fig.3 Typical Reverse Characteristics


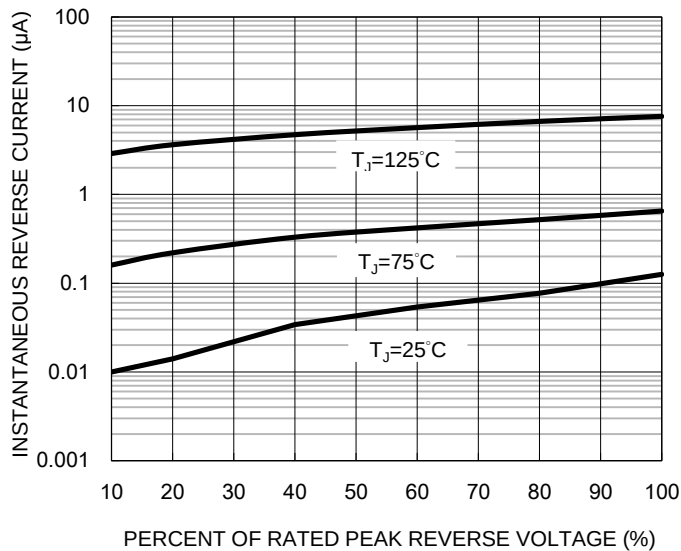


Fig.4 Typical Forward Characteristics

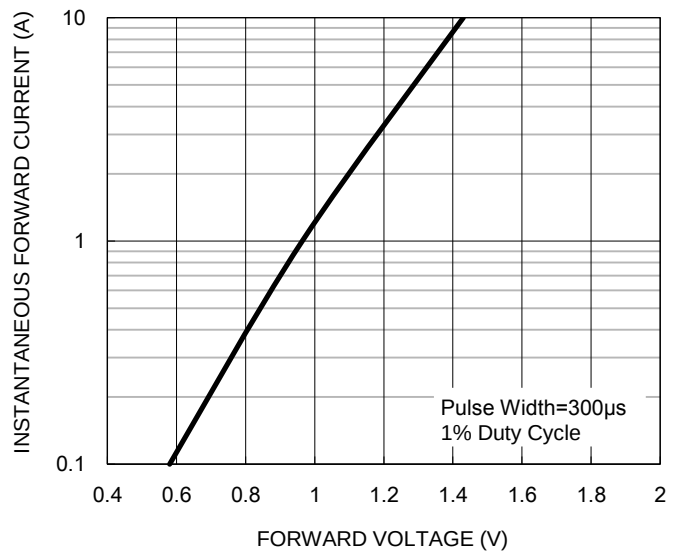

CHARACTERISTICS CURVES

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Fig.5 Maximum Non-repetitive Forward Surge Current



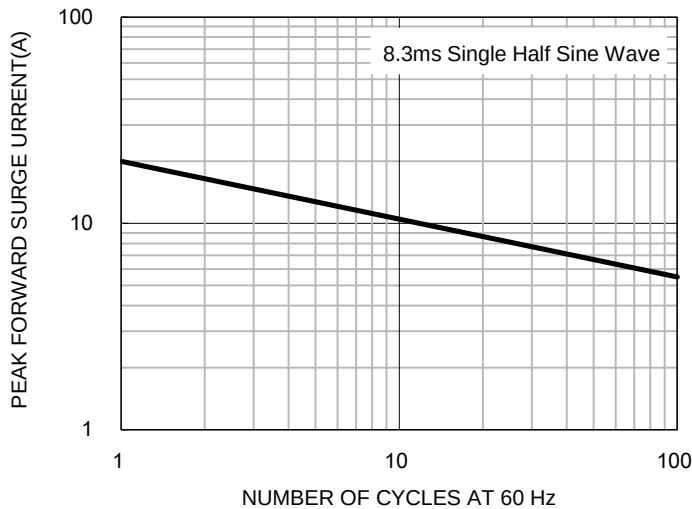


Fig.6 Reverse Recovery Time Characteristic And Test Circuit Diagram

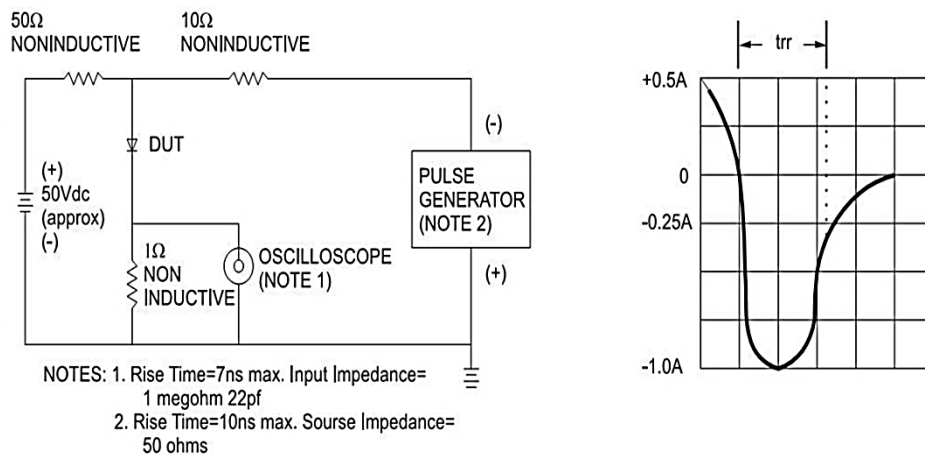


PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

Micro SMA

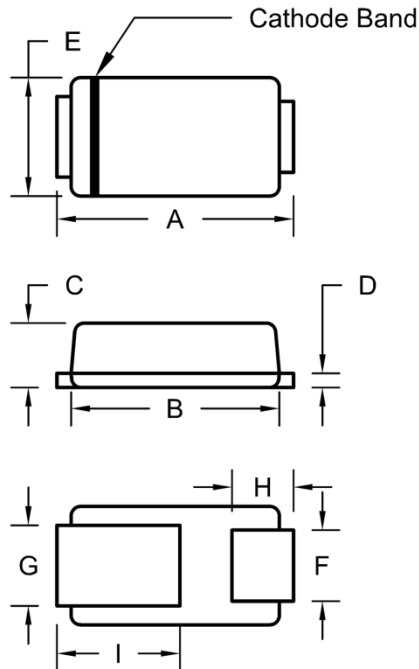


DIM	Unit (mm)		Unit (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.30	2.70	0.091	0.106
B	2.10	2.30	0.083	0.091
C	0.63	0.73	0.025	0.029
D	0.10	0.20	0.004	0.008
E	1.15	1.35	0.045	0.053
F	0.65	0.85	0.026	0.034
G	0.75	0.95	0.030	0.037
H	0.55	0.75	0.022	0.030
I	1.10	1.50	0.043	0.059

SUGGESTED PAD LAYOUT

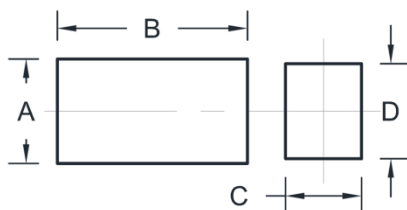

Symbol	Unit (mm)	Unit (inch)
A	1.10	0.043
B	2.00	0.079
C	0.80	0.031
D	1.00	0.039

MARKING DIAGRAM



P/N = Marking Code
YW = Date Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331