

APPLICABLE STANDARD						
RATING	OPERATING TEMPERATURE RANGE	- 40°C TO + 90°C (90%RH MAX)		STORAGE TEMPERATURE RANGE	- 40°C TO + 90°C (90%RH MAX)	
	POWER	—W		CHARACTERISTIC IMPEDANCE	50Ω (0 TO 6 GHz)	
	PECULIARITY	—		APPLICABLE CABLE	FWS5064 (WHITE) KURABE INDUSTRIAL CO., LTD.	
SPECIFICATIONS						
ITEM		TEST METHOD		REQUIREMENTS		QT AT
CONSTRUCTION						
GENERAL EXAMINATION		VISUALLY AND BY MEASURING INSTRUMENT.		ACCORDING TO DRAWING.		X X
MARKING		CONFIRMED VISUALLY.				X X
ELECTRIC CHARACTERISTICS						
CONTACT RESISTANCE	10 mA MAX (DC OR 1000 Hz).		CENTER CONTACT	176 mΩ MAX.	X	X
			OUTER CONTACT	76 mΩ MAX.	X	X
INSULATION RESISTANCE	100 V DC.		500 MΩ MIN.		X	X
VOLTAGE PROOF	200 V AC. FOR 1 min. CURRENT LEAKAGE 2mA MAX.		NO FLASHOVER OR BREAKDOWN.		X	X
VOLTAGE STANDING WAVE RATIO	FREQUENCY 0.045 TO 3 GHz		VSWR	1.3 MAX.	X	—
	FREQUENCY 3 TO 6 GHz		VSWR	1.4 MAX.		
INSERTION LOSS	FREQUENCY TO GHz		dB MAX.		—	—
MECHANICAL CHARACTERISTICS						
CABLE CLAMP ROBUSTNESS (AGAINST CABLE PULL)		APPLYING A PULL FORCE THE CABLE AXIALLY AT 9.8 N MAX.		1) NO WITHDRAWAL AND BREAKAGE OF CABLE. 2) NO BREAKAGE OF CLAMP.		X —
COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED	DATE
△						
REMARK RoHS COMPLIANT				APPROVED	KY. SHIMIZU	14. 11. 17
				CHECKED	TO. KATAYAMA	14. 11. 17
				DESIGNED	YI. FUNADA	14. 11. 14
				DRAWN	YI. FUNADA	14. 11. 14
Unless otherwise specified, refer to JIS C 5402.						
Note QT:Qualification Test AT:Assurance Test X:Applicable Test			DRAWING NO.		ELC4-361456-02	
HRS	SPECIFICATION SHEET		PART NO.	HRMJ-X. FL-068K3TS-A-300RS		
	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		CODE NO.	CL321-6605-0-02		△ 1/1

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D


E

F

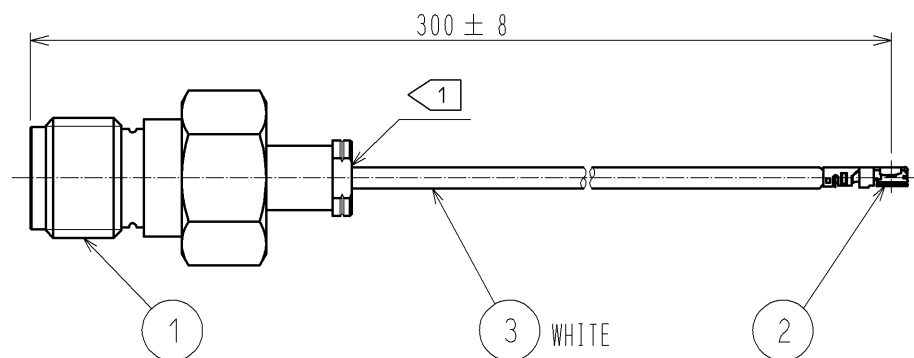

- NOTE
- 1 Do not apply any excessive stress to the cable assembly position.
 - 2 The drawing shows mated connector height only.

【 DIMENSIONS OF CONNECTOR 】

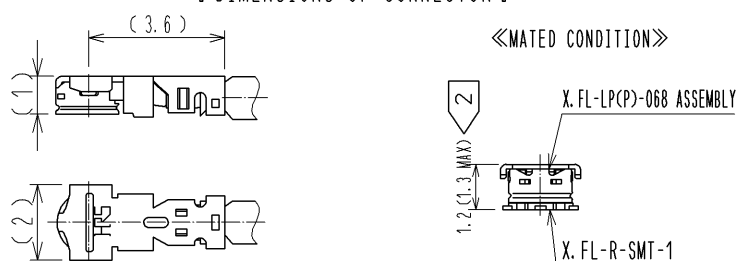

【 PRECAUTIONS FOR HANDLING 】

◆ Connector insertion and extraction

a. Insert the connector as perpendicularly to the mating surface as possible with aligning the mating axes of both connectors by specialised insertion JIG.

Part No. : W.FL-LP-IN(CL331-0323-2) or
X.FL-LP-IN. OUT1(CL331-0715-2)

Do not excessively slant the connectors when inserting.

b. connector shall be extracted by specialised extraction JIG.


Part No. : X.FL-LP-IN. OUT1(CL331-0715-2)

Never hold the cable when extracting the cable because it damages the connector.

◆ Allowable loads on the cable after the connectors are mated.

The right figures show the maximum allowable loads on the cable.

Do not apply loads exceeding these values to the cable.

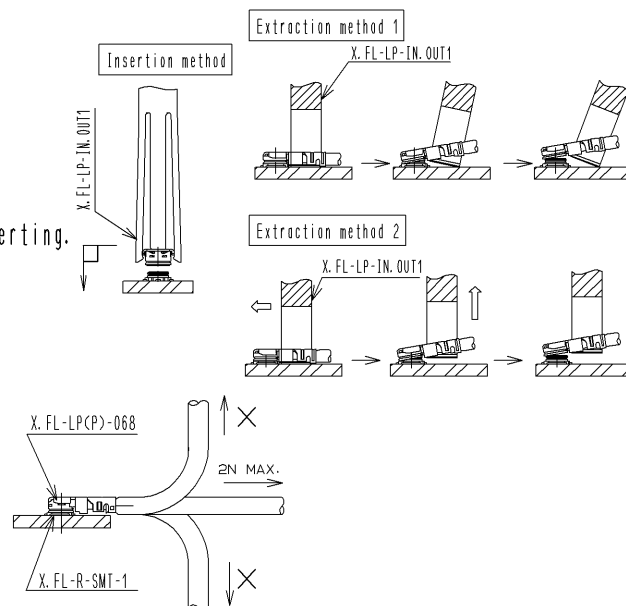

RoHS COMPLIANT

2		X. FL-LP(P)-068		CL331-0714-0-00		RoHS COMPLIANT											
1		HRM-200-066JBN(40)		CL323-0793-1-40		3		FWS5064(WHITE)		KURABE INDUSTRIAL CO., LTD.							
NO.		PART NO.		CODE NO.		NO.		PART NO.		MANUFACTURER							
UNITS mm				SCALE FREE				COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED		CHECKED		DATE	
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED : KY. SHIMIZU				14. 11. 17		DRAWING NO.		EDC4-361456-02					
				CHECKED : TO. KATAYAMA				14. 11. 17		PART NO.		HRMJ-X. FL-068K3TS-A-300RS					
				DESIGNED : YI. FUNADA				14. 11. 14		CODE NO.		CL321-6605-0-02					
				DRAWN : YI. FUNADA				14. 11. 14				 1/1					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331