



CUSTOMER TERMINAL	RoHS	LEAD(Pb)-FREE
Sn96%, Ag4%	Yes	Yes

more than you expect



* DIMENSION MAY BE EXCEEDED WITH SOLDER ONLY
DOT LOCATES TERM. #1

TERM. NO.'s FOR REF. ONLY

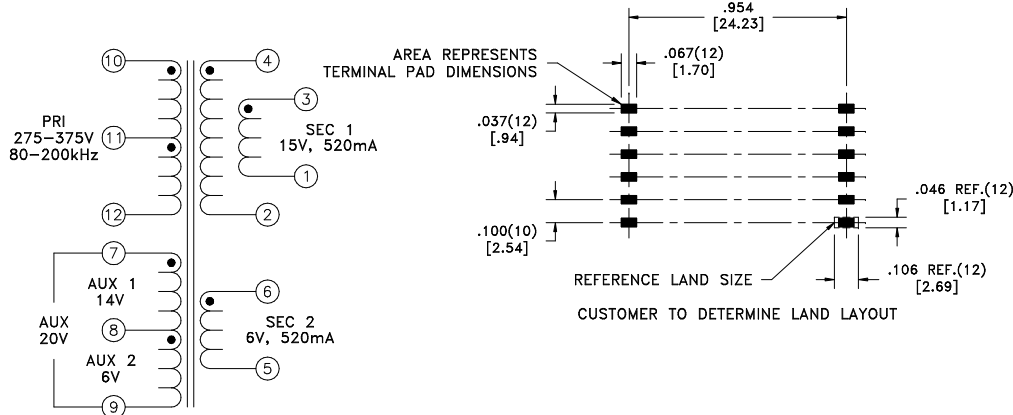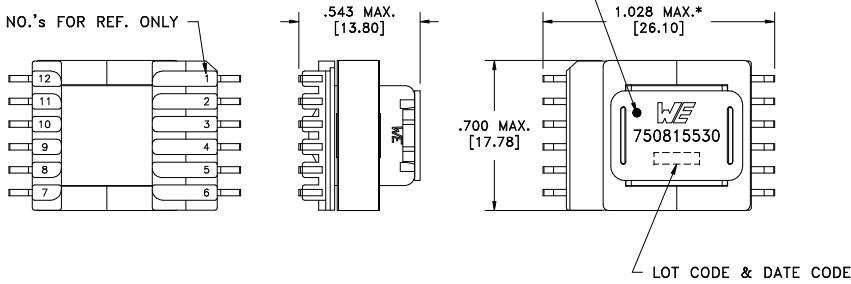

ELECTRICAL SPECIFICATIONS @ 25°C unless otherwise noted:

PARAMETER	TEST CONDITIONS	VALUE
D.C. RESISTANCE	10-12 @20°C	14.70 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	7-8 @20°C	0.700 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	8-9 @20°C	0.334 ohms $\pm 10\%$
D.C. RESISTANCE	4-1 tie(1+2, 3+4), @20°C	0.072 ohms $\pm 20\%$
D.C. RESISTANCE	6-5 @20°C	0.037 ohms $\pm 20\%$
INDUCTANCE	10-12 10kHz, 100mVAC, Ls	8.00mH $\pm 10\%$
SATURATION CURRENT	20% rolloff from initial	270mA
LEAKAGE INDUCTANCE	10-12 tie(1+2+3+4+5+6, 7+8+9), 100kHz, 100mVAC, Ls	72uH typ., 125uH max.
DIELECTRIC	1-12 tie(3+4+5, 9+10), 3750VAC, 1 second	3000VAC, 1 minute
DIELECTRIC	7-12 625VAC, 1 second	500VAC, 1 minute
URNS RATIO	(10-11):(11-12)	1:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(10-12):(7-8)	22.15:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(10-12):(8-9)	48:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(10-12):(4-2)	20.57:1, $\pm 1\%$
URNS RATIO	(10-12):(6-5)	48:1, $\pm 1\%$

GENERAL SPECIFICATIONS:

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40°C to +125°C including temp rise.

Designed to comply with the following requirements as defined by IEC60950-1, EN60950-1, UL60950-1/CSA60950-1 and AS/NZS60950.1:

- Reinforced insulation for a primary circuit at a working voltage of 400VDC.

Wire insulation & RoHS status not affected by wire color.
Wire insulation color may vary depending on availability.

REV.	DATE	Packaging Specifications Method: Tape & Reel PKG-0799 www.we-online.com/midcom	CONVENTION PLACEMENT	Tolerances unless otherwise specified: Angles: $\pm 1^\circ$ Decimals: $\pm .005$ [.13] Fractions: $\pm 1/64$ Footprint: $\pm .005$ [.13]	DRAWING TITLE TRANSFORMER	PART NO. 750815530
6A	4/11	SEE REVISION SHEET FOR REVISION LEVEL		This drawing is dual dimensioned. Dimensions in brackets are in millimeters.	eiSos p/n: 750815530	SPECIFICATION SHEET 1 OF 1





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331