

CMKD4448

**SURFACE MOUNT
TRIPLE ISOLATED
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODES**




www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMKD4448 type contains three (3) Isolated High Speed Silicon Switching Diodes, manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in an ULTRAmulti™ surface mount package, designed for applications requiring high speed switching applications.

MARKING CODE: K48

ULTRAmulti™



SOT-363 CASE

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)

Continuous Reverse Voltage
Peak Repetitive Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, tp=1.0µs
Peak Forward Surge Current, tp=1.0s
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V _R	75
V _{RRM}	100
I _F	250
I _{FRM}	500
I _{FSM}	4.0
I _{FSM}	1.0
P _D	325
T _J , T _{stg}	-65 to +175
θ _{JA}	461

UNITS

V
V
mA
mA
A
A
mW
°C
°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: (T_A=25°C unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I _R	V _R =20V		25	nA
BV _R	I _R =5.0µA	75		V
BV _R	I _R =100µA	100		V
V _F	I _F =100mA		1.0	V
C _T	V _R =0, f=1.0MHz		4.0	pF
t _{rr}	I _R =I _F =10mA, I _{rr} =1.0mA, R _L =100Ω		4.0	ns

CMKD4448


**SURFACE MOUNT
TRIPLE ISOLATED
HIGH SPEED SILICON
SWITCHING DIODES**



SOT-363 CASE - MECHANICAL OUTLINE

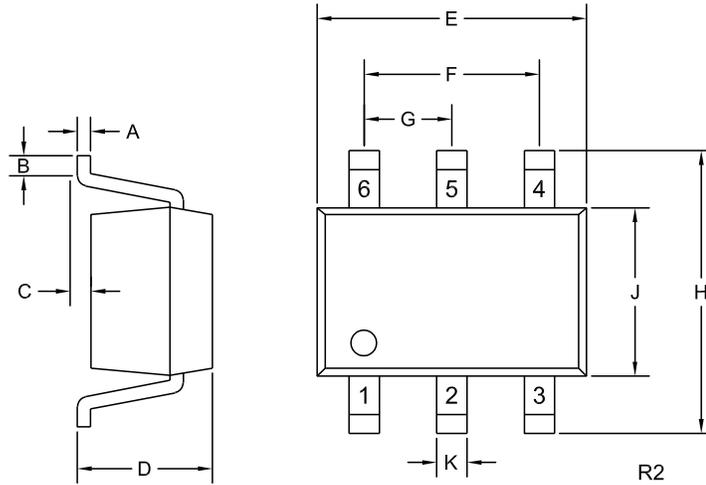

PIN CONFIGURATION

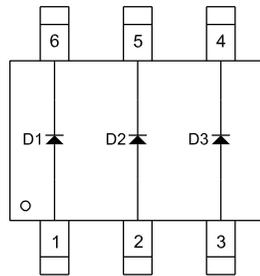

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Anode D2
- 3) Anode D3
- 4) Cathode D3
- 5) Cathode D2
- 6) Cathode D1

MARKING CODE: K48

DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.004	0.010	0.10	0.25
B	0.005	-	0.12	-
C	0.000	0.004	0.00	0.10
D	0.031	0.043	0.80	1.10
E	0.071	0.087	1.80	2.20
F	0.051		1.30	
G	0.026		0.65	
H	0.075	0.091	1.90	2.30
J	0.043	0.055	1.10	1.40
K	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-363 (REV: R2)

R6 (19-September 2011)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331