


Technical Data

S1800 / S1803 / S1850 Series

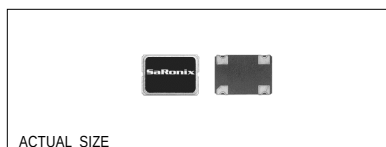


Description

The 5V S1800, S1850 and 3.3V S1803 are crystal-controlled, low-current oscillators providing precise rise and fall times to drive high speed CMOS and TTL loads. The sub-miniature, very low profile leadless ceramic packages have gold-plated contact pads, ideal for today's pick-and-place SMT environments. The S1850 is a high output load version available to 80 MHz.

Applications & Features

- Sub-miniature, 1.1 mm high ceramic package ideal for SMT applications
- 10 μ A max standby mode on S1800 and S1803
- Available as 3.3V and 5V versions
- CMOS, HCMOS & TTL compatible
- Perfect for PC's; notebook, palmtop computers; portable applications; PCMCIA cards; disc drives. Anywhere small size, low power, surface mountability are a priority
- Available on tape & reel; 16mm tape, 1000pcs per reel

Solder Reflow Guide

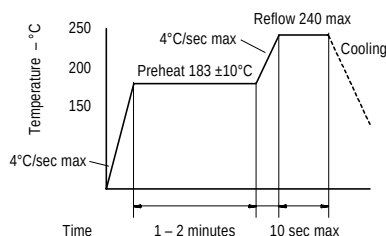

Frequency Range:		1.5440 MHz to 80 MHz		
Frequency Stability:		±25, ±50, ±100 ppm over all conditions; calibration, tolerance, operating temperature, input voltage change, load change, aging (1 Year @ 25°C average ambient temperature), shock and vibration.		
Temperature Range:		Operating: -10 to +70°C or -40 to +85°C Storage: -55 to +125°C		
Supply Voltage:		+5.0V ±10%, 3.3V ±10%		
Supply Current:		S1800	S1803	S1850
1.544 to 32 MHz:		25mA max	15mA max	27mA max
32+ to 50 MHz:		35mA max	18mA max	35mA max
50+ to 80 MHz:			25mA max	75mA max
1.544 to 50 MHz (standby):		10 μ A max		
1.544 to 80 MHz (standby):			10 μ A max	
Standby Current:		10 μ A max on S1800 and S1803 only		
Output:		Symmetry: 45/55% max @ 50% VDD, 40/60% max @ 1.5V on S1800 & 1850 Rise & Fall Times: 7ns max (10ns max: S1800) 20% to 80% VDD, 1.544 to 50 MHz 5ns max, 50+ to 80 MHz (S1803 & S1850 only) Logic 0: 10% VDD max Logic 1: 90% VDD min Load: S1800/S1803: 15 pF max, 10 LSTTL S1850: 50 pF max 1.544 to 50 MHz, 10 TTL 30 pF max 50+ to 70 MHz, 10 TTL 20 pF max 70+ to 80 MHz (HCMOS), 10 TTL Jitter: 8ps max RMS period jitter		
Mechanical:		Shock: MIL-STD-883, Method 2002, Condition B Solderability: MIL-STD-883, Method 2003 Vibration: MIL-STD-883, Method 2007, Condition A Solvent Resistance: MIL-STD-202, Method 215 Terminal Strength: MIL-STD-883, Method 2004, Condition D Resistance to Soldering Heat: MIL-STD-202, Method 210, Condition I or J		
Environmental:		Gross Leak Test: MIL-STD-883, Method 1014, Condition C Fine Leak Test: MIL-STD-883, Method 1014, Condition A2 Thermal Shock: MIL-STD-883, Method 1011, Condition A Moisture Resistance: MIL-STD-883, Method 1004		

Part Numbering Guide

S 1803 C - 60.0000 (T)		(T) = Tape & Reel full reel increments only
Saronix		
Series		Frequency (MHz)
S1800 = 5.0V, 1.544 to 50 MHz, 15 pF, standby		
S1803 = 3.3V, 1.544 to 80 MHz, 15 pF, standby		
S1850 = 5.0V, 1.544 to 80 MHz, 50 pF high drive		
Stability Tolerance		
A = ±25 ppm, -10 to +70°C		
B = ±50 ppm, -10 to +70°C		
C = ±100 ppm, -10 to +70°C		
E = ±50 ppm, -40 to +85°C		
F = ±100 ppm, -40 to +85°C		

Technical Data


S1800 / S1803 / S1850 Series

Tri-State Logic Table


Pad 1 Input	Pad 3 Output
Logic 1 or NC	Oscillation
Logic 0 or GND	High Impedance

Required Input Levels on Pad 1:
 Logic 1 = 2.2V min
 Logic 0 = 0.8V max

Package Details

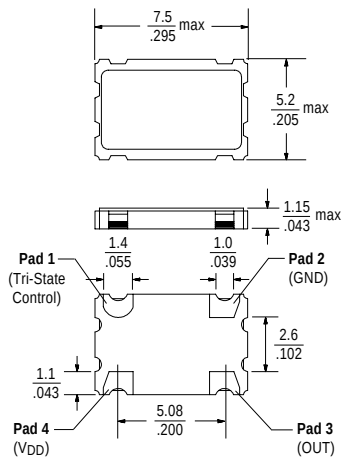


Marking Format*



*Exact location of items may vary


Recommended Land Pattern



**External high frequency power supply decoupling required.


Scale: None (Dimensions in $\frac{\text{mm}}{\text{inches}}$)

Test Circuit

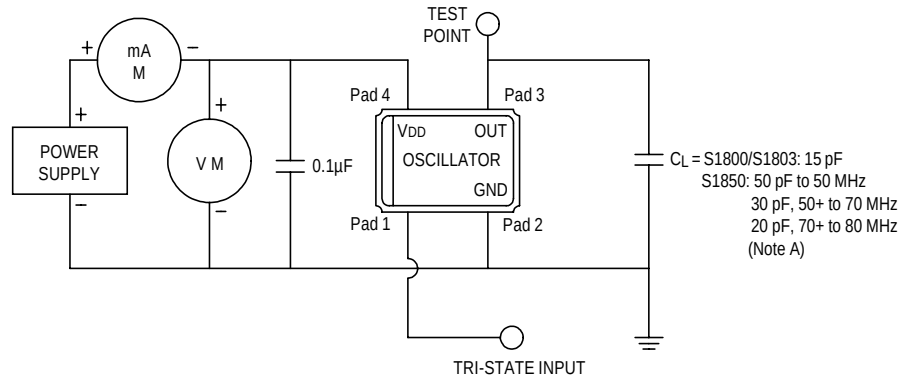

Note A: CL includes probe and fixture capacitance

Output Waveform

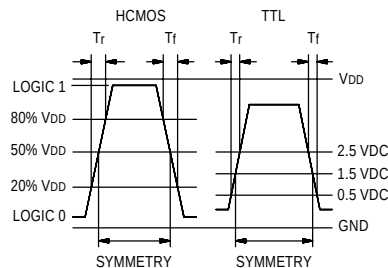

All specifications are subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331