


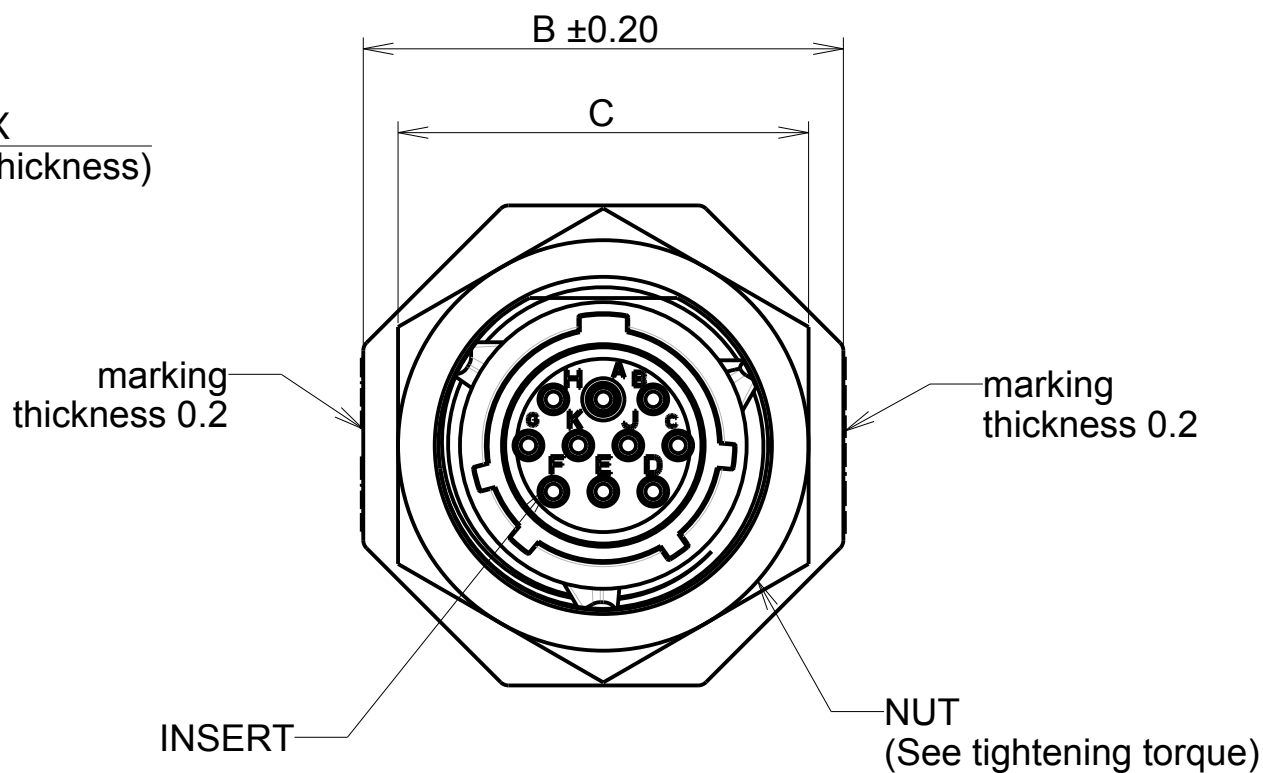


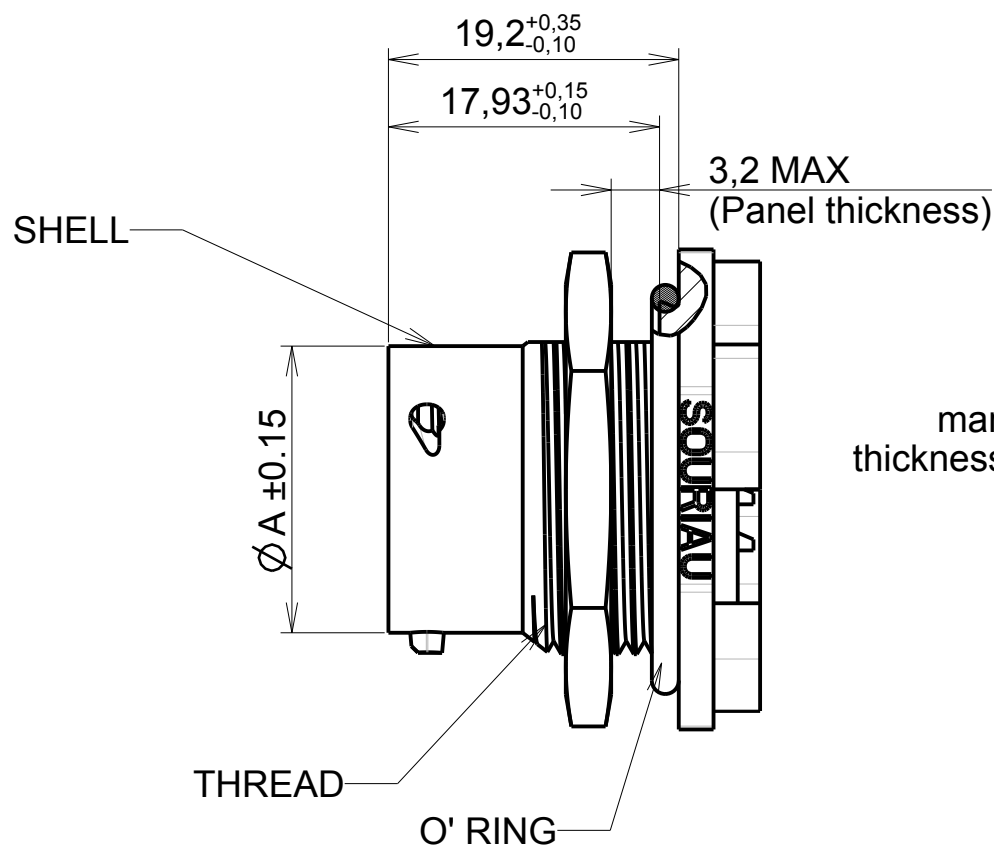


PANEL CUT OUT

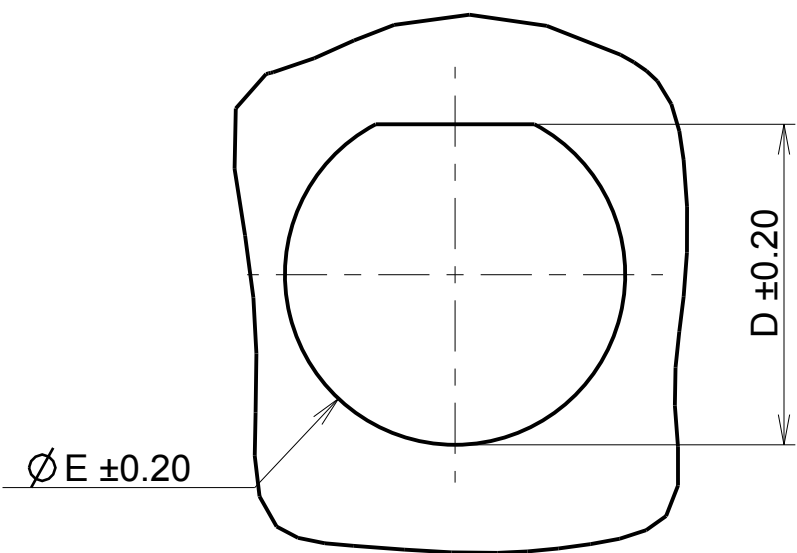

SHELL 8 (Rear detail)

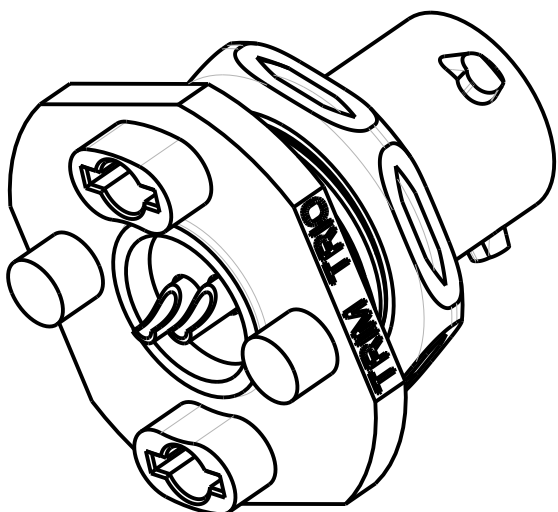

SHELL 10 / 12 / 14 (Rear detail)

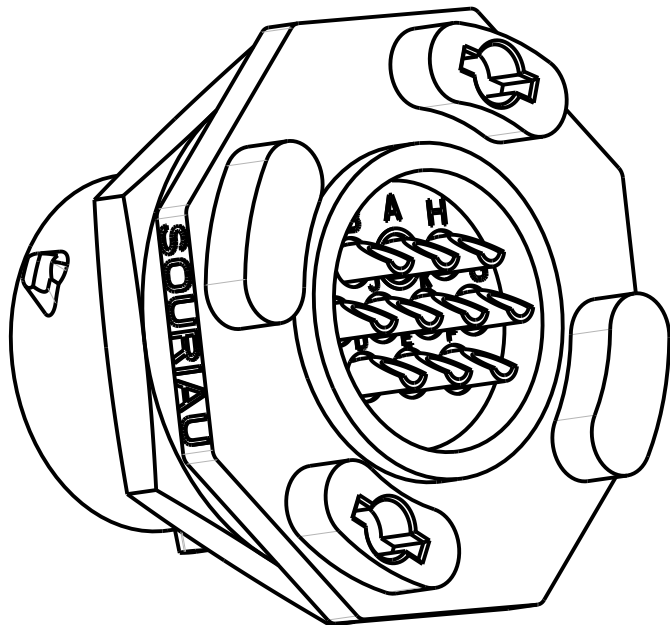


MATERIAL :
Shell:Polyamid UL94 V-0
Insert:Polychloropren (CR)
Seal gasket : Sealing IP68/69K : Silicone
O'ring:nitril
Nut:Aluminium alloy black anodized
Contact: Brass + gold plated


PERFORMANCE CHARACTERISTICS :
Operating temperature:-40°C up to 105°C
Insulation resistance:5000 MΩ min
Test potential:2000 Vrms for #16 layout and 1500Vrms for #20 layout
Corrosion salt spray:500 hours
Durability:250 matings and unmatings
Sealing in mated and unmated conditions:
-IP68 1 bar during 1 week : immersion under 10 m of water.
(IEC 60529)
-IP69K : exposure to high pressure water of cleaning
equipement(DIN 40050)

NOTE:
Insert arrangements: refer to C144-UTS1-A

MALE CONNECTOR

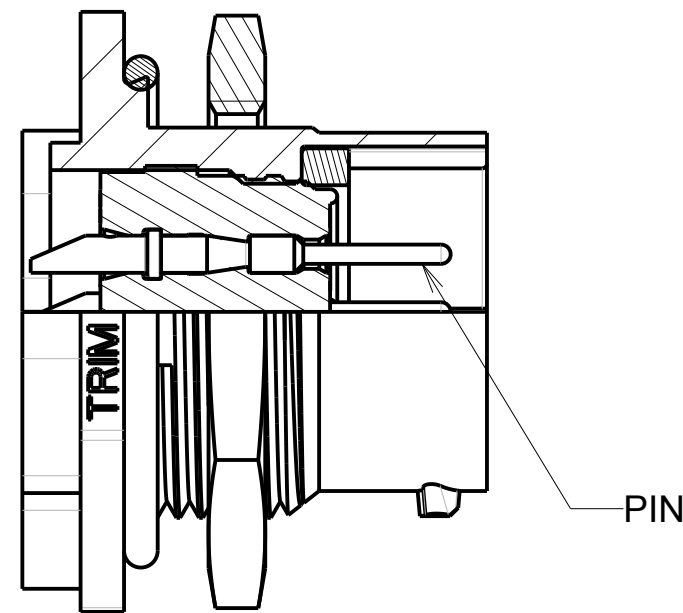

FEMALE CONNECTOR

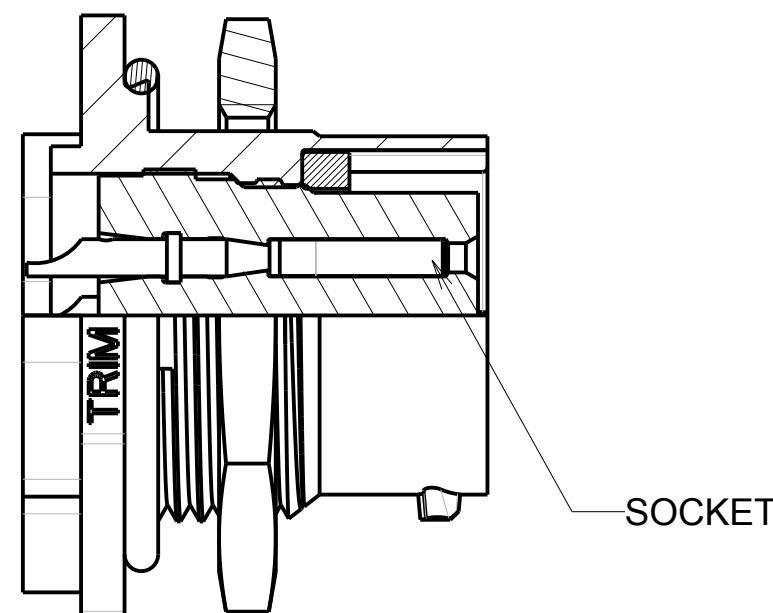

SHELL SIZE	A ±0.15	B ±0.20 (without marking)	C ±0.20	C ±0.37 specif. 30	D ±0.20	E ±0.20	Thread	Tightening torque (Nut)
08	11.90	24.00	19.05 ±0.37	19.05	13.75	14.60	9/16 24 UNEF CLASS 2A	2 Nm
10	14.90	26.90	22.15	22.20	16.50	17.70	11/16 24 UNEF CLASS 2A	3 Nm
12	18.95	31.75	27.15	26.97	21.20	22.50	7/8 20 UNEF CLASS 2A	4 Nm
14	22.15	34.90	30.20	30.15	24.30	25.70	1"20 UNEF CLASS 2A	5 Nm

Jam nut receptacle UTS
Shell size _____
E = Handsolder contacts _____
Insert arrangement (See table) _____
P = Male contact _____
S = Female contact _____
Orientations _____
Normal (no digit), W, X, Y, Z = different orientations
Specification _____

CUSTOMER DRAWING

h	11/05/11	specify the dimensions - add orientations in the part number	21774
ISS	DATE	Add Insert arrangements	MOD N°
Latest modification - by:	J.FEURPRIER		
Designed by:	SORIN V.	Date:26/10/07	CUSTOMER DRAWING
TITLE	JAM NUT RECEPTACLE WITH SOLDER CONTACTS UTS HI SEAL		
Scale	2/1	General linear Tolerances: ± 0.1	NPRDS / PROJECT UTS
SOURIAU Connection Technology	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	A2	SOURIAU DRG N° C045-UTS1-A	SHEET 1/1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331