


**STIO 2,5/4-PE/2B/L**

Order No.: 3209060

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209060>

Sensor/actuator terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 12, Width: 5.2 mm, Color: gray, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

**Commercial data**

GTIN (EAN)	
sales group	A635
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Catalog page information	Page 109 (CL-2009)

**Product notes**

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/18/2007



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Technical data****General**

Number of levels	3
Color	gray
Insulating material	PA
Inflammability class acc. to UL 94	V0

**Dimensions**

Width	5.2 mm
Length	92.3 mm
Height NS 35/7.5	44.5 mm
Height NS 35/15	52 mm

**Technical data**

Rated surge voltage	4 kV
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Insulating material group	I
Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2
Nominal current $I_N$	18 A
Nominal voltage $U_N$	250 V

**Connection data**

Conductor cross section solid min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	28
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule without plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded, with ferrule with plastic sleeve max.	2.5 mm <sup>2</sup>
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Type of connection	Spring-cage connection
Stripping length	10 mm
Internal cylindrical gage	A3

## Certificates / Approvals



Certification CUL, UL

## Accessories

Item	Designation	Description
<b>Assembly</b>		
3209125	D-STIO 2,5/4	End cover, Length: 90 mm, Width: 2.2 mm, Color: gray


## Bridges

3030161	FBS 2-5	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: red
3036877	FBS 2-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: blue
3038969	FBS 2-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 2, Color: gray
3030174	FBS 3-5	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: red
3036880	FBS 3-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: blue
3038972	FBS 3-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 3, Color: gray
3030187	FBS 4-5	Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: red
3036893	FBS 4-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: blue
3038985	FBS 4-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 4, Color: gray
3030190	FBS 5-5	Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: red
3036903	FBS 5-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: blue
3038998	FBS 5-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 5, Color: gray
3030213	FBS 10-5	Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: red
3036916	FBS 10-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: blue
3039007	FBS 10-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 10, Color: gray
3030226	FBS 20-5	Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: red
3036929	FBS 20-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: blue
3038671	FBS 20-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 20, Color: gray
3038930	FBS 50-5	Plug-in bridge, Number of positions: 50, Color: red
3032114	FBS 50-5 BU	Plug-in bridge, Number of positions: 50, Color: blue
3032127	FBS 50-5 GY	Plug-in bridge, Number of positions: 50, Color: gray

**Diagrams/Drawings**

Circuit diagram

---

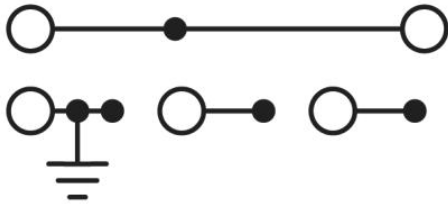

STIO 2,5/4-PE/2B/L Order No.: 3209060

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3209060>

---

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331