

IPD50 SERIES CLASS I

50 Watt
ITE Desktop Power Supply

- Safety Approval - EN60950-1 Class I
- High Efficiency: Level VI
- Hold-up Time >10ms at full load
- Fully Regulated DC output
- EuP Directive Compliant
- LED Indicator
- 1-Year Limited Warranty



Model Number	Output Voltage	Output Current	Total Regulation ¹	Typical Efficiency ²
IPD5012-760	12.0V	4.25A	±5%	89.6%
IPD5015-760	15.0V	3.3A	±5%	89.9%
IPD5018-760	18.0V	2.8A	±5%	90.2%
IPD5019-760	19.0V	2.6A	±5%	90.3%
IPD5024-760	24.0V	2.1A	±5%	90.6%

Notes

- 1) Includes initial setting, line regulation, load regulation, and thermal drift.
2) Typical at 115VAC

INPUT	
Input Voltage	85 – 264VAC 100 – 240VAC Nominal
Input Frequency	47 – 63Hz
Input Current	<1.0A rms
Inrush Current	<60A at 230VAC cold start
Zero Load Power Consumption	<0.1W
Earth Leakage Current (Typical)	<100µA @ 132VAC @ 60Hz <150µA @ 264VAC @ 60Hz

OUTPUT	
Output Voltage	See Table
Total Regulation	+/-5%
Minimum Load	No minimum load required
Start-Up Delay	<1.5s
Hold-Up Time	>10ms at any input voltage
Ripple & Noise	<1% pk-pk **
Over Voltage Protection	112 – 135%
Over Temperature Protection	First Stage - Recoverable; plus 2nd stage - Non Recoverable
Over Current Protection	108 – 180%
Short Circuit Protection	Shutdown, auto-restart (hiccup mode)

Notes

**Ripple and noise measured with 20MHz bandwidth; 10µF tantalum capacitor in parallel with a 0.1µF ceramic capacitor.

IPD50 SERIES - CLASS I


50 Watt

ITE Desktop Power Supply

inVENTUSTM
POWER

General		Environmental		EMC & Safety	
Efficiency	Avg. Efficiency 90.7% @ 115VAC; 89.8% @ 230VAC	Operating Temperature	0 – 60°C (Full load to 40°C, derate linearly to 50% load at 60°C)	Emissions	FCC class B, CISPR22 class B EN6100-3-2, 3
MTBF	min. 100,000 hours calculated	Storage Temperature	-40°C to +85°C	Immunity	EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11
Size	4.48" (114.2mm) x 2.26" (57.5mm) x 1.43" (36.5mm)	Relative Humidity	5-95%, non-condensing	Certified by TUV to the following:	cTUVus
Weight	0.4 lbs (0.20 Kg)	Cooling	Natural Convection		UL 606950-1
Power Density	3.43W/in ³	Altitude (Operating)	Rated to 5000M		CAN/CSA-22.2 No.950
					CB per IEC60950-1 2nd edition
					CE marked to LVD directive and RoHS II directive

Input Configuration		Output Configuration		Output Pin Assignments	
Standard Input Cable	Not Provided	Standard Output Cable	4ft	Center	+V1
Connection on Power Supply Body	IEC 320 C14 Receptacle	Cord Size	2x16awg zip	Outside	Return
		Connector (PSU side)	Switchcraft 760 or equivalent		
		Mating Connector	Switchcraft 760 or equivalent		

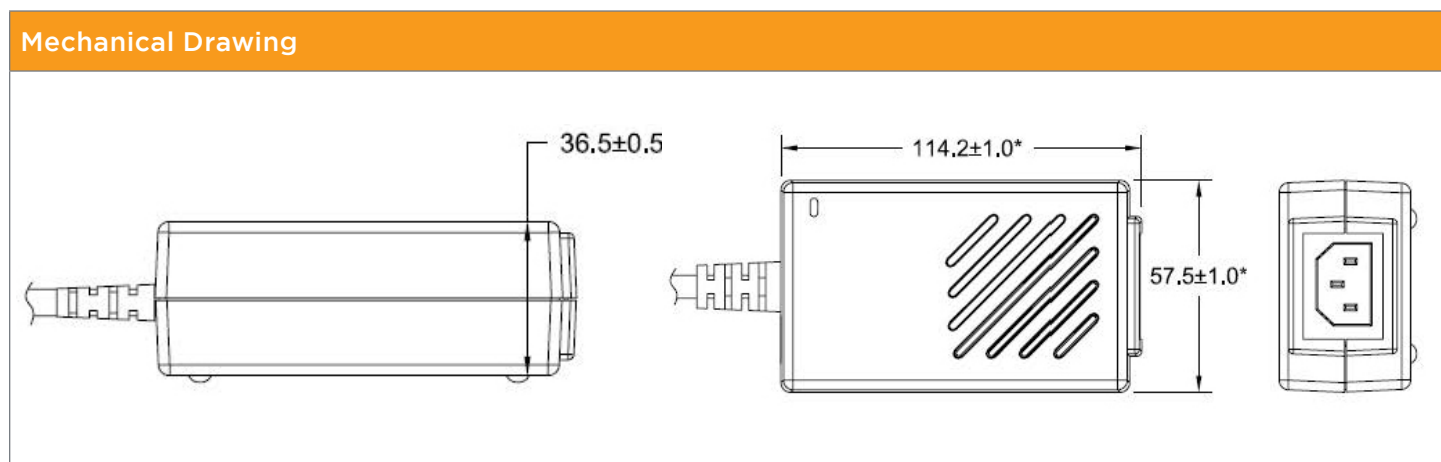



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331