


MANO800

LGA1156 Intel® Core™ i7/i5/i3 & Pentium®
Mini ITX SBC with Intel® Q57, DVI-D/VGA,
PCI Express x4 and 4 SATA RAID

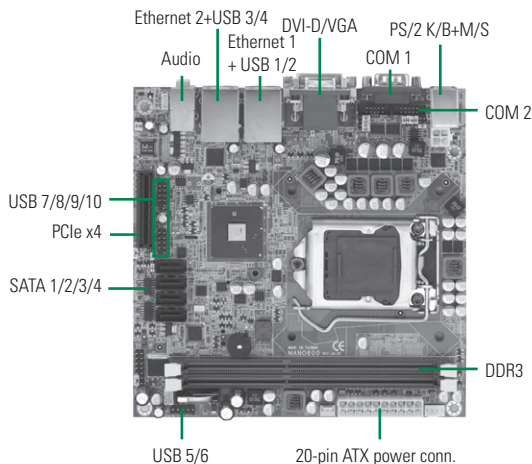

System


CPU	LGA1156 socket for Intel® Core™ i7/i5/i3 and Pentium® processor with FSB 1066/1333 MHz
System Memory	2 x 240-pin DIMM support DDR3-1066/1333 max. up to 8 GB
Chipset	Intel® Q57
BIOS	AMI UEFI BIOS
SSD	1 x CompactFlash™ type-II or 1 x CFAST™ (optional)
Watchdog Timer	255 levels, 1~255 sec.
Expansion Interface	1 x PCIe x4
Battery	Lithium 3 V/ 220 mAh
Power Requirements	Intel® Core™ i5-660 @ 3.33 GHz, 2 GB DDR3 Max. RMS: +5V_SBY @ 0.022A, +3.3V @ 0.845A, +5V @ 1.252A, +12V @ 2.495A, -12V @ 0.034A
Size	170 x 170 mm
Board Thickness	1.6 mm
Temperature	0° ~ +60°C (32°F ~ 140°F), operation
Relative Humidity	10% ~ 95% relative humidity, non-condensing

I/O

MIO	1 x PS/2 keyboard 1 x PS/2 mouse 1 x RS-232/422/485 (COM 1); with +5V/+12V powered 1 x RS-232 (COM 2); with +5V/+12V powered
SATA	4 x SATA-300 with RAID 0/1/5/10
Hardware Monitoring	Detect CPU/system temperature, voltage and support Smart fan
Ethernet	1st port as 10/100/1000Mbps supports Wake-on-LAN, RPL/PXE Boot ROM with Intel® 82578DM 2nd port as 10/100/1000Mbps supports Wake-on-LAN, RPL/PXE Boot ROM with Intel® 82583V
Audio	HD Codec audio as MIC-in/Line-in/Line-out speaker-out with Realtek ALC662
USB	10 x USB 2.0
SMBus	System Management Bus for advanced monitoring/control
Digital IO	8 channels (4-IN & 4-OUT)

Features

- LGA1156 socket for Intel® Core™ i7/i5/i3 and Pentium® processor with FSB 1066/1333 MHz
- 2 DDR3-1066/1333 MHz max. up to 8 GB
- 4 SATA-300 with RAID 0, 1, 5, 10 supported
- CompactFlash™ type-II or CFAST™ (optional)
- Display: DVI-D/VGA

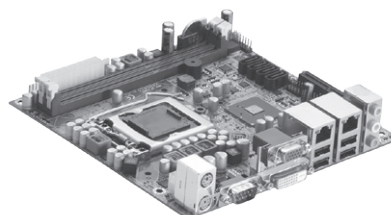

▲ Side view

Display

Chipset	Intel® HD Graphics
Memory Size	Intel® DVM 5.0 compliant
Display Interface	1 x VGA 1 x DVI-D

Packing List

Standard

Quick installation guide, user's manual/utility CD, cable

Cable

Part Number	Description	Qty
593826A0000E	SATA signal cable 500 mm	1

Ordering Information

Standard

MANO800DGGA CF w/ CF (P/N: E38M800100)	LGA1156 Mini ITX SBC with DVI-D/VGA, 2 GbE LAN, HD audio, 2 COM ports, 4 SATA and CF
MANO800DGGA (P/N: E38M800102)	LGA1156 Mini ITX SBC with DVI-D/VGA, 2 GbE LAN, HD audio, 2 COM ports, 4 SATA

Optional

MANO800DGGA w/ CFAST (P/N: E38M800101)	LGA1156 Mini ITX SBC with DVI-D/VGA, 2 GbE LAN, HD audio, 2 COM ports, 4 SATA and CFAST
--	---

* Discrete graphic card is necessary for display if the chosen CPU doesn't have integrated graphics support.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331