

HiPerFET™ Power MOSFETs


IXFH 80N10
IXFT 80N10

$V_{DSS} = 100 \text{ V}$
 $I_{D25} = 80 \text{ A}$
 $R_{DS(on)} = 12.5 \text{ m}\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, High dv/dt


$t_{rr} \leq 200 \text{ ns}$

Preliminary data sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	100	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1 \text{ M}\Omega$	100	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
$I_{L(RMS)}$	Lead current limit	75	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	320	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	80	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	mJ
E_{AS}		2.5	J
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2 \Omega$	5	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	300	W
T_J		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_L	1.6 mm (0.063 in) from case for 10 s	300	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6	g
	TO-268	4	g

TO-247 AD (IXFH)



TO-268 (IXFT) Case Style



G = Gate D = Drain
S = Source TAB = Drain

Features

- International standard packages
- Low $R_{DS(on)}$
- Rated for unclamped Inductive load switching (UIS)
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Advantages


- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 1 \text{ mA}$	100		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{DSS}$, $I_D = 4 \text{ mA}$	2.0		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100 \text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $T_J = 25^\circ\text{C}$			50 μA
	$V_{GS} = 0 \text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$			1 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2 \%$			12.5 $\text{m}\Omega$

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	V _{DS} = 10 V; I _D = 0.5 • I _{D25} , pulse test	35	55	S
C_{iss}	V _{GS} = 0 V, V _{DS} = 25 V, f = 1 MHz		4800	pF
C_{oss}			1460	pF
C_{rss}			490	pF
t_{d(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25} R _G = 2.5 Ω (External),		41	ns
t_r			63	ns
t_{d(off)}			90	ns
t_f			26	ns
Q_{g(on)}	V _{GS} = 10 V, V _{DS} = 0.5 • V _{DSS} , I _D = 0.5 • I _{D25}		180	nC
Q_{gs}			38	nC
Q_{gd}			65	nC
R_{thJC}	(TO-247)		0.25	0.42 K/W
R_{thCK}				K/W


Source-Drain Diode		Characteristic Values (T _j = 25°C, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	V _{GS} = 0 V			80 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T _{JM}			320 A
V_{SD}	I _F = I _S , V _{GS} = 0 V, Pulse test, t ≤ 300 μs, duty cycle d ≤ 2 %			1.5 V
t_{rr}	I _F = 25A, -di/dt = 100 A/μs, V _R = 50 V		0.5	200 ns
Q_{RM}				μC
I_{RM}				A

TO-247 AD (IXFH) Outline

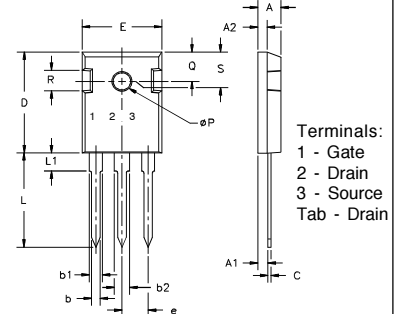

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
ØP	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	.242	BSC

TO-268 Outline

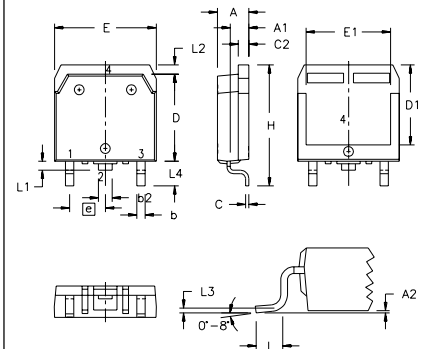

Terminals: 1 - Gate 2 - Drain
3 - Source Tab - Drain

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215	BSC	5.45	BSC
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010	BSC	0.25	BSC
L4	.150	.161	3.80	4.10

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETS and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331