

ELR W2+1-230AC/500AC-37

Order No.: 2297387

The figure shows version: ELR W2+1- 24DC/500AC-37



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2297387>

Three-phase solid-state reversing contactor with 230 V AC input, 37 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse



Commercial data

GTIN (EAN)	
Note	Made-to-order
sales group	G424
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85364900
Catalog page information	Page 167 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
05/29/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

Mains frequency	50 Hz
	60 Hz
Rated actuating voltage U_c	230 V AC (Ensure phase balance)

Rated actuating voltage range with reference to U_c	0.4 ... 1.1
Rated actuating current I_c	11.2 mA
Switching threshold "0" signal, voltage	48 V AC
Switching threshold "1" signal voltage	96 V AC
Protective circuit	Surge protection Varistor
Status display	Yellow LED
Indication	Red LED

Output data, load relay

Output name	AC output
Nominal output voltage	500 V AC
Nominal output voltage range	48 V AC ... 575 V AC
Periodic peak reverse voltage	1200 V
Load current	max. 37 A (see derating curve)
Leakage current	6 mA
Residual voltage	< 1.5 V
Surge current	1300 A (t = 10 ms)
Max. load value	9000 A ² s
Type of protection	RCV circuit
Surge voltage protection	> 575 V AC

General data

Width	147.5 mm
Height	99 mm
Depth	114.5 mm
Test voltage input/output	5 kV _{rms}
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 70 °C
Mounting position	Vertical (horizontal DIN rail)
Assembly instructions	Can be aligned with spacing = 40 mm
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20
Name	Standards/regulations
Standards/regulations	DIN EN 50178
	EN 60947
Name	Power station requirements

Standards/regulations	DWR 1300 / ZXX01/DD/7080.8d
Name	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Rated surge voltage / insulation	6 kV / Basic isolation
Rated insulation voltage	500 V
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Certificates / Approvals



Certification


CUL Listed, UL Listed

Certifications applied for:


GL

Diagrams/Drawings

Block diagram

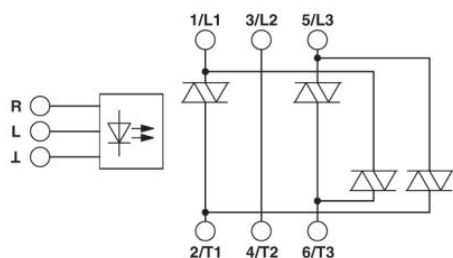

Diagram

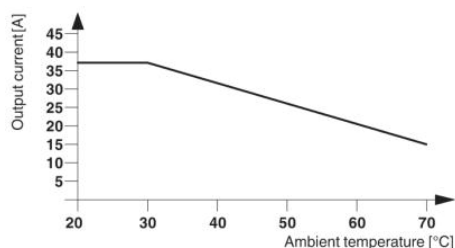

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331