



Features

- Long life carbon element
- Assortment of resistance tapers
- 45 mm, 60 mm and 100 mm travel lengths
- Single and dual gang elements
- Long operational life
- Tracking error within ± 2 dB



PTF Series Long Life Slide Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 1K ohms to 1 megohm
 Standard Resistance Tolerance... ± 20 %
 End Resistance 1 ohm max.
 Insulation Resistance @ 500 VDC 100 megohms min.
 Dielectric Withstanding Voltage 1000 VAC
 Tracking Error ± 2 dB
 Standard Taper Linear, Audio
 Power Rating - Linear
 45 mm 0.25 watt
 60 & 100 mm 0.5 watt
 Power Rating - Audio
 45 mm 0.125 watt
 60 & 100 mm 0.25 watt
 Slider Noise 60 mV max.

Environmental Characteristics


Operational Life 100,000 cycles
 TR Shift ± 15 %
 Operating Temperature Range -10 °C to +55 °C
 Resistance to Solder Heat ± 5 %

Mechanical Characteristics


Mechanical Travel See Product Dimensions
 Operating Force 50 gf
 Stop Strength 5 kgf min.
 Shaft Axial Force 10 kgf min.
 Shaft Wobble.. $2(2 \times L/25)$ mm p-p max.
 Soldering Condition
 Manual 300 °C ± 5 °C for 3 sec.
 Wave 260 °C ± 5 °C for 5 sec.
 Wash Not recommended

Product Dimensions

45 mm Length of Travel Lever End Style "A"

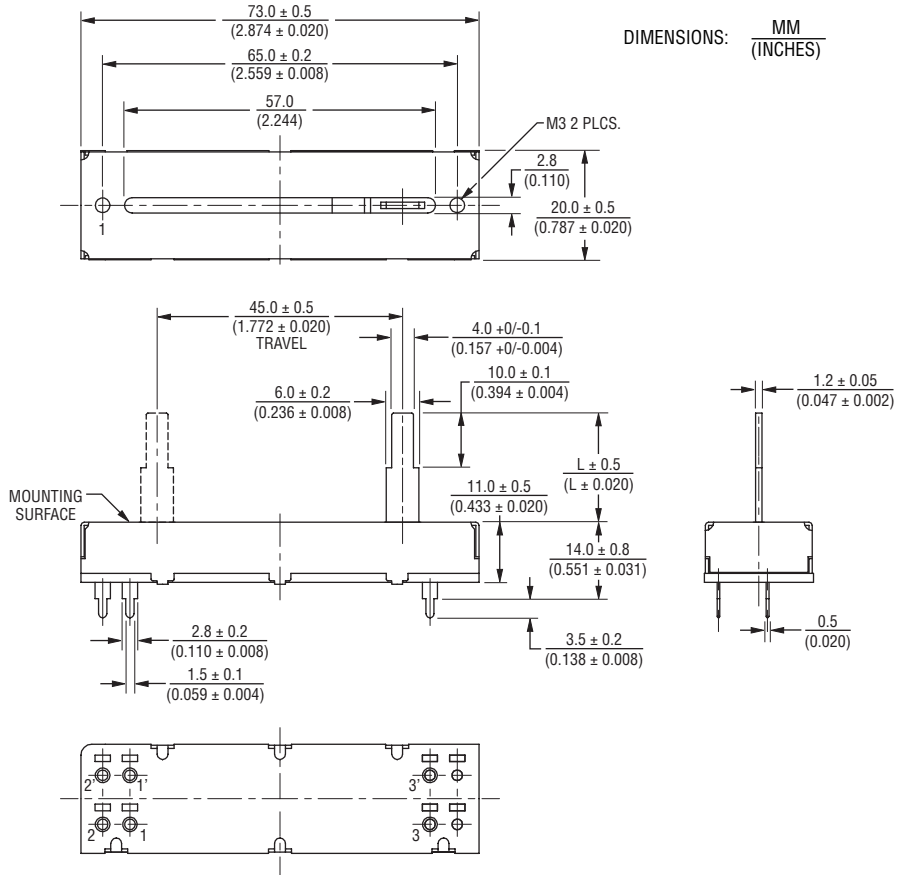

Mounting Hole Detail

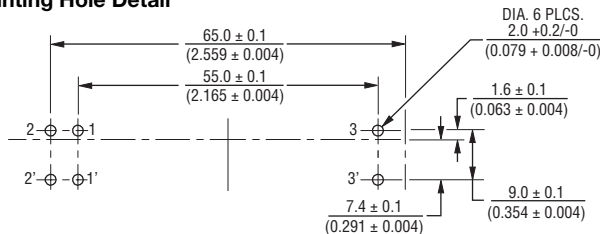

Schematics

Single Gang



Dual Gang



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Applications

- Mixing consoles
- Drum machines
- Keyboards and synthesizers
- Equalizers

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

60 mm Length of Travel
Lever End Style "A"



Mounting Hole Detail




PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

100 mm Length of Travel
Lever End Style "A"

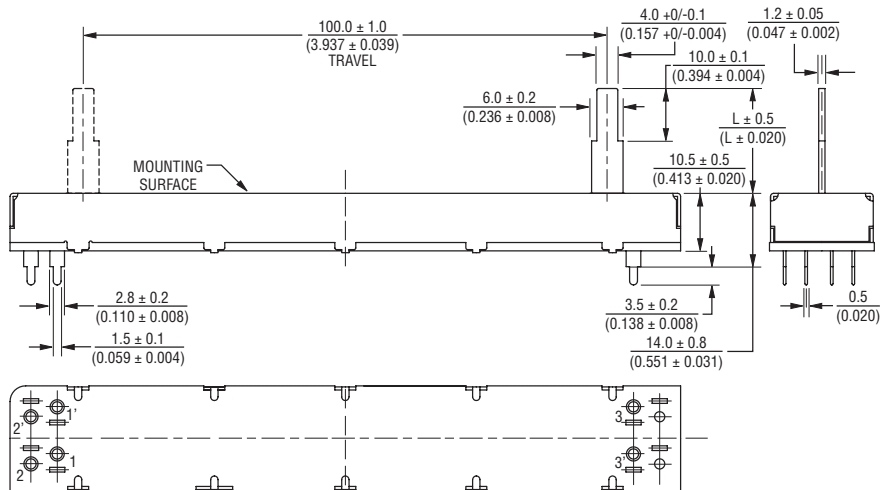

Mounting Hole Detail



DIMENSIONS: $\frac{MM}{(INCHES)}$

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

45 mm Length of Travel
Lever End Style "T"



PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

60 mm Length of Travel
Lever End Style "T"



Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Product Dimensions

100 mm Length of Travel
Lever End Style "T"



DIMENSIONS: $\frac{MM}{(INCHES)}$

PTF Series Long Life Slide Potentiometer

BOURNS®

Lever End Styles



LEVER END STYLE "A"



LEVER END STYLE "B"



LEVER END STYLE "T"

Lever Length (A & B Lever Only)

15.0
(.591)

20.0
(.787)

Tapers



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105

How To Order

PTF 45 - 15 2 A - 103 B2

- Model Number
- Designator
 - PTF = Long Life Slide Potentiometer
- Length of Travel
 - 45 = 45 mm
 - 60 = 60 mm
 - 01 = 100 mm
- Lever Length
 - 08 = 8.2 mm ("T" Lever Only)
 - 15 = 15 mm ("A" & "B" Lever Only)
 - 20 = 20 mm ("A" & "B" Lever Only)
- No. of Gangs
 - 1 = Single Gang with PC Pins
 - 2 = Dual Gang with PC Pins
 - 3 = Single Gang with Solder Lugs
 - 4 = Dual Gang with Solder Lugs
- Lever End Style
 - A = Metal Lever (Refer to Drawing)
 - B = Metal Lever (Refer to Drawing)
 - T = Metal Lever (Refer to Drawing)
- Resistance Code
 - (See Standard Resistance Table)
- Resistance Taper (See Taper Charts)
 - Taper Series followed by Curve Number



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331