

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

Bachmühle 2 · D-74673 Mulfingen

Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110

info1@de.ebmpapst.com

www.ebmpapst.com

Limited partnership · Headquarters Mulfingen

County court Stuttgart · HRA 590344

General partner Elektrobau Mulfingen GmbH · Headquarters Mulfingen

County court Stuttgart · HRB 590142

Nominal data

Type	A2D170-AA04-02				
Motor	M2D068-BF				
Phase		3~	3~	3~	3~
Nominal voltage	VAC	230	230	400	400
Connection		Δ	Δ	Y	Y
Frequency	Hz	50	60	50	60
Type of data definition		fa	fa	fa	fa
Valid for approval / standard		CE	CE	CE	CE
Speed	min ⁻¹	2750	3100	2750	3100
Power input	W	45	43	45	43
Current draw	A	0.23	0.16	0.13	0.09
Min. ambient temperature	°C	-25	-25	-25	-25
Max. ambient temperature	°C	55	70	55	70
Starting current	A	0.4	0.38	0.23	0.22


ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
 Subject to alterations



Technical features


Mass	1.2 kg
Size	170 mm
Surface of rotor	Coated in black
Material of blades	Die-cast aluminium
Number of blades	6
Direction of air flow	"A"
Direction of rotation	Clockwise, seen on rotor
Type of protection	IP 44; Depending on installation and position
Insulation class	"B"
Humidity class	F0
Max. permissible ambient motor temp. (transp./ storage)	+ 80 °C
Min. permissible ambient motor temp. (transp./storage)	- 40 °C
Mounting position	Any
Condensate discharge holes	None
Operation mode	S1
Motor bearing	Ball bearing
Touch current acc. IEC 60990 (measuring network Fig. 4, TN system)	< 0.75 mA
Cable exit	Lateral
Protection class	I (if protective earth is connected by customer)
Product conforming to standard	EN 60335-1
Approval	CCC

Product drawing

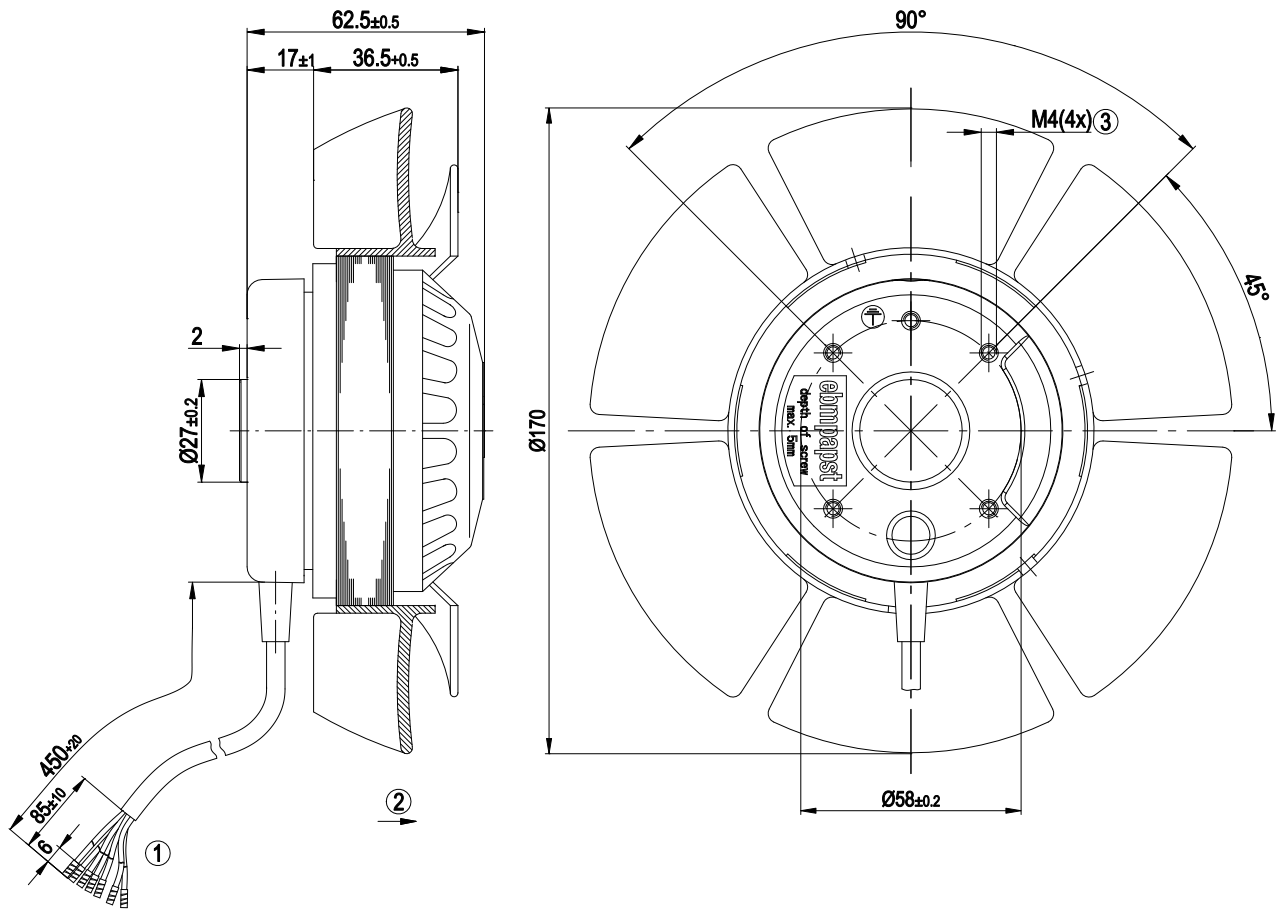

1	Connection line PVC 7G 0.5 mm ² , 7x brass lead tips crimped
2	Direction of air flow "A"
3	Depth of screw max. 5 mm

Connection screen

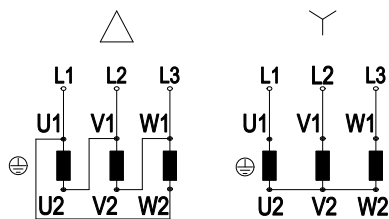


Note: Direction of rotation changes when two phases are reversed

Δ	Delta connection	Y	Star connection	L1	black
L2	blue	L3	brown	U1	black
V1	blue	W1	brown	U2	green
V2	white	W2	yellow		



Charts: Air flow 60 Hz

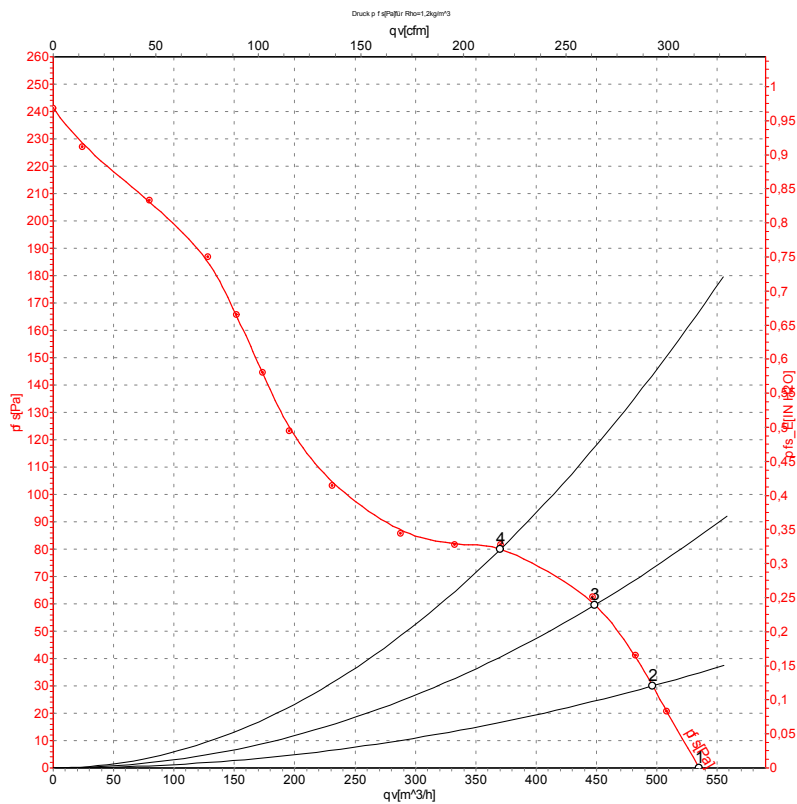

Measurement: LU-25209

Air performance measured as per ISO 5801
 Installation category A. For detailed
 information on the measuring set-up, please
 contact ebm-papst. Suction-side noise
 levels: L_{WA} measured as per ISO 13347 /
 L_{pA} measured with 1m distance to fan axis.
 The values given are valid under the
 measuring conditions mentioned above and
 may vary according to the actual installation
 situation. With any deviation from the
 standard set-up, the specific values have to
 be checked and reviewed with the unit
 installed.

Measured values

	U	f	n	P _e	I	qv	p _{fs}
	V	Hz	min ⁻¹	W	A	m³/h	Pa
1	400	60	3100	39	0.09	535	0
2	400	60	3065	41	0.09	495	30
3	400	60	3015	43	0.09	450	60
4	400	60	3000	44	0.09	370	80

U = Supply voltage · f = Frequency · n = Speed · P_e = Power input · I = Current draw · qv = Air flow · p_{fs} = Pressure increase





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331