

SPECIFICATION CONTROL DRAWING

55PC0811

TITLE

WIRE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED, ETFE-INSULATED,
GENERAL PURPOSE, NORMAL AIRFRAME

Date

07-09-04


Revision

F

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55PC.

CONDUCTOR - TIN-COATED COPPER

INSULATION - RADIATION-CROSSLINKED,
MODIFIED ETFE

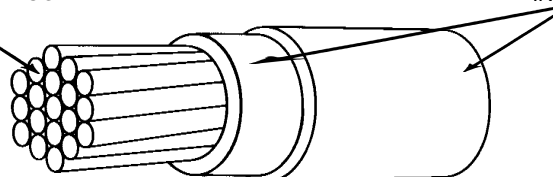

CONSTRUCTION DETAILS

CONSTRUCTION DETAILS											
PART NUMBER 1/	WIRE SIZE (AWG)	CONDUCTOR STRANDING (number x AWG)	CONDUCTOR DIAMETER (in.)			MAXIMUM RESISTANCE AT 20°C (ohms/1000 ft.)	FINISHED WIRE			WEIGHT (lbs/1000 ft.)	
			LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT		DIAMETER (in.)				
							LOWER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT	TARGET VALUE	UPPER SPEC LIMIT
55PC0811-26-*	26	19 x 38	.0175	.0183	.0191	41.3	.0366	.0385	.0404	1.55	1.70
55PC0811-24-*	24	19 x 36	.0225	.0233	.0241	26.2	.0416	.0435	.0454	2.18	2.34
55PC0811-22-*	22	19 x 34	.0285	.0293	.0301	16.2	.0476	.0495	.0514	3.12	3.30
55PC0811-20-*	20	19 x 32	.0365	.0375	.0385	9.88	.0561	.0580	.0599	4.64	4.85
55PC0811-18-*	18	19 x 30	.0452	.0464	.0476	6.23	.0659	.0680	.0701	6.94	7.27
55PC0811-16-*	16	19 x 29	.0514	.0527	.0538	4.81	.0737	.0760	.0783	8.80	9.17
55PC0811-14-*	14	19 x 27	.0644	.0659	.0674	3.06	.0896	.0920	.0944	13.50	13.99
55PC0811-12-*	12	37 x 28	.0825	.0845	.0865	2.02	.1076	.1105	.1134	20.45	21.08
55PC0811-10-*	10	37 x 26	.1050	.1070	.1090	1.26	.1290	.1330	.1370	31.73	32.78
55PC0811- 8-*	8	133 x 29	.158	.163	.169	.701	.188	.196	.203	56.8	59.9
55PC0811- 6-*	6	133 x 27	.198	.205	.212	.445	.233	.242	.251	89.7	94.7
55PC0811-4-*	4	133 x 25	.250	.260	.268	.280	.300	.311	.322	146.	154.
55PC0811- 2-*	2	665 x 30	.320	.330	.340	.183	.370	.383	.397	227.	240.
55PC0811- 0-*	0	1045 x 30	.395	.415	.425	.116	.449	.466	.483	343.	366.
55PC0811-00-*	00	1330 x 30	.440	.462	.475	.091	.505	.525	.545	450.	481.

WIRE RATINGS AND ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 150°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms) at sea level

COLOR: White preferred

CROSSLINK VERIFICATION: 300 ± 3°C for 1 hour

IDENTIFICATION AND COLOR STRIPING DURABILITY:

125 cycles (250 strokes) (minimum), 500 g weight

INSULATION ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Total Insulation,

Elongation, 50% (minimum)

Tensile Strength, 5000 lbf/in² (minimum)

INSULATION FLAWS:

Spark Test, 3.0 kV (rms)

Impulse Dielectric Test, 8.0 kV (peak)

INSULATION THICKNESS: .010 in. (nominal) total insulation

SHRINKAGE: 230 ± 3°C for 1 hour, 0.125 in. (maximum) in 12 in.

VOLTAGE WITHSTAND TEST (Post Environmental):

2500 volts (rms)

PART NUMBER:

The "*" in the part numbers above shall be replaced by
color code designators.

1/ Example: AWG 22, white: 55PC0811-22-9

AWG 22, white with black stripe: 55PC0811-22-90

*Users should evaluate the suitability of this product for their application. Specifications are subject to change without notice.
Tyco Electronics also reserves the right to make changes in materials or processing, which do not affect compliance with any specification, without notification to Buyer.*

1/ COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681. OTHER CODES AND SUFFIXES MAY BE
ADDED TO THE PART NUMBER, AS NECESSARY, TO CAPTURE ANY ADDITIONAL REQUIREMENTS IMPOSED BY THE PURCHASE ORDER.

DIMENSIONS ARE IN INCHES AND, UNLESS OTHERWISE DESIGNATED, ARE NOMINAL

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN.
REFERENCED DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.

tyco
Electronics

Raychem Wire & Cable
501 Oakside Avenue
Redwood City, CA 94063-3800
Phone: 1-800-227-8816
Fax: 1-650-361-6297

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

TE Connectivity:

[55PC0811-20-30CS2433](#) [55PC0811-10-30CS2433](#) [55PC0811-10-9CS2637](#) [55PC0811-14-9CS2637](#) [55PC0811-6-9CS2637](#) [55PC0811-22-2CS2502](#) [55PC0811-22-2](#) [55PC0811-14-9CS2502](#) [55PC0811-12-9CS2970](#) [55PC0811-8-9CS2970](#) [55PC0811-4-0](#) [55PC0811-6-9CS2502](#) [55PC0811-6-9CS2970](#) [55PC0811-20-9CS2502](#) [55PC0811-18-0CS2502](#) [55PC0811-22-9CS2502](#) [55PC0811-4-9CS2502](#) [55PC0811-2-9CS2502](#) [55PC0811-22-0](#) [55PC0811-4-9](#) [55PC0811-12-9CS2637](#) [55PC0811-10-9CS2970](#) [55PC0811-20-92CS2970](#) [55PC0811-20-9CS2970](#) [55PC0811-2-9](#) [55PC0811-26-9](#) [55PC0811-16-0CS2502](#) [55PC0811-22-30CS2433](#) [55PC0811-20-4CS2970](#) [55PC0811-12-30CS2433](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331