


XH414HG/ XH409HG (Under development)

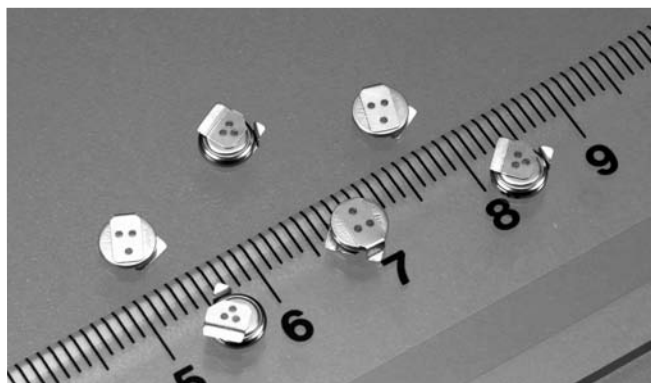

The XH-HG is a capacitor with an excellent large current discharge characteristic at least 3 V, compared to its predecessor (XH414H). It is an environmentally friendly product that is reflow mounted by Pb-free soldering. It features high capacity, and long-term reliability, as well as a wide operating voltage range. It is thus suitable for backup power supply of clock and memory functions of mobile and information devices.

FEATURES

- Pb-free reflowable:
Superior heat resistance (260°C peak) allows reflow soldering by Pb-free solder
- Wide operating voltage range from 0V to 3.3V
- High capacity: 0.08F with “414” size
- Long Cycle Life:
At least 10,000 times of charge/discharge
- Simple charging circuit (constant voltage charging)
- Wide operating temperature range:
Operating temperature range: -20°C to +60°C

APPLICATIONS

Backup power supply for memory and clock functions of cellphone, PHS, cordless phone, digital still camera, PDA, MD player, game machine, and printer, etc.

SPECIFICATIONS

Type	Electrical Specifications (Normal Temperature)*1			Size		Weight (g)
	Maximum Use Voltage (V)	Capacitance (F)	Internal Impedance*2 (Ω)	Diameter (mm)	Height (mm)	
XH414HG	3.3	0.08	100	4.8	1.4	0.06
XH409HG (under development)	3.3	(0.05)	(100)	4.8	0.9	0.05

*1. Normal temperature: 23°C ± 3°C. Electrical characteristics and aging degradation of the products depend on temperature.

*2. Value measured using AC (Alternating Current) method at the fully charged state.

<APPLICATION NOTES>

• Prohibition ripple charging

A ripple (high frequency fluctuation of voltage) in the charge voltage extremely lowers the capacitor performance. Be sure to charge capacitors with a stable voltage.

• Charge voltage

The age deterioration of the capacitor depends on the charge voltage. The age deterioration is accelerated as charge voltage goes higher.


• Usage environment

Aging degradation of the capacitor varies depending on the usage environment (temperature and humidity). Contact us for further details.

CHARACTERISTICS

Charge/discharge characteristics

XH414HG

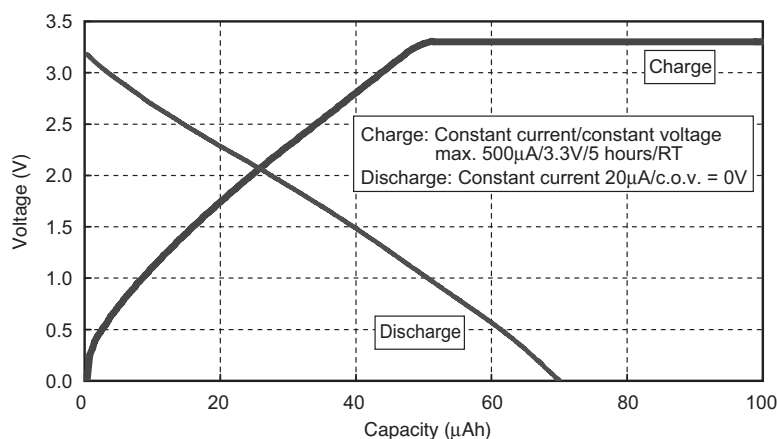


CHARACTERISTICS


Storage and other characteristics

XH414HG


Temperature Characteristics

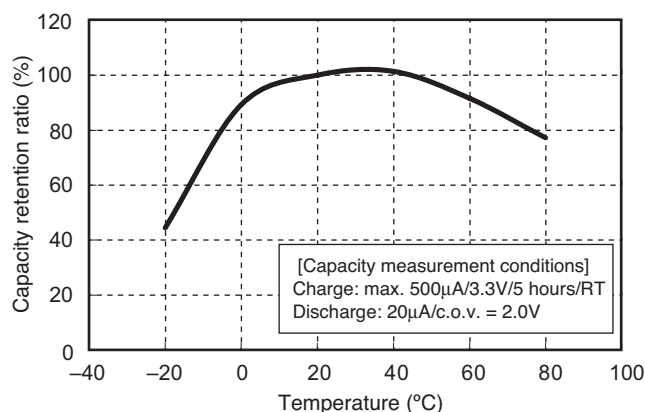


Charge/discharge Cycle Characteristics

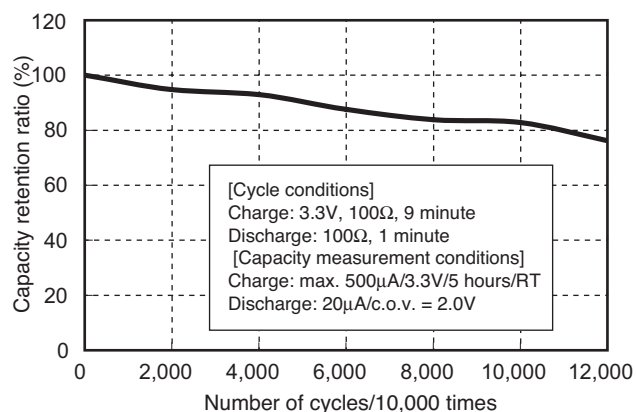

Discharge Current Characteristics

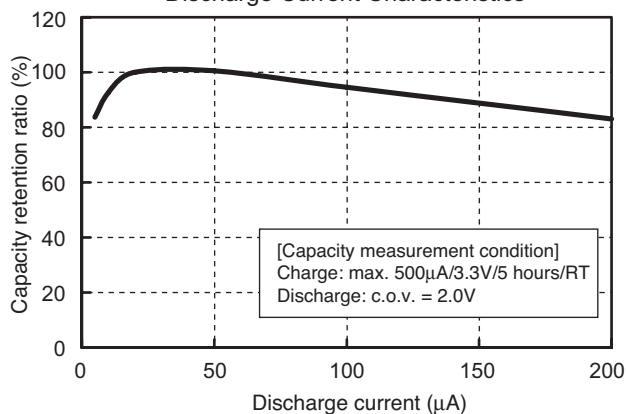


Floating Characteristics (70°C, 50%RH)

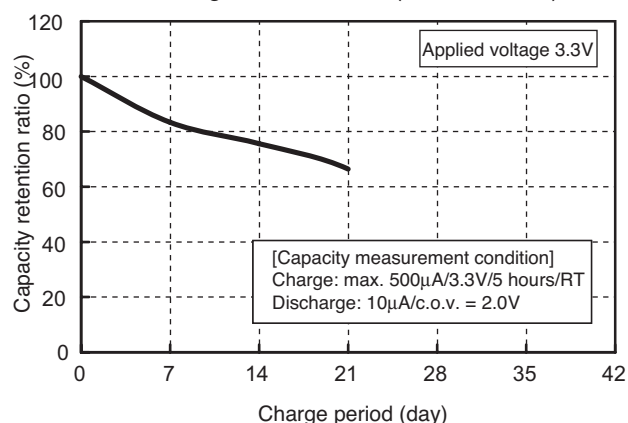


REFLOW SOLDERING CONDITIONS

Reflow Profile Example

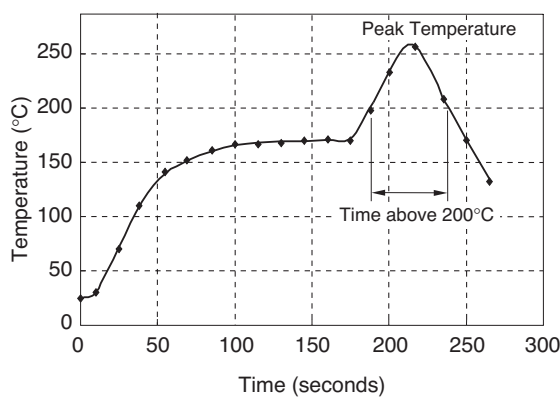





The times of repeated reflow soldering must be two times or less.
The Temperature must be measured at top of the cell.

Recommended Reflow Condition

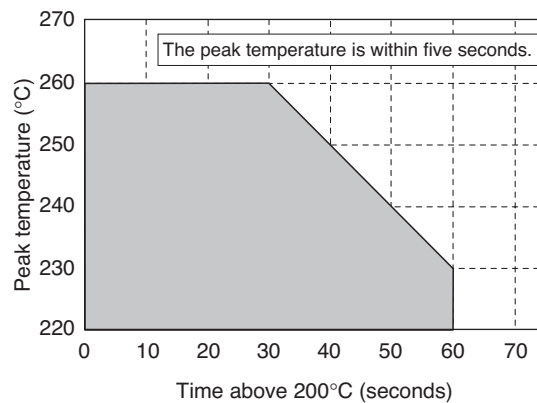

Max.260°C (within 5 seconds)

STANDARD TERMINALS

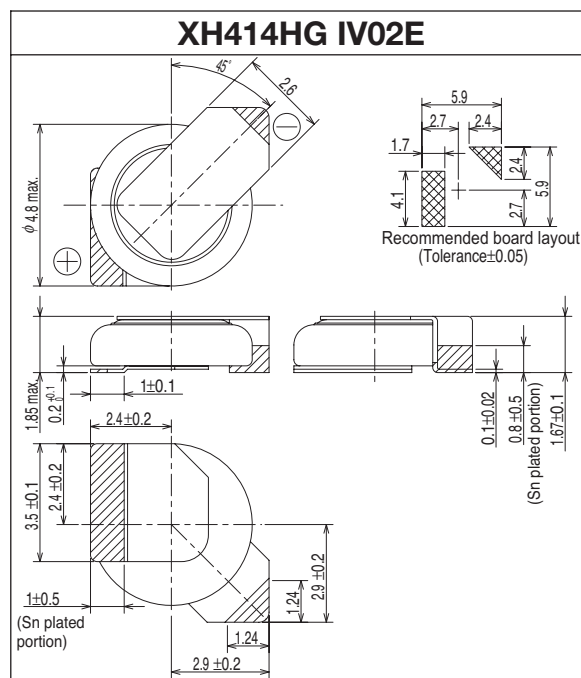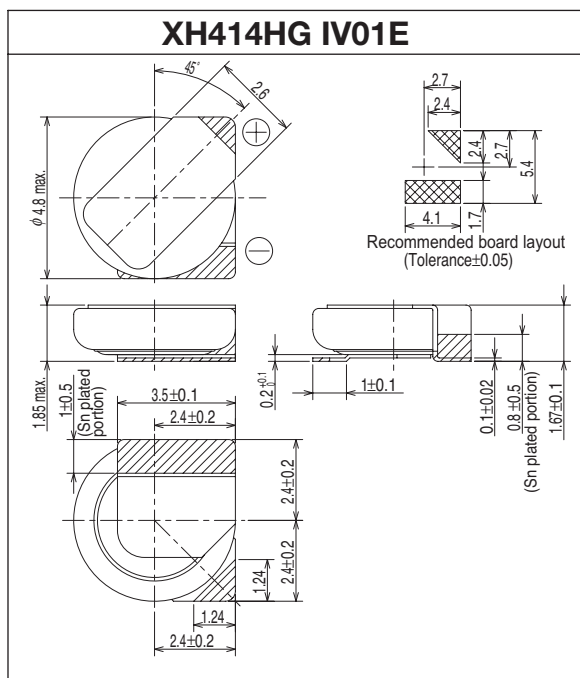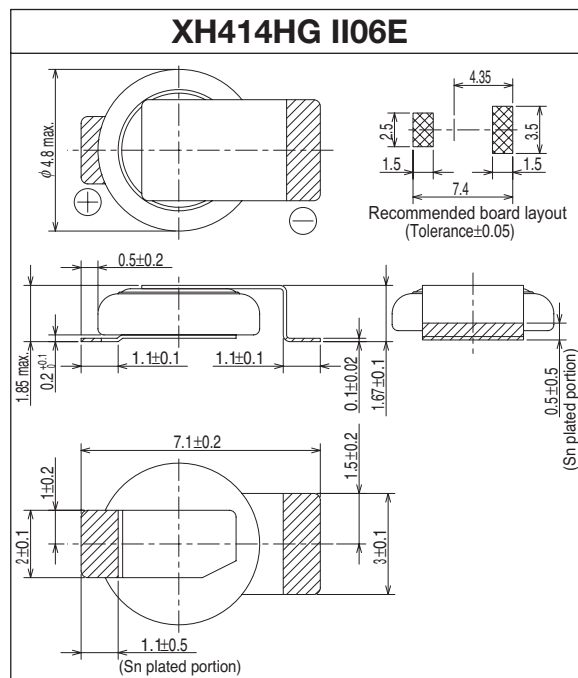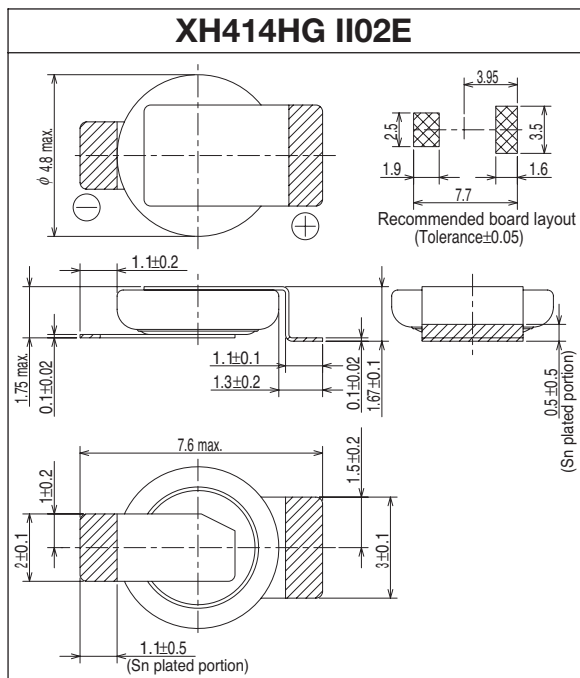

- Contact Seiko Instruments Inc. for batteries with terminals other than the above shapes.
- Units: mm
- The hatched parts are tin plated (Sn: 100%).



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331