



Main

Range of product	Zelio Relay
Series name	Power
Product or component type	Plug-in relay
Device short name	RPM
Contacts type and composition	2 C/O
[Uc] control circuit voltage	110 V DC
[Ithe] conventional enclosed thermal current	15 A at -40...131 °F (-40...55 °C)
Status LED	With
Control type	Without lockable test button
Utilisation coefficient	20 %

Complementary

Shape of pin	Flat
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 300 V conforming to UL 300 V conforming to CSA
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV 1.2/50 µs
Contacts material	AgNi
[Ie] rated operational current	15 A at 277 V AC conforming to UL 7.5 A at 28 V DC (NC) conforming to IEC 15 A at 250 V AC (NO) conforming to IEC 7.5 A at 250 V AC (NC) conforming to IEC 15 A at 28 V DC (NO) conforming to IEC 15 A at 28 V DC conforming to UL
Maximum switching voltage	250 V conforming to IEC
Load current	15 A at 250 V AC 15 A at 28 V DC
Maximum switching capacity	3750 VA 420 W
Minimum switching capacity	170 mW at 10 mA, 17 V
Operating rate	<= 18000 cycles/hour no-load <= 1200 cycles/hour under load
Mechanical durability	10000000 cycles
Electrical durability	100000 cycles resistive load
Average coil consumption	0.85 W
Drop-out voltage threshold	>= 0.1 Uc DC
Operating time	20 ms at nominal voltage
Reset time	20 ms at nominal voltage
Average resistance	13440 Ohm +/- 10 % at 20 °C
Rated operational voltage limits	88...121 V DC
Protection category	RT I
Operating position	Any position
Safety reliability data	B10d = 100000
Product weight	0.08 lb(US) (0.036 kg)
Device presentation	Complete product

Environment

dielectric strength	2000 V AC between coil and contact with reinforced insulation 2000 V AC between poles with basic insulation 1500 V AC between contacts with micro disconnection insulation
standards	EN/IEC 61810-1

product certifications	CSA RoHS UL REACH EAC
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
ambient air temperature for operation	-40...131 °F (-40...55 °C)
vibration resistance	3 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles in operation) 5 gn (f = 10...150 Hz), amplitude +/- 1 mm (on 5 cycles not operating)
IP degree of protection	IP40 conforming to EN/IEC 60529
shock resistance	30 gn not operating 15 gn in operation
pollution degree	3

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and

Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and


Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Contractual warranty

Warranty period 18 months


Dimensions

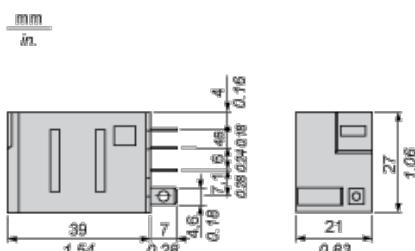

Pin Side View



Wiring Diagram




Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Electrical Durability of Contacts

Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.


Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)

Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor $\cos \phi$)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331