


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
J1	REVISED PER ECO-12-011625	21/6/12	K. YEE
J2	REVISED PER ECO-15-004707	26/3/15	H. SMITH

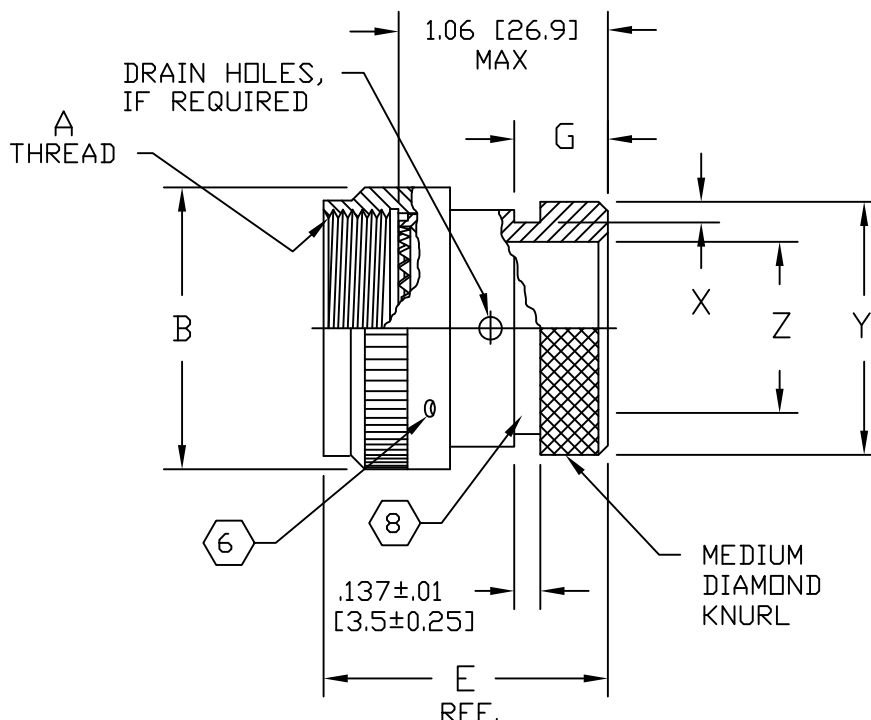


NOTES:

- THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
- FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004.
- ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. (E.G.: 06090-201M112-19A).
- ADAPTER MATES TO MIL-C-81703, SERIES III, MS3424, MS3446, MS3464, MS3467, MS3468, CLASS E & L.
- ADAPTER MATES TO MIL-C-5015G, MS3400 SERIES, CLASS D, E, K, L, U & W: MS3400, MS3401, MS3404, MS3406, MS3450, MS3451, MS3454, MS3456, MS3470, MS3471, MS3472, MS3474, MS3475, MS3476. MIL-C-83723, SERIES II, CLASS A & L. MIL-C-83723, SERIES I & III, CLASS A, G, K, R & S: M83723/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /13, /14, /36, /37, /38, /39, /40, /41, /42, /43, /48, /49, /65, /66, /67, /68, /69, /70, /71, /72, /73, /74, /75, /76, /77, /78, /82, /83, /84, /85, /86, /87, /91, /92, /95, /97, /98, (MS3155 CONTROLLED INTERFACE).
- WHEN "L" MODIFICATION IS SPECIFIED, COUPLING NUT SHALL HAVE 3 LOCK WIRE HOLES, 120° APART.
- THIS PRODUCT IS A FUNCTIONAL EQUIVALENT OF MIL-C-85049/60-1.
- KNURL INSIDE BOOT GROOVE MAY BE SUPPLIED AT MANUFACTURER'S OPTION.

Raychem Adapters

©2015 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)	DRAWN R. RAMIREZ	DATE 18-03-93	 TE Connectivity	
	CHECKED	DATE		
	APPROVED W. C. GAY	DATE 19-05-93	TITLE ADAPTER, SPIN COUPLING CODE 54	
	REVISED N. NAGAR	DATE 26-03-15		
DECIMALS .XXX ± .005 [0.13 mm] .XX ± .01 [0.25 mm] .X ± .1 [2.54 mm]	CAD NAME 201M1XX_J2.dwg	THIRD ANGLE PROJECTION	SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090
ANGLES .X ± 1°		DWG. NO. 201M1XX	REV J2	SHEET 1 OF 2

BASE PART NO.	SHELL SIZE		A THREAD CLASS 2B	B MAX DIA	Y +.000 -.020 [+0.00] [-0.51] DIA	X +.008 -.000 [+0.20] [-0.00] DIM	E REF. DIM	Z MIN DIA	G MAX DIM
	4	5							
201M103	3		.562-24 UNEF	.669 [17.00]	.533 [13.54]	.044 [1.12]	1.125 [28.58]	.250 [6.35]	.425 [10.80]
201M108		8 & 8S	.500-20 UNF	.617 [15.67]	.533 [13.54]	↑	↑	.250 [6.35]	↑
201M110		10, 10S & 10SL	.625-24 UNEF	.734 [18.64]	.606 [15.40]			.355 [9.02]	
201M112	7	12 & 12S	.750-20 UNEF	.858 [21.79]	.775 [19.70]			.491 [12.47]	
201M114	12	14 & 14S	.875-20 UNEF	.984 [24.99]	.838 [21.30]			.565 [14.35]	
201M116	19	16 & 16S	1.000-20 UNEF	1.112 [28.24]	.964 [24.50]	↓		.690 [17.53]	
201M118	27	18	1.062-18 UNEF	1.218 [30.94]	1.043 [26.50]	.044 [1.12]		.769 [19.53]	
201M120	37	20	1.188-18 UNEF	1.345 [34.16]	1.217 [30.91]	.069 [1.75]		.894 [22.71]	
201M122		22	1.312-18 UNEF	1.468 [37.30]	1.355 [34.42]	↑	↓	1.019 [25.88]	
201M124		24	1.438-18 UNEF	1.593 [40.46]	1.448 [36.80]	↓	1.125 [28.58]	1.134 [28.80]	↓
201M128		28	1.750-18 UNS	1.969 [50.01]	1.709 [43.41]	.069 [1.75]	1.287 [32.69]	1.369 [34.77]	.425 [10.80]
201M132		32	2.000-18 UNS	2.219 [56.36]	1.919 [48.74]	.086 [2.18]	1.449 [36.80]	1.615 [41.02]	.587 [14.91]
201M136		36	2.250-16 UN	2.469 [62.71]	2.169 [55.10]	↑	↑	1.830 [46.48]	↑
201M140		40	2.500-16 UN	2.719 [69.06]	2.402 [61.01]			2.045 [51.94]	
201M144		44	2.750-16 UN	2.969 [75.41]	2.657 [67.50]	↓	↓	2.300 [58.42]	↓
201M148		48	3.000-16 UN	3.219 [81.76]	2.907 [73.84]	.086 [2.18]	1.449 [36.80]	2.550 [64.77]	.587 [14.91]
201M161	61		1.500-18 UNEF	1.653 [42.00]	1.527 [38.80]	.069 [1.75]	1.125 [28.58]	1.174 [29.82]	.425 [10.80]

Raychem Adapters
CUSTOMER DRAWING

SIZE	CODE IDENT. NO.	DWG. NO.	REV
A	06090	201M1XX	J2
DO NOT SCALE THIS DWG		CAD NAME 201M1XX_J2.dwg	SHEET 2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331