



# IDS-312L

## Industrial secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

### Features

- Operating Modes: Virtual Com, Serial Tunnel, TCP Server, TCP Client, UDP and Modbus Gateway
- Support Modbus Gateway: Modbus TCP, Modbus RTU and Modbus ASCII
- Support 1xRS-232/422/485 in DB9 connector
- Redundant multiple host devices:  
5 host devices: Virtual COM, TCP Server, TCP Client mode;  
4 IP ranges: UDP
- Event Warning by Syslog, Email, SNMP trap
- Configurable by Web-based and Windows utility (**DS-Tool**)
- Various Windows O.S. supported:  
Windows NT/2000/ XP/ 2003/VISTA(32/64bit)/ Windows 7(32/64bit)




### Introduction

IDS-312L is an innovative secure 1 port RS-232/422/485 to 2 port LAN device server with standard features of device server, such like TCP/IP interface and versatile operation modes: Virtual Com, Serial Tunnel, TCP Server, TCP Client, and UDP. In addition, the Windows utility, DS-Tool, could configure multiple devices and set up the mappings of Virtual Com. On the other hand, IDS-312L can simultaneously transfer data up to 5 redundant host PCs to avoid Ethernet connection breakdown or any host PC fails.

IDS-312L supports RS-232/422/485 and provides dual redundant power inputs, 12~48 VDC, on terminal block to guarantee a non-stop operation. With wide operating temperature, -40~70°C, and rugged IP-30 housing design, IDS-312L series could operate in the harsh industrial environment. Therefore, IDS-312L is the best solution to the high demand of secure serial to Ethernet critical data communication.


## Pin Definition



DB9 connector

Pin #	RS-232	RS-422	RS-485 (4 wire)	RS-485 (2 wire)
1	DCD	TX-	TX-	
2	RXD	TX+	TX+	
3	TXD	RX+	RX+	DATA+
4	DTR	RX-	RX-	DATA-
5	GND	GND	GND	GND
6	DSR			
7	RTS			
8	CTS			


## DIP Switch



SW No.	Description
# 1	150K / 1K Ohm Pull High/Low Resistor
# 2	
# 3	Enable / Disable Terminal Resistor

## Dimension

Unit: mm

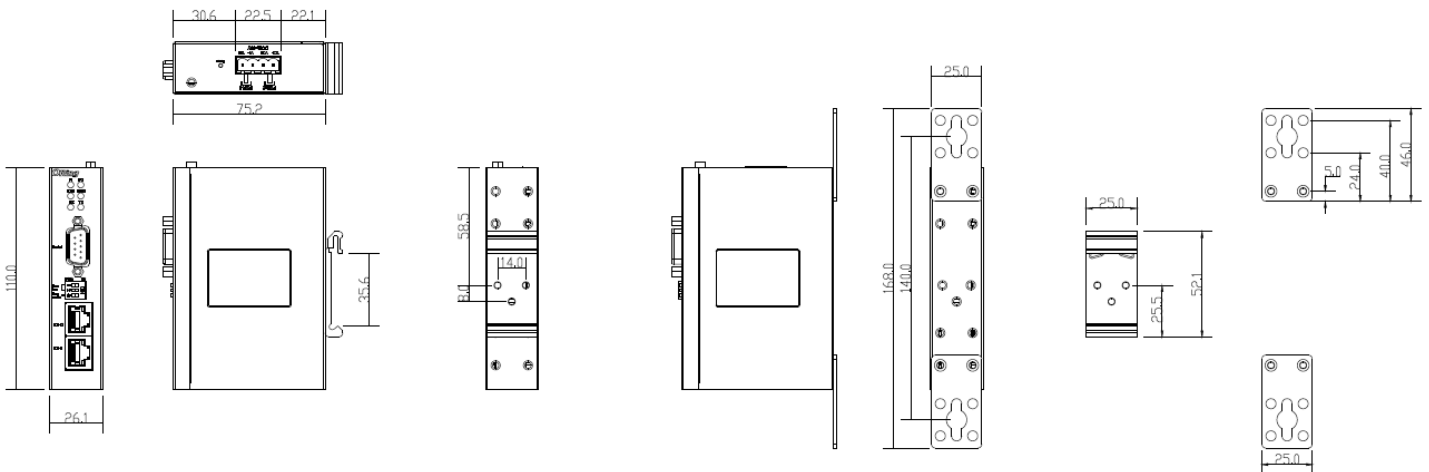

## Specifications

<b>ORing Device Server Model</b>	IDS-312L
<b>Physical Ports</b>	
10/100 Base-T(X) Ports in RJ45 Auto MDI/MDIX	2
<b>Serial Ports</b>	
Connector	DB9 x 1
Operation Mode	RS-232/422/485
Serial Baud Rate	110 bps to 921.6 Kbps
Data Bits	7, 8
Parity	odd, even, none, mark, space
Stop Bits	1, 1.5, 2
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422	Tx-, Tx+, Rx+, Rx-
RS-485	4 wire: Tx-, Tx+, Rx+, Rx- 2 wire: Data-, Data+
Flow Control	XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
<b>Network Protocol</b>	
Protocol	ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP
<b>LED indicators</b>	
Power indicator	2 x LEDs, PWR 1(2) / Ready: Green On: Power is on
10/100TX RJ45 port indicator	Green for port Link/Act at 100Mbps.
Serial TX / RX LEDs:	Amber: Serial port is receiving data Green: Serial port is transmitting data
<b>Power</b>	
Redundant Input power	Dual DC inputs. 12-48VDC on 4-pin terminal block
Power consumption (Typ.)	1.44 W
Overload current protection	Present
Reverse polarity protection	Present
<b>Physical Characteristic</b>	
Enclosure	IP-30
Dimension (W x D x H)	26 (W) x 75 (D) x 110 (H) mm
Weight (g)	227g
<b>Environmental</b>	
Storage Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Operating Temperature	-40 to 70°C (-40 to 158°F)
Operating Humidity	5% to 95% Non-condensing
<b>Regulatory approvals</b>	
EMI	FCC Part 15B, CISPR 32 ( EN55032 Class A)
EMS	EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11
Shock	IEC60068-2-27
Free Fall	IEC60068-2-32
Vibration	IEC60068-2-6
Safety	EN60950-1
<b>Warranty</b>	5 years

## Ordering Information

**IDS-3ABL**

Code Definition	Serial Port Type	Serial Port Number	10/100Base-T(X) port Number
Option	- 1: RS-232 - 2: RS-422/485 - 3: RS-232/422/485	- 1: 1ports	- 2: 2 ports

Available Model	Model Name	Description
	IDS-312L	Industrial 1 secure serial port to Ethernet device server with 1xRS-232/422/485 and 2x10/100Base-T(X)

## Packing List

- IDS-312L x 1
- Wall-Mount Kit x 2
- CD x 1
- Din-Rail Kit x 1
- Quick Installation Guide x 1

## Optional Accessories

- DR-45 series : 45 Watts power supply
- DR-120 series : 120 Watts power supply
- DR-75 series : 75 Watts power supply



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331