


SMA ATTENUATOR


0 DB 12.4 GHZ 2W

R411.800.119


Series : **ATTENUATOR**

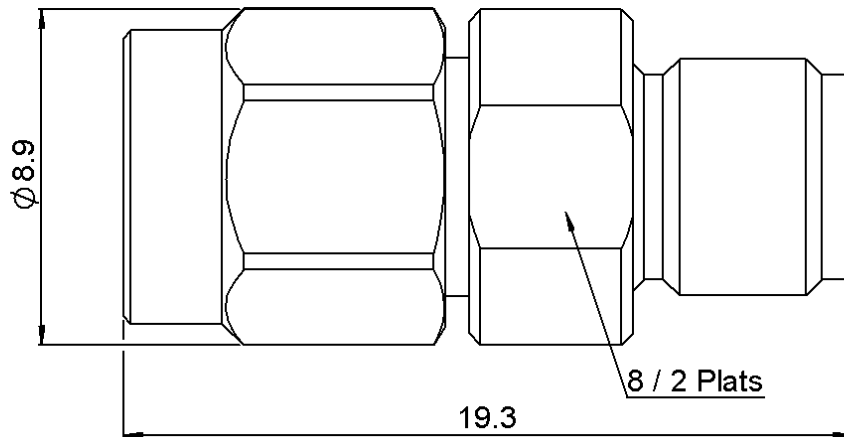

SCALE 1/1

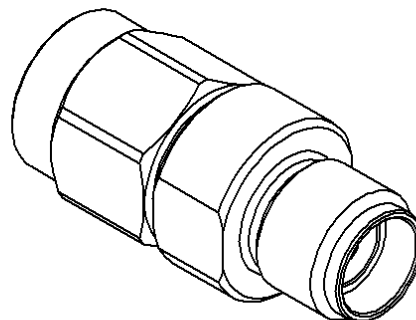

Il dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING(μm)
BODY	ACIER INOXYDABLE	
MALE CENTER CONTACT	CUPRO BERYLLIUM	OR 0.5 SUR NICKEL 4
FEMALE CENTER CONTACT	CUPRO BERYLLIUM	OR 0.5 SUR NICKEL 4
OUTER CONTACT		
INSULATOR	PTFE	
GASKET	ELASTOMERE SILICONE	
SUBSTRATE	-	
RESISTOR	-	
OTHERS PARTS		

Issue : 1129 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

SMA ATTENUATOR**0 DB 12.4 GHZ 2W****R411.800.119**

Series : ATTENUATOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Frequency (GHz)	DC - 4	4 - 8	8 - 12.4
V.S.W.R ($\leq$)	1.20	1.25	1.30
Deviation($\pm$ dB)	0.20	0.20	0.50


Operating Frequency Range	DC - 12.4	GHz
Impedance	50	Ω
Nominal Attenuation	0	dB
Peak power at 25°C (1 μ s, 1%)	100	W
Average power at 25°C	2	W (Free Air Cooled)
		W (Conduction Cooled)

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors	SMA	Male Female	MIL-C 39012
Weight	4,7570 g		

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range	-55 / +125 °C
Storage temperature range	-55 / +125 °C

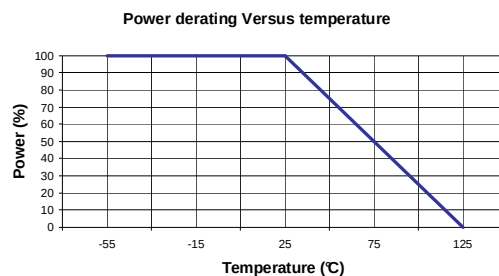**SPECIFICATION****OTHER CHARACTERISTICS**

Issue : 1129 C

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331