



**Mallory Sonalert Products, Inc.**

Part #:

**FL1M-8FJ-2  
8mm Panel Light**

## Sales Outline Drawing

Revision:


**A**

### Specifications:

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Panel Hole                      | 8 mm                                         |
| LED Color Available             | Red, Green, Blue, Yellow, or White           |
| Lens Color                      | Same as LED                                  |
| Rated Voltage Available         | See table below                              |
| Max Current Draw                | 20 mA                                        |
| Storage & Operating Temperature | -20 °C to +85 °C                             |
| Ingress Protection Rating       | IP65                                         |
| LED Life                        | 70,000 hours                                 |
| Weight (Typical)                | 4.3 g                                        |
| Housing Material                | Nickel-plated Brass, PA66, and Polycarbonate |
| Termination Type                | Pin Terminal                                 |
| Pin Length                      | 15±10mm                                      |
| Max Nut Torque                  | 13 ft-lbs (18 Nm)                            |
| Soldering Conditions            | Max 260°C (500°F) for 3 seconds              |
| Panel Thickness                 | 0.04-0.39" (1-10mm)                          |
| Hardware Kit                    | LM8-FSQ8-MHDP8                               |

**RoHS Compliant**

### Dimensions (mm):

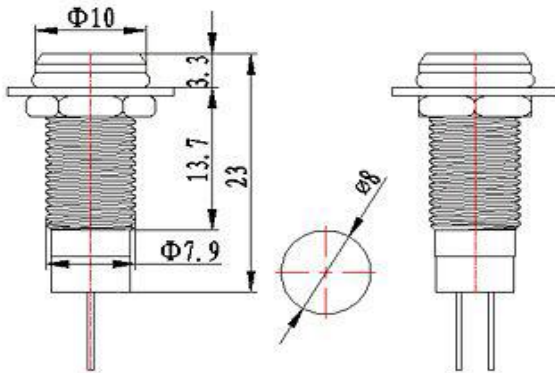

### Part Number:

**FL1M-8FJ-2-X#V**

B=Blue  
G=Green  
R=Red  
Y=Yellow  
W=White

Rated Voltage

|        | Light Intensity | Dominant Wavelength | Viewing Angle |
|--------|-----------------|---------------------|---------------|
| Red    | 1000 -1500 mcd  | 622 nm              | 150°          |
| Green  | 8000 -10000 mcd | 522 nm              | 150°          |
| Yellow | 1000 -1500 mcd  | 590 nm              | 150°          |
| Blue   | 2000 - 3000 mcd | 464 nm              | 150°          |

| Rated Voltage | 2 VAC/DC | 3 VAC/DC  | 6 VAC/DC | 12 VAC/DC  | 24 VAC/DC  | 48 VAC/DC  | 110 VAC/DC | 220 VAC/DC | 380 VAC/DC |
|---------------|----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Red           | 1.8-2.2V | 2.7-3.3V  | 5.4-6.6V | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V | 99-121V    | 198-242V   | 342-418V   |
| Green         | N/A      | 3-3.2V    | 5.4-6.6V | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V | 99-121V    | 198-242V   | 342-418V   |
| Blue          | N/A      | 3.12-3.2V | 5.4-6.6V | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V | 99-121V    | 198-242V   | 342-418V   |
| Yellow        | 2-2.2V   | 2.7-3.3V  | 5.4-6.6V | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V | 99-121V    | 198-242V   | 342-418V   |
| White         | N/A      | 3-3.2V    | 5.4-6.6V | 10.8-13.2V | 21.6-26.4V | 43.2-52.8V | 99-121V    | 198-242V   | 342-418V   |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331