


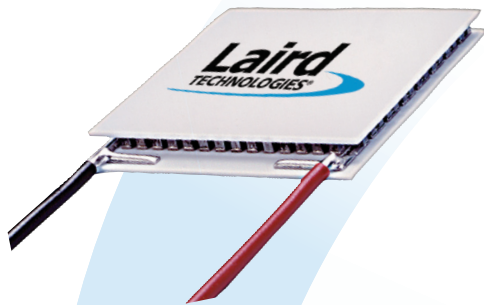

PolarTEC™ Series PT4,7,F2,3030

Thermoelectric Modules

The PolarTEC™ Series consists of porch-style thermoelectric modules (TEMs). The hot side of the ceramic has an extended edge that allows strong lead attachment to accommodate the wiring of multiple TEMs into an array.

This product line is available in 4, 6, and 8 Amp configurations and is ideal for high-volume production. Assembled with Bismuth Telluride semiconductor material and thermally conductive Aluminum Oxide ceramics, the PolarTEC™ Series is designed for higher current and larger heat-pumping applications.

FEATURES

- Strong Lead Attachment
- Precise Temperature Control
- Reliable Solid State Operation
- No Sound or Vibration
- DC Operation
- RoHS Compliant

APPLICATIONS

- Analytical Instrumentation
- Photonics Laser Systems
- Electronic Enclosure Cooling
- Food and Beverage Cooling
- Chillers (Liquid Cooling)
- Consumer Appliances

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Hot Side Temperature (°C)	25°C	50°C
Qmax (Watts)	18.4	20.2
Delta Tmax (°C)	67	75
I _{max} (Amps)	3.8	3.8
V _{max} (Volts)	8.1	9.2
Module Resistance (Ohms)	1.95	2.20

SUFFIX	THICKNESS (PRIOR TO TINNING)	FLATNESS & PARALLELISM	HOT FACE	COLD FACE	Lead Length
TA	0.163" +/- 0.001"	0.001" / 0.001"	Lapped	Lapped	6.0"
TB	0.163" +/- 0.0005"	0.0005" / 0.0005"	Lapped	Lapped	6.0"

SEALING OPTION

SUFFIX	SEALANT	COLOR	TEMP RANGE	DESCRIPTION
R	RTV	White	-60 to 204 °C	Non-corrosive, silicone adhesive sealant
E	Epoxy	Black	-55 to 150 °C	Low density syntactic foam epoxy encapsulant

global solutions: local support™

Americas: +1 888.246.9050

Europe: +46.31.420530

Asia: +86.755.2714.1166



clv.customerpos@lairdtech.com

www.lairdtech.com

PolarTEC™ Series PT4,7,F2,3030

Thermoelectric Modules

Performance Curves at $T_h = 25^\circ\text{C}$

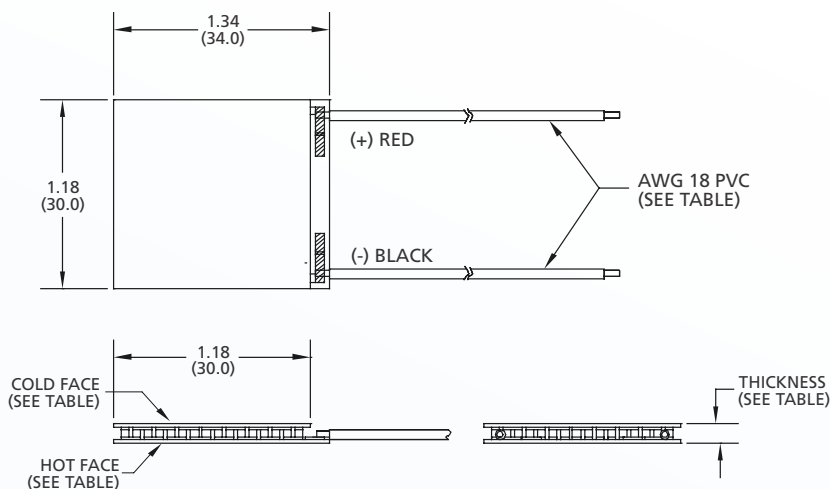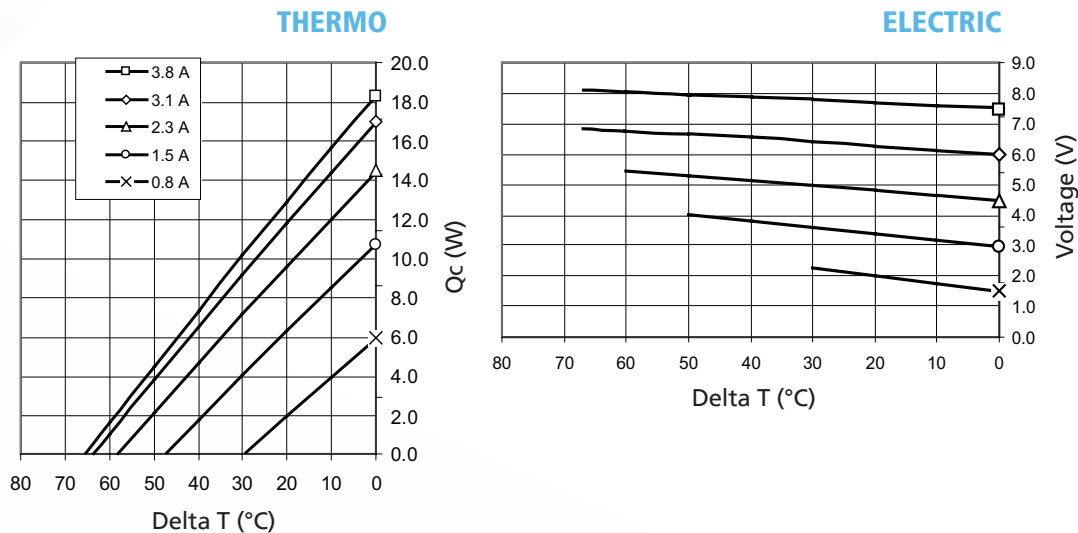

Ceramic Material: Alumina (Al_2O_3)
Solder Construction: 138 $^\circ\text{C}$, Bismuth Tin (BiSn)

OPERATING TIPS

- Max Operating Temperature: 80 $^\circ\text{C}$
- Do not exceed I_{max} or V_{max} when operating module
- Reference assembly guidelines for recommended installation

THR-DS-PT4,7,F2,3030 1111

Any information furnished by Laird Technologies, Inc. and its agents is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject to change without notice. Responsibility for the use and application of Laird Technologies materials rests with the end user, since Laird Technologies and its agents cannot be aware of all potential uses. Laird Technologies makes no warranties as to the fitness, merchantability or suitability of any Laird Technologies materials or products for any specific or general uses. Laird Technologies shall not be liable for incidental or consequential damages of any kind. All Laird Technologies products are sold pursuant to the Laird Technologies' Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will be furnished upon request. © Copyright 2010 Laird Technologies, Inc. All Rights Reserved. Laird, Laird Technologies, the Laird Technologies Logo, and other marks are trademarks or registered trademarks of Laird Technologies, Inc. or an affiliate company thereof. Other product or service names may be the property of third parties. Nothing herein provides a license under any Laird Technologies or any third party intellectual property rights.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331