



IR Emitter and Detector **Product Data Sheet**

LTR-5576D

Spec No.: DS-50-92-0125

Effective Date: 06/10/2010

Revision: J

LITE-ON DCC

RELEASE

BNS-OD-FC001/A4

LITE-ON Technology Corp. / Optoelectronics

No.90,Chien 1 Road, Chung Ho, New Taipei City 23585, Taiwan, R.O.C.


Tel: 886-2-2222-6181 Fax: 886-2-2221-1948 / 886-2-2221-0660

<http://www.liteon.com/opto>

FEATURES

- * WIDE RANGE OF COLLECTOR CURRENT
- * HIGH SENSITIVITY
- * FAST SWITCHING TIME
- * THE LTR-5576D IS A SPECIAL DARK GREEN PLASTIC PACKAGE THAT CUT THE VISIBLE LIGHT FOR THE DETECTORS OF INFRARED APPLICATIONS

PACKAGE DIMENSIONS

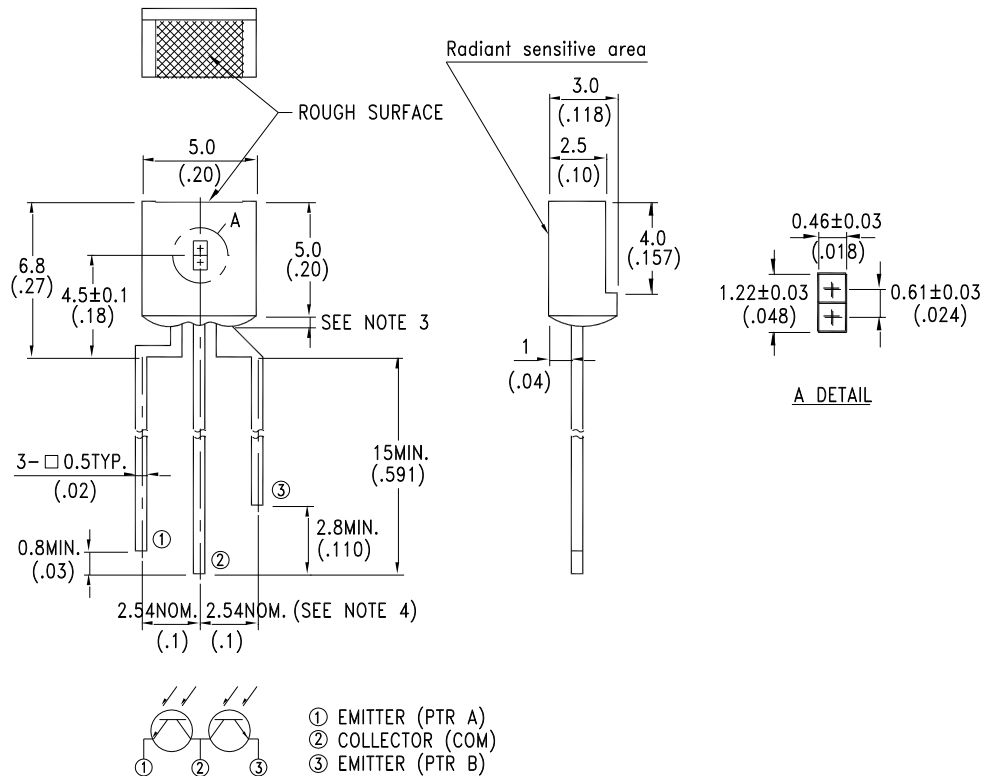

NOTES:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.15\text{mm} (.006")$ unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is $1.5\text{mm} (.059")$ max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specifications are subject to change without notice.

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT TA=25°C**

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation	100	mW
Collector-Emitter Voltage	30	V
Emitter-Collector Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-40°C to + 85°C	
Storage Temperature Range	-55°C to + 100°C	
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260°C for 5 Seconds	

ELECTRICAL OPTICAL CHARACTERISTICS AT TA=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX	UNIT	TEST CONDITION	BIN No.	Color Marking
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	30			V	$I_C = 1mA$ $E_e = 0mW/cm^2$		
Emitter-Collector Breakdown Voltage	$V_{(BR)ECO}$	5			V	$I_E = 100 \mu A$ $E_e = 0mW/cm^2$		
Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$		0.1	0.4	V	$I_C = 50 \mu A$ $E_e = 0.5mW/cm^2$		
Rise Time	T_r		15		μs	$V_{CC} = 5V$ $I_C = 1mA$ $R_L = 1K\Omega$		
Fall Time	T_f		18		μs			
Collector Dark Current	I_{CEO}		0.1	100	nA	$V_{CE} = 10V$ $E_e = 0mW/cm^2$		
On Stage Collector Current Ratio (I_{L1}/I_{L2})	R	0.8	1.0	1.25				
Average On State Collector Current Range Setting of LITE-ON Production (I_{L1}/I_{L2}) / 2	$I_{C(ON)}$	200		300	μA	$V_{CE} = 5V$ $E_e = 1mW/cm^2$	BIN A	Red
		300		400			BIN B	Black
		400		500			BIN C	Green
		500		600			BIN D	Blue
		600		700			BIN E	White
		700		800			BIN F	Purple
Average On State Collector Current Range Q.C Limits (I_{L1}/I_{L2}) / 2	$I_{C(ON)}$	160		360	μA	$V_{CE} = 5V$ $E_e = 1mW/cm^2$	BIN A	Red
		240		480			BIN B	Black
		320		600			BIN C	Green
		400		720			BIN D	Blue
		480		840			BIN E	White
		560		960			BIN F	Purple

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

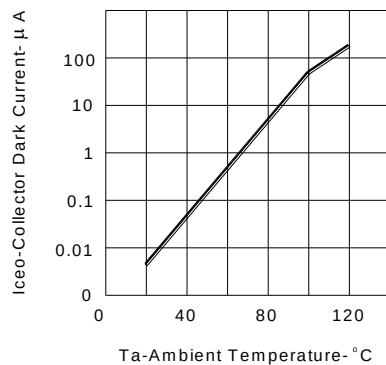


FIG.1 COLLECTOR DARK CURRENT VS AMBIENT TEMPERATURE

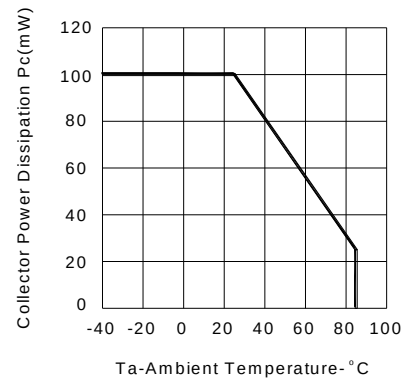


FIG.2 COLLECTOR POWER DISSIPATION VS AMBIENT TEMPERATURE

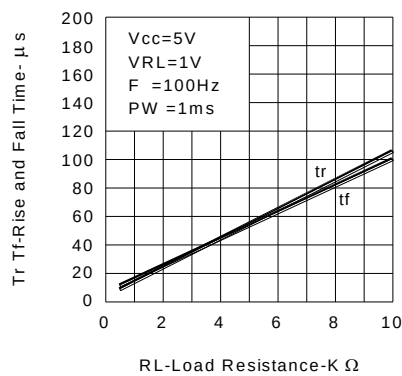


FIG.3 RISE AND FALL TIME VS LOAD RESISTANCE

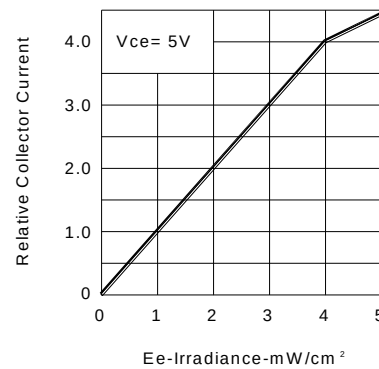


FIG.4 RELATIVE COLLECTOR CURRENT VS IRRADIANCE

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTR-5576D](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331